


INGCO

Lithium-Ion Work Lamp

www.ingco.com
INGCO TOOLS CO., LIMITED
MADE IN CHINA 0221.V01

CWLI2023
CWLI2038

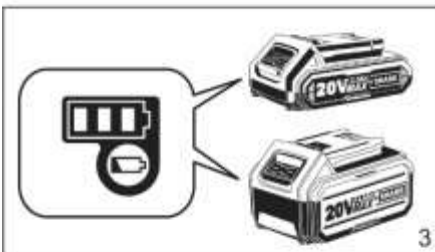

- Διάρκεια ζωής διακόπτη πάνω από 10000 πατήματα.
- Γάντζος για εύκολη τοποθέτηση στη θέση που εξυπηρετεί.
- Φακός για έκτακτη συντήρηση και καθημερινή εργασία
- Σώμα από σκληρό και μαλακό πλαστικό για προστασία κατά την πτώση και ηλεκτρική σταθερότητα
- Πρότυπο CE

Μοντέλο	CWLI2023	CWLI2038
Τάση λειτουργίας	20V	
Φωτεινή ροή	150 Lumens	270 Lumens
Led ισχύς	1.5W	5W
Χρόνος συνεχούς λειτουργίας	15 ώρες	10 ώρες
Απόσταση δέσμης	170m	
Μέγιστη ένταση	7150cd	
Κεφαλή πολλαπλών θέσεων	✓	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ 60°C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C ~ 80°C	
Έλεγχος πτώσης	1m	
Επίπεδο προστασίας	IP20	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	150g	200g

• Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με σειρά μπαταριών και φορτιστή της INGCO

Φορτιστής	Μπαταρία
FCLI2001E /FCLI20411E / FCLI2034 /FCLI2082	FBLI2001 (2.0Ah) / FBLI2002 (4.0Ah) / FBLI2003 (5.0Ah) / FBLI2060 (6.0Ah) / FBLI2075 (7.5Ah)
FBCLI20244 Μπαταρίες 4.0Ah + Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων Σετ 6 τεμ.	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Πριν χρησιμοποιήσετε την κασέτα μπαταρίας, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές ενδείξεις σχετικά με (1) φορτιστή μπαταρίας, (2) μπαταρία και (3) προϊόν που χρησιμοποιεί μπαταρία

Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή που καθορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλη μπαταρία

Χρησιμοποιήστε μια πηγή τροφοδοσίας με την τάση που καθορίζεται στην πινακίδα του φορτιστή

Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε έναν μετασχηματιστή βηματισμού, μια γεννήτρια κινητήρα ή μια υποδοχή ισχύος DC

Μετά τη φόρτιση ή την προσπάθεια συντήρησης ή καθαρισμό, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πηγή ρεύματος.

Αυτό το μέρος της θήκης της μπαταρίας δεν είναι αδιάβροχο. Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρές ή υγρές περιοχές. Μην το εκθέτετε σε βροχή ή χιόνι. Μην το πλένετε σε νερό

Μην αγγίζετε το εσωτερικό της κεφαλής του φακού μετσιπιδάκια, μεταλλικά εργαλεία κ.λπ.

Υπό καταχρηστικές συνθήκες, μπορεί να εξαχθεί υγρό από την μπαταρία, αποφύγετε την επαφή. Εάν εμφανιστεί τυχαία επαφή, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εξάγεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

Μην βραχύνετε την κασέτα μπαταρίας

Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με αγώγιμο υλικό

Αποφύγετε την αποθήκευση της κασέτας σε δοχείο με άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, νομίσματα κ.λπ.

Μην εκθέτετε την κασέτα μπαταρίας σε νερό ή βροχή. Ένα βραχυκύκλωμα μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ροή ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα και ακόμη και βλάβη

Εάν ο ηλεκτρολύτης εισέλθει στα μάτια σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μπορεί να προκαλέσει απώλεια της όρασης

Προσέξτε να μην ρίξετε ή χτυπήσετε την μπαταρία.

Μην αποτεφρώνετε την κασέτα μπαταρίας, ακόμη και αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Η κασέτα μπαταρίας μπορεί να εκραγεί σε φωτιά

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείτε και αφαιρείτε πάντα την κασέτα μπαταρίας από το εργαλείο.

Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την κασέτα μπαταρίας σε σημεία όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να υπερβεί τους 50 ° C (122 ° F)

Μην προκαλείτε σοκ στο εργαλείο ρίχνοντας, χτυπώντας, κ.λπ.

Μην εκθέτετε συνεχώς το φως στα μάτια. Μπορεί να τα βλάψει

Μην καλύπτετε ή φράζετε το αναμμένο εργαλείο με ύφασμα ή χαρτοκιβώτιο κ.λπ. Το κάλυμμα ή το φράξιμο μπορεί να προκαλέσει φλόγα

Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή ή την κασέτα μπαταρίας, μεταφερέτέ το σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό όταν απαιτείται επισκευή. Η εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία μόνο με ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση άλλων μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό και πυρκαγιά

Εάν ο χρόνος λειτουργίας έχει γίνει πολύ μικρότερος, σταματήστε να λειτουργείτε αμέσως. Μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανά εγκαύματα και ακόμη και έκρηξη

Μην χρησιμοποιείτε καεστραμμένη μπαταρία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες. Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου όπου καθοριστικής σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται:

Οι βλάβες των εργαλείων που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου.

Για την αποδοχή της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίσετε το αυθεντικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη την ημερομηνία και την ονομασία του προϊόντος.

Εισαγωγείς Ελλάδος

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.

Πολυτεχνείου 45, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54625

Τηλ.: 2310 539 334 - 2310 546 035

www.ingcotools.gr

Ε.Κ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς η:

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Δηλώνουμε ότι:

το προϊόν αυτό CWL12023 είναι σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων.

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτές τις δηλώσεις.

Ευρωπαϊκές οδηγίες

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα

EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

Ημερομηνία: 27/11/2023

Εξουσιοδοτημένη υπογραφή:

Τίτλος του υπογράφοντος:

For and on behalf of
INGCO TOOLS CO., LIMITED

Product manager
Authorized Signature

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China