

GCS 325T PLUS

EN

ORIGINAL INSTRUCTIONS

FR

NOTICE ORIGINALE

IT

ISTRUZIONI ORIGINALI

EL

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD

RO

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE

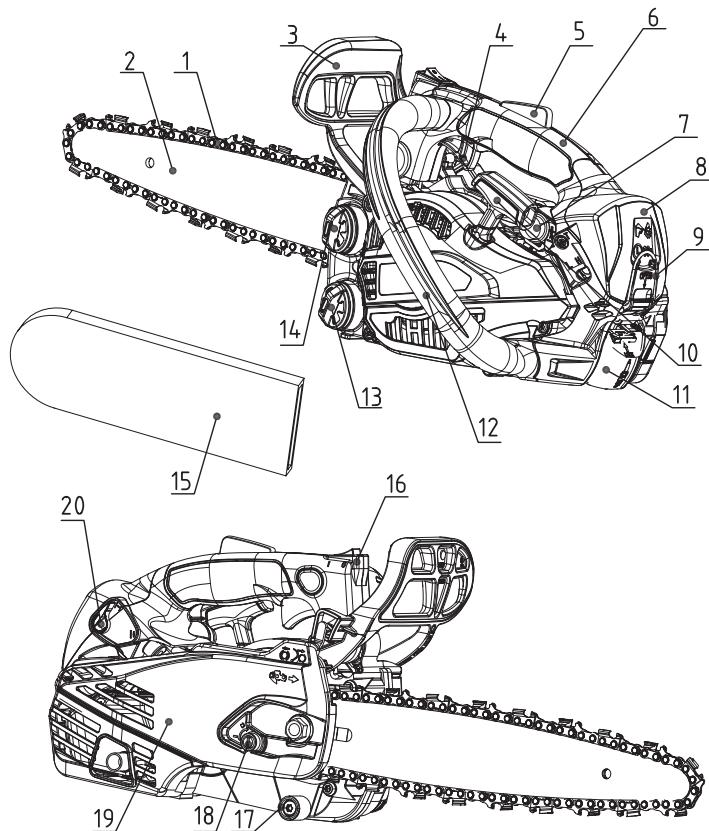
HU

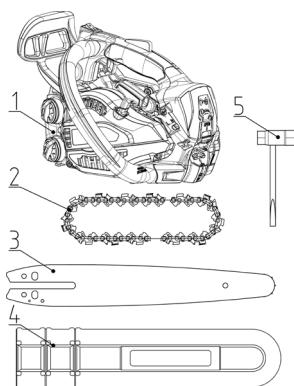
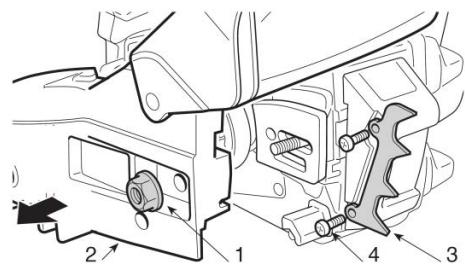
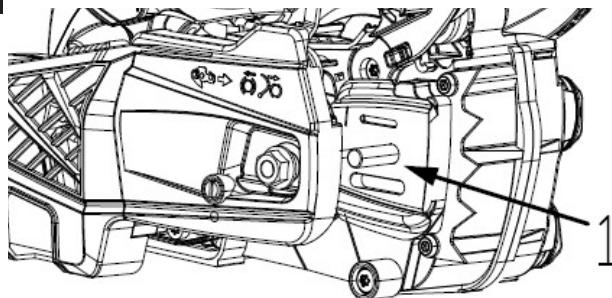
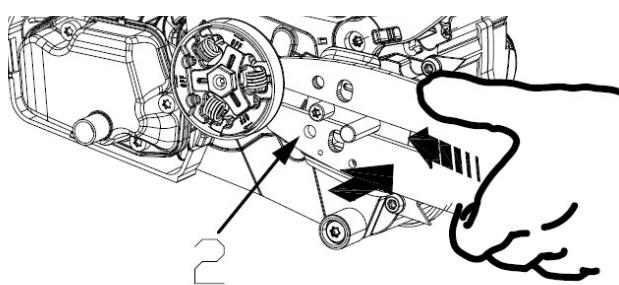
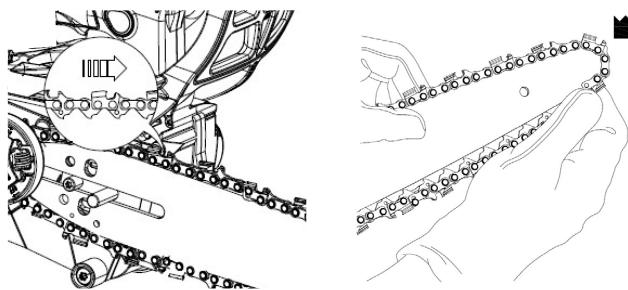
EREDETI UTASÍTÁSOK


LT

ORIGINALIOS INSTRUCCIJOS


EXPLANATION OF SYMBOLS /	
EXPLICATION DES SYMBOLES / SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI / ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ / OBJAŠNJEJENJE SIMBOLA / OBJAŠNJEJENJE SIMBOLA / EXPLICAREA SIMBOLURILOR / SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE / SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS	8
EN TOP HANDLE PETROL CHAINSAW	12
FR TRONÇONNEUSE À ESSENCE	17
IT MOTOSEGA A BENZINA	23
EL ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ BENZΙΝΗΣ	29
SR BENZINSKA MOTORNA TESTERA	35
HR BENZINSKA MOTORNA PILA	40
RO MOTOFIERASTRAU PE BENZINA	45
HU FELSŐ FOGANTYÚ BENZINES LÁNCFŰRÉSZ	51
LT VIRŠUTINĖS RANKENOS BENZININIS PJŪKLAS	57
CE	63




1**2****3****4****5**

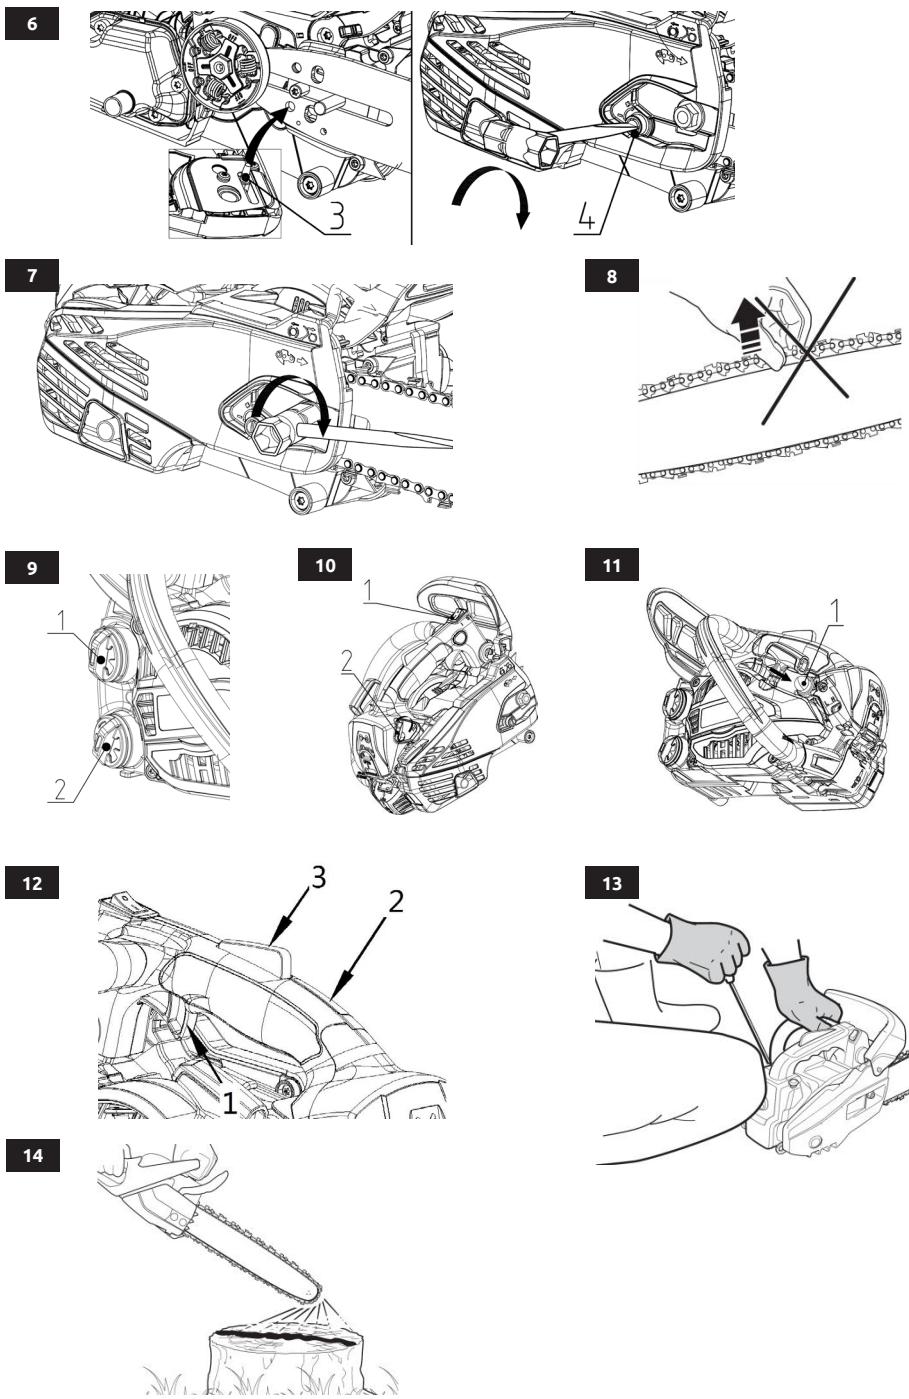


15

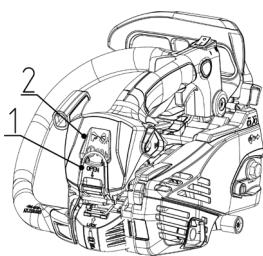


16

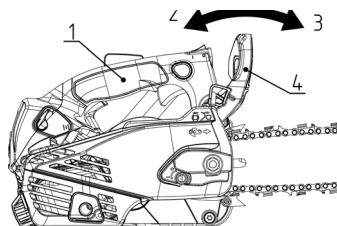


17

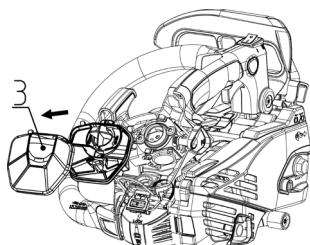

18

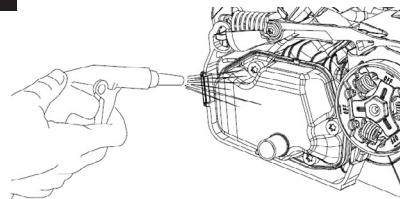


19

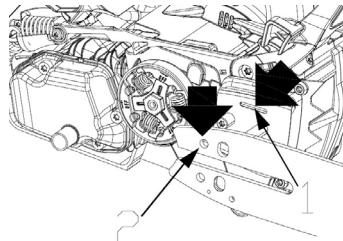



20



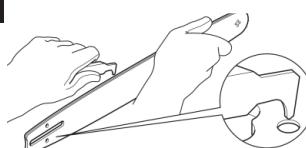
21




22



23

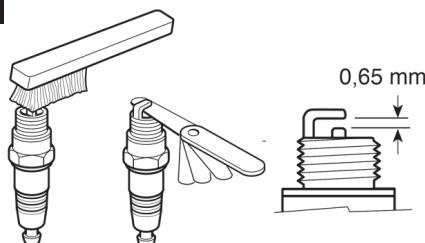

24





25




26



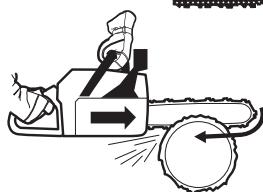
27




28



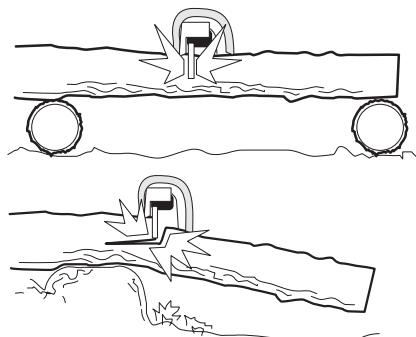


29

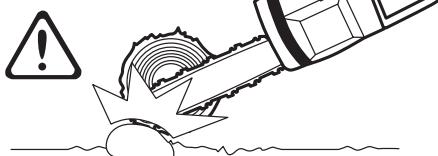

30

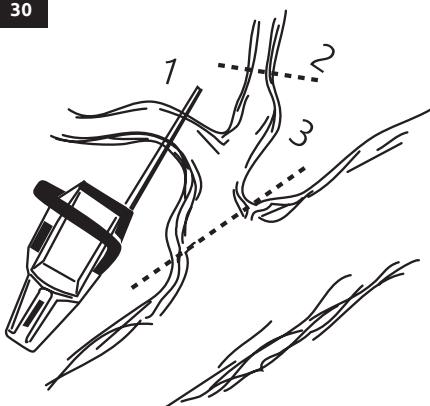

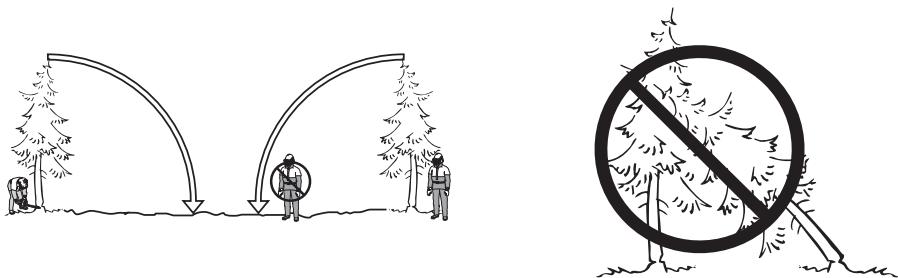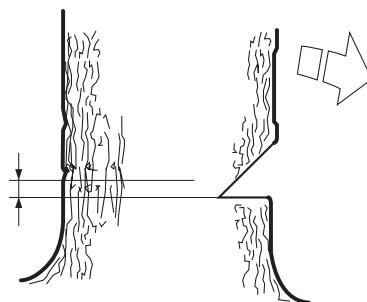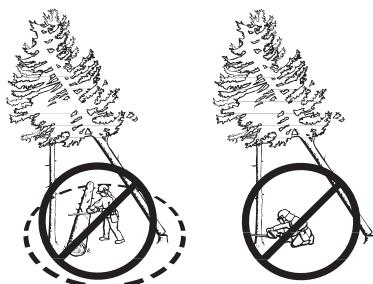31**32****33****34****35****36**

	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
	Always read and understand the instructions before operating	Toujours lire et comprendre les instructions avant d'opérer	Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di operare	Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χρήσης πάντα πριν από τη λειτουργία
	Always wear appropriate eye, hearing and head protection when operating	Portez toujours une protection appropriée pour les yeux, l'ouïe et la tête lors de l'exploitation	Indossare sempre un'adeguata protezione per gli occhi, l'udito e la testa quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία ματιών, ακοής και κεφαλής κατά τη λειτουργία
	Always wear appropriate protective pants when operating	Portez toujours des pantalons de protection appropriés lors de l'utilisation	Indossare sempre pantaloni protettivi appropriati durante il funzionamento	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο παντελόνι προστασίας κατά τη λειτουργία
	Always wear appropriate hand protection when operating	Portez toujours une protection appropriée pour les mains lors de l'exploitation	Indossare sempre la protezione della mano appropriata quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία χεριών κατά τη λειτουργία
	Always wear appropriate feet protection when operating	Portez toujours une protection appropriée des pieds lors de l'exploitation	Indossare sempre la protezione appropriata dei piedi quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία ποδιών κατά τη λειτουργία
	Do not keep near sources of heat or fire	Ne pas conserver à proximité de sources de chaleur ou de feu	Non tenere vicino a fonti di calore o fuoco	Μη διατηρείτε κοντά σε πηγές θερμότητας ή φωτιάς
	Do not keep or operate in wet environment	Ne pas conserver ou opérer dans un environnement humide	Non tenere o operare in un ambiente umido	Μη διατηρείτε ή λειτουργείτε σε υγρό περιβάλλον
	Keep hands and feet clear of moving saw parts	Gardez les mains et les pieds éloignés des pièces mobiles de la scie	Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento della sega	Διατηρείτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα πριν σιδάρετε
	Never wear accessories or loose clothing and always tie up your hair	Ne portez jamais d'accessoires ou de vêtements amples et attachez toujours vos cheveux	Non indossare mai accessori o abiti larghi e legare sempre i capelli	Ποτέ μην φοράτε αξεσουάρ ή καλαρής εφαρμογής ρουχισμό και δένετε πάντα τα μαλλιά σας
	Wait until all rotating parts have completely stopped before touching them	Attendez que toutes les pièces en rotation soient complètement arrêtées avant de les toucher	Attendere che tutte le parti rotanti si siano completamente fermate prima di toccarle	Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα περιστρεφόμενα μέρη πριν τα αγγίξετε

SRPSKI	HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	LIETUVIŲ K.
OBJAŠNJENJE SIMBOLA	OBJAŠNJENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	SIMBOLIU PAAIŠKINIMAS
Uvek pročitajte i razumejte uputstva pre rada	Uvijek pročitajte i shvatite upute prije operacije	Citiți și înțelegeți întotdeauna instrucțiunile înainte de a utiliza	Használat előtt mindenkor olvassa el és értse meg az utasításokat	Prieš pradėdami dirbtį, visada perskaitykite ir supraskite instrukcijas
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu oka, sluha i glave prilikom rada	Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu oka, sluha i glave prilikom rada	Purtăți întotdeauna o protecție adecvată a ochilor, auzului și capului atunci când	Munka közben mindenkor viseljen megfelelő szem-, hallás- és fejvédőt	Dirbdami visada dėvėkite tinkamas akiu, klausos ir galvos apsaugos priemones
Uvek nosi odgovarajuće zaštitne pantalone kada operišeš	Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuće zaštitne hlače	Purtăți întotdeauna pantaloni de protecție corespunzători când lucrăți	Munka közben mindenkor viseljen megfelelő védőnadrágot	Dirbdami visada dėvėkite tinkamas apsaugines kelnes
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu ruku kada radila	Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu ruku	Purtăți întotdeauna o protecție adecvată și corespunzătoare la mână în timpul funcționării	Munka közben mindenkor viseljen megfelelő kézvédőt	Dirbdami visada dėvėkite tinkamą rankų apsaugą
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu stopala kada radila	Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu stopala prilikom rada	Purtăți întotdeauna protecție adecvată pentru picioare atunci când	Munka közben mindenkor viseljen megfelelő lábvetőt	Dirbdami visada dėvėkite tinkamą pėdų apsaugą
Ne držite se blizu izvora toplove ili vatre	Nemojte držati u blizini izvora topline ili vatre	Nu țineți lângă surse de căldură sau foc	Ne tartsa hő- vagy tűzforrás közelében	Nelaikykite šalia šilumos ar ugnies šaltinių
Ne držite ili ne radite u vlažnom okruženju	Nemojte držati ili ne raditi u mokrom okruženju	Nu păstrați și nu acționați într-un mediu umed	Ne tárolja és ne működtesse nedves környezetben	Negalima laikyti ar veikti drégoje aplinkoje
Drži ruke i noge dalje od pokretnih delova testere	Držite ruke i noge dalje od pokretnih dijelova pile	Tăineți mâinile și picioarele departe de piesele mobile ale ferăstrăului	Tartsa távol kezét és lábat a mozgó fűrészszektorról	Rankas ir kojas laikykite toliau nuo judančių pjūklo dalių
Nikada ne nosite pribor ili labavu odeću i uvek vežite kosu	Nikada ne nosite dodatke ili široku odjeću i uvijek vežite kosu	Nu purtați niciodată accesorii sau haine largi și legați-vă întotdeauna părul	Soha ne viseljen kiegészítőket vagy bő ruhát, és mindenkor fel a haját	Niekada nedėvėkite aksesuarų ar laisvu drabužių ir visada suriškite plaukus
Sačekajte dok svr rotirajući delovi potpuno ne prestanu pre nego što ih dodirnete	Pričekajte da se svr rotirajući dijelovi potpuno zaustave prije nego što ih dodirnete	Așteptați până când toate părțile rotative s-au oprit complet înainte de a le atinge	Várja meg, amíg az összes forgó alkatrész teljesen leáll, mielőtt megéríti őket	Palaukite, kol visos besiukančios dalys visiškai sustos, prieš paliesdamis jas

	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
	Do not use the upper part of chainsaw bar tip when cutting	N'utilisez pas la partie supérieure de la pointe du guide-chaîne lors de la coupe	Non utilizzare la parte superiore della punta della barra della motosega durante il taglio	Μην χρησιμοποιείτε το άνω μέρος του άκρου της λάμας όταν κόβετε
	Always use both hands when operating	Utilisez toujours les deux mains lors de l'utilisation	Usare sempre entrambe le mani durante il funzionamento	Χρησιμοποιείτε πάντα και τα δύο χέρια κατά τη λειτουργία
	Important, danger, warning, or caution	Important, danger ou avertissement	Importante, pericolo o avviso	Σημαντικό, κίνδυνος ή προειδοποίηση
	Risk of burn injury or fire, due to hot surface	Risque de brûlure	Rischio di ustioni	Κίνδυνος εγκαύματος ή φωτιάς, λόγω καυτής επιφάνειας
	Risk of injury, due to thrown or ricochet objects	Risque de blessure en cas de projection ou de ricochet d'objets	Rischio di lesioni, a causa di oggetti lanciati o rimbalzati	Κίνδυνος τραυματισμού, λόγω αντικειμένων που εκτοξεύονται ή εξοστρακίζονται
	Risk of poisoning, due to toxic gases	Risque d'empoisonnement, dû aux gaz toxiques	Rischio di avvelenamento, a causa di gas tossici	Κίνδυνος δηλητηριασης, λόγω τοξικών αερίων
	Risk of damage. Keep people, animals or nearby property at least 15m away	Risque de dommages. Gardez les personnes, les animaux ou les propriétés à proximité à au moins 15 mètres	Rischio di danni. Tenerle persone, animali o proprietà vicine ad almeno 15m di distanza	Κίνδυνος ζημιάς. Κρατήστε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα αξίας τουλάχιστον 15m μακριά
	Risk of damage, due to kickback during operation	Risque d'endommagement dû au rebond pendant le fonctionnement	Rischio di danni, a causa di contraccolpi durante il funzionamento	Κίνδυνος ζημιάς, λόγω ανάκρουσης κατά τη λειτουργία
	Risk of hand injury, due to sharp parts	Risque de blessures aux mains en raison de pièces coupantes	Rischio di lesioni alle mani, a causa di parti taglienti	Κίνδυνος τραυματισμού άνω άκρων, λόγω κοφτερών μερών
	Must be recycled and should always be disposed in accordance with applicable directives	Doit être recyclé et doit toujours être éliminé conformément aux directives applicables	Deve essere riciclato e deve essere sempre smaltito secondo le direttive applicabili	Πρέπει να ανακυκλώνεται και πρέπει πάντα να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες
	Complies with applicable safety directives and relative standards	Conforme aux directives de sécurité applicables et aux normes relatives	Conforme alle direttive di sicurezza applicabili e alle relative norme	Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά πρότυπα

SRPSKI	HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	LIETUVIŲ K.
OBJAŠNJENJE SIMBOLA	OBJAŠNJENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	SIMBOLIU PAAŠKINIMAS
Ne koristite gornji deo vrha motorne testere prilikom sečenja	Prilikom rezanja nemojte koristiti gornji dio vrha šipke motorne pile	Nu folosiți partea superioară a vârfului barei de ferăstrău cu lanț atunci când tăiați	Vágáskor ne használja a láncfűrészlap felső részét	Pjaustant nenaudokite viršutinės grandininio pjūklo strypo antgalio dalies
Uvek koristi obe ruke prilikom rada	Prilikom rada uvijek koristite obje ruke	Folositi întotdeauna ambele mâini când lucrați	Működés közben mindenkor minden kézét használja	Dirbdami visada naudokite abi rankas
Važno, opasnost ili upozorenje	Važno, opasnost ili upozorenje	Important, pericol sau avertisment	Fontos, veszély, figyelmeztetés vagy óvatosság	Svarbu, pavoju, įspėjimas ar atsargumas
Rizik od opekomina	Rizik od opeklina	Risc de arsură	Égési sérülés vagy tűz veszélye a forró felület miatt	Nudegimo sužalojimo ar gaisro rizika dėl karšto paviršiaus
Rizik od povreda, zbog bačenih ili rikošet predmeta	Opasnost od ozljeda, zbog bačenih ili rikošetnih predmeta	Risc de rănire, din cauza obiectelor aruncate sau ricoșate	Sérülésveszély kidobott vagy kidobott tárgyak miatt	Rizika susižeisti dėl išmetų ar rikošeto objekty
Rizik od trovanja, zbog otrovnih gasova	Opasnost od trovanja, zbog otrovnih plinova	Risc de otrăvire, din cauza gazelor toxice	Mérgezésveszély a mérgező gázok miatt	Apsnuodijimo rizika dėl toksiškų dujų
Rizik od oštećenja. Držite ljude, životinje ili obližnju imovinu najmanje 15 metara dalje	Rizik od oštećenja. Držite ljude, životinje ili obližnje imanje na udaljenosti od najmanje 15m	Risc de deteriorare. Înțeță oamenii, animalele sau bunurile din apropiere la cel puțin 15m distanță	Károsodás veszélye. Tartsa az embereket, állatokat vagy a közelé ingatlant legalább 15m távolságra	Žalos rizika. Laikykite žmones, gyvūnus ar netoliiese esantj tutą bent už 15 m atstumu
Rizik od oštećenja, zbog mita tokom operacije	Opasnost od oštećenja zbog povratnog udarca tijekom rada	Risc de deteriorare, din cauza reculului în timpul funcționării	Károsodás veszélye működés közbeni visszarúgás miatt	Žalos rizika dėl atstumimo ekspluatacijos metu
Rizik od povrede ruke, zbog oštřích delova	Opasnost od ozljeda ruke zbog oštřích dijelova	Risc de rănire a mâinii, din cauza pieselor ascuțite	Kézsérülés veszélye az éles részek miatt	Rankų sužalojimo rizika dėl ašttrių daliių
Mora se reciklirati i uvek ga treba raspolagati u skladu sa važećim direktivama	Mora se reciklirati i uvijek zbrinuti u skladu s važećim direktivama	Trebuie reciclat și trebuie întotdeauna eliminat în conformitate cu directivele aplicabile	Újrahasznosítani kell, és mindenkor vonatkozó irányelvnek megfelelően kell ártalmatlanítani	Turi būti perdirbtas ir visada turi būti šalinamas pagal taikomas direktyvas
U skladu sa važećim bezbednosnim direktivama i relativnim standardima	U skladu s primjenjivim sigurnosnim direktivama i relativnim standardima	Respectă directivele de siguranță aplicabile și standardele aferente	Megfelel a vonatkozó biztonsági irányelvnek és a vonatkozó szabványoknak	Atitinka taikomas saugos direktyvas ir santykinius standartus

ENGLISH

IDENTIFICATION

1. Saw chain
2. Guide bar
3. Front hand guard
4. Throttle trigger
5. Throttle trigger lock lever
6. Rear handle
7. Primer bulb
8. Air filter cover
9. Lock buckle
10. Starter handle
11. Spark plug
12. Front handle
13. Oil tank
14. Fuel tank
15. Guide bar scabbard
16. Engine switch
17. Chain catcher
18. Chain tension screw
19. Clutch cover
20. Choke knob

GENERAL SAFETY RULES

Read this manual carefully before using the chainsaw and take care of all safety instructions, in order to prevent any injury and damage. Please forward these safety instructions to any other person who uses the chainsaw. Always use your common sense to avoid all situations considered beyond your capability. Do not hesitate to contact with us if you have any questions about the use of chainsaws. We will provide you with advice as well as help, on how to use the chainsaw safely.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Always use personal protective equipment such as safety glasses, helmet with visor, protective gloves, protective clothes from chain cuts, protective boots and hearing protection.

SAFETY EQUIPMENT ON THE CHAINSAW

Hand guard and chain brake

The chainsaw is equipped with a chain brake (Fig. 16) designed to stop the movement of the chain, in the event of kickback. The chain brake has been designed in order to prevent and reduce the risk of accidents.

Make sure that the kickback zone of the bar never touches any objects. The chain brake can be activated either manually by hand (push forward) or automatically by the inertia, when the chainsaw hits an object downwards. The activation of the chain brake is achieved with very sudden and violent movement of the hand guard, due to kickback.

The hand guard is also used to protect the hand holding the front handle, from the risk of hitting the chain, if the hand loses the grip from the handle.

The chain brake is also used as a parking brake and must be engaged before starting the chainsaw. The chain brake must be deactivated immediately when the chainsaw starts up.

Chain catcher

The chain catcher is used to catch the chain if it jumps out of the bar, due to inappropriate tension of the chain. The chain catcher protects the user from serious injury. If the chain catcher is hurt, it must be replaced with new one.

Vibration system

The chainsaw is equipped with anti-vibration elements, to minimize the vibration and make the operation easier. The anti-vibration system also protects the user from excessive vibration, which can result to circulatory damage or nerve damage. The symptoms of circulatory damage are loss of fingers feeling, pain, loss of strength and changes on skin color. The vibration generated by the engine and the cutting equipment is being reduced and prevented to be transferred on the handles of the chainsaw. The harder the cutting wood is, the higher vibration level is and the sharpened the chain is, the lower vibration level is.

CUTTING EQUIPMENT

The chain teeth must always be in a well sharpened condition. Damaged or not properly sharpened chain, may increase the risk of accidents. Manage and maintain the correct depth gauge, since too large clearance increases the risk of kickback. Manage and maintain the correct tension of the chain. Slack chain may lead to chain jump out of the bar and wear on the bar, chain and drive sprocket. Manage and lubricate properly the cutting equipment. Poor lubrication on the chain may lead to the breakage of the chain, wear on the bar and drive sprocket.

Chain sharpening

If you are not familiar with sharpening your chainsaw chain, we propose to sharpen it professionally at your nearest service center.

Always use protective glasses and gloves when sharpening the chain. Use a round file to sharpen the cutters with outward strokes. After sharpening the cutters, make sure that they have the same width and length. The depth limiter must be lowered after sharpening the cutters, using a flat file.

Chain tensioning

The chain tension is very important and must be checked before operating the chainsaw. The better the chain is tensioned, the best cuts you make! (See fitting bar and chain)

Chain lubrication

The chainsaw is equipped with automatic chain lubrication system. Always use chain oil indicated for chain and bar lubrication, with good adhesion to the chain. Waste engine oil must never be used, since it can be dangerous for the user and can lead to the oil pump damage.

INSTALLING GUIDE BAR AND SAW CHAIN

A standard saw unit package contains the items as shown below.: (Fig. 1)

- (Fig. 1.1) Power unit (Fig. 1.2) Saw chain
- (Fig. 1.3) Guide bar (Fig. 1.4) Guide bar scabbard
- (Fig. 1.5) Plug wrench

Open the box and install the guide bar and the saw chain on the power unit as follows.

WARNING

The saw chain has very sharp edges. Use protective gloves for safety.

1. Pull the guard towards the front handle to check that the chain brake is not on.
2. Loosen a nut (Fig. 2.1) and remove the clutch cover (Fig. 2.2.) Fix the spiked bumper, if not already assembled, (Fig. 2.3) with two screws (Fig. 2.4) on the forefront of the chain saw (Fig. 2).

IMPORTANT The spiked bumper belongs to the chain saw. It must be screwed up on chain saw before the initial use. Remove the spacer (Fig. 3.1) from chain saw (Fig. 3).

3. Fit the guide bar (Fig. 4.2) to the power unit, and then push the guide bar toward the clutch (Fig. 4).
4. Gear the chain to the sprocket while fitting the saw chain around the guide bar (Fig. 5).

NOTE Pay attention to the correct direction of the saw chain.

5. Adjust the position of chain tensioner nail, and then insert the tensioner nail in the lower hole of the guide bar (Fig. 6.3). Mount the clutch cover to the power unit and fasten the mounting nut to finger tightness. (Fig. 7). While holding up the tip of the bar, adjust the chain tension by turning the tensioner screw until the tie straps just touch the bottom side of the bar rail (Fig. 8).
6. Tighten the nut securely with the bar tip held up (12 ~ 15 Nm). Then check the chain for smooth rotation and proper tension while moving it by hand. If necessary, readjust with the chain cover loose. Turn the tensioner screw (Fig. 6.4) clockwise to tighten the chain, turn the tensioner screw (Fig. 6.4) counter-clockwise to loosen the chain.
7. Check the tension of the saw chain. Use your hand to lift the chain link which positions on the middle of cutting length up with approximate 10N force. If the chain link goes out of the rail of guide bar entire, you need to retighten the chain.

IMPORTANT It is very important to maintain the proper chain tension. Rapid wear of the guide bar or the chain coming off easily can be caused by improper tension. Especially when using a new chain, take good care of it since it should expand when first used.

FUELING AND LUBRICATION

The chainsaw is equipped with 2-stroke engine; therefore, oil mixture of petrol 95 RON and 2-stroke oil, must always being used. It is very important to pay attention with the fuel mixture that you use, since accurate mixture of oil and fuel must be obtained. Small quantities of oil and fuel mixture with small inaccuracies, can affect the ratio of mixture, which may lead to engine overheat and serious damages in the engine. Mixture with fuel of higher Octane is only recommended to be used, when working continuously at high revs.

Two stroke oil

Especially formulated 2-stroke oil for air cooled 2-stroke engines must be used. Do not use 2-stroke oil intended for water cooled engines use. Never use poor quality of oil and 4-stroke engine oil.

Mixing ratio

For best results and performance, the mixing ratio is 2,5% with oil class JASO FC or ISO EGC at minimum, formulated for air cooled 2-stroke engines.

Petrol, liter	2-stroke oil, liter 2,5% (1:40)
4	0,10lt (100ml)
8	0,20lt (200ml)

Always use clean container for fuel before mixing the fuel. Mix and shake the fuel mixture thoroughly, before filling the machine's fuel tank. Do not use fuel mixture stored for more than a month. The fuel tank of the machine must be emptied before storage.

Chain oil

Use special chain oil with good adhesion characteristics. Waste engine oil must never being used, since it can be dangerous for the user and can lead to the oil pump damage. The chainsaw has been designed in such a way, where the oil tank must be filled up every time the fuel tank is getting empty.

NOTE Always switch the engine off and let it cool down, before refueling. Never smoke during the refueling process.

NOTE Never operate the chainsaw with 100% of petrol, without adding 2-stroke oil.

STARTING ENGINE

1. Untwist and remove the fuel cap and oil cap.
2. Fill the fuel tank (Fig. 9.1) and oil tank to 80% of the full capacity.
3. Fasten the fuel cap and oil tank (Fig. 9.2) securely and wipe up any fuel spillage around the unit.
4. Put the switch (Fig. 10.1) to the "I" position.
5. Turn the choke knob counter-clockwise (Fig. 10.2). The choke will close and the throttle lever will then be set in the starting position.
6. Continuously push the primer bulb (Fig. 11.1) until fuel comes in the bulb.

NOTE

When restarting immediately after stopping the engine. Set choke in the open position. Once the choke knob has been turned counter clockwise, it will return to the running position if you press the throttle trigger (Fig. 12.1) or turn the choke knob clock-wise with your finger. When you wish to return the choke knob to the operating position, press the throttle trigger (Fig. 12.1) instead.

7. Push the front handle guard down toward the front to activate the chain brake.
8. While holding the saw unit securely on the ground, pull the starter rope vigorously (Fig. 13).
9. When firing occur, turn the choke knob clockwise manually. Then pull the starter rope again until the engine starts. Press the throttle trigger immediately to allow the throttle return to the idle position. Setting the choke manually can temporarily set the throttle in a partially open position to aid starting.
10. Pull up the front handle guard toward the front handle to release brake. Then, allow the engine to warm up with the trigger pulled slightly.

WARNING Before you start the engine, make sure the saw chain is not contacting anything. Make sure the chain brake always is activated before each starting.

CHECKING OIL SUPPLY

After starting the engine, run the chain at medium speed and see if chain oil is scattered off as shown in the Fig. 14.

IMPORTANT The oil tank should become nearly empty by the time fuel is used up. Be sure to refill the oil tank every time when refueling the saw.

OPERATIONAL CHECK OF THE CLUTCH

Before each use, you shall confirm that there is no chain movement when the chain saw running at idling speed.

WORKING TECHNIQUES

Follow the below mentioned points, in order to carry out your sawing work safely, without accidents and injuries.

- ▶ If you are tired do not use the chainsaw.
- ▶ Do not use the chainsaw with bad weather.
- ▶ Always hold the chainsaw with both hands (Fig. 25), while the engine is running.
- ▶ Make sure that the area around you is free from obstacles, which may interrupt you while you are cutting or, they may be hurt from falling trees or branches.
- ▶ Make sure that you are standing firmly and that there is nothing which can make you losing your balance.
- ▶ Be aware that kickback accidents mostly happen during limbing (Fig. 27).
- ▶ Never cut at a height over your shoulders and never cut with the nose of the bar (Fig. 25).
- ▶ Never work standing on a ladder, in a tree or where you do not have firm ground to stand on (Fig. 26).
- ▶ Use high revs on the engine of the chainsaw, while cutting.
- ▶ Use idle speed after every cut.
- ▶ Cutting on the push stroke may be dangerous, since a kickback may happen.
- ▶ Make sure that the chain is well tensioned, so as not jam during cutting. If the chain jams during the cut, stop the engine of the chainsaw immediately. Use a lever to lift up the cut wood and free the chainsaw.
- ▶ Make sure that the wood will not split during cut (Fig. 28).
- ▶ Make sure that the chain will not touch the ground during cut (Fig. 29).

SAFETY RULES ON HOW TO AVOID KICKBACK

Kickback is a very sudden movement of the chainsaw. It happens when the user cut an object with the upper quadrant of the bar nose and the chainsaw bar jumps off the object, towards the user. Kickback may become very dangerous for the user and therefore, be extremely cautious when limbing and avoid contacting the log with the nose of the bar. Moreover, be very cautious with the limbs under tension, since they can move backwards and towards you like a spring, which can cause you serious injury.

MAINTENANCE

WARNING Before cleaning, inspecting or repairing your unit, make sure that engine has stopped and is

cool. Disconnect the spark plug to prevent accidental starting. Follow the instructions to carry out regular maintenance, pre-operating procedures and daily maintenance routines. Improper maintenance may result in serious damage to the machine.

MAINTENANCE AFTER EACH USE

1. AIR FILTER

Dust on the cleaner filter can be removed by washing in a solution of household detergent and warm water. To clean dirt in the meshes, remove the cleaner cover and brush in gasoline. When using compressed air, blow from the inside. (Fig. 15.1) air filter buckle (Fig. 15.2) air filter cover.

2. OILING SPRAYER

Dismount the guide bar and check the oiling outlet for clogging. (Fig. 19.1) Oiling outlet (Fig. 19.2) Oiling inlet

3. GUIDE BAR

When the guide bar is dismounted, remove sawdust in the bar groove (Fig. 21) and the oiling inlet (Fig. 18).

4. OTHERS

Check for fuel leakage and loose fastenings and damage to major parts, especially handle joints and guide bar mounting. If any defects are found, make sure to have them repaired before operating again.

PERIODICAL SERVICE POINTS

1. CYLINDER FINS

Dust clogging between the cylinder fins will cause overheating of the engine. Periodically check the fins after removing the clutch cover, and then use pressure air to clean the cylinder fins.

2. FUEL FILTER

- (a) Using a wire hook, take out the filter from the filler port.
- (b) Disassemble the filter and wash with gasoline, or replace with a new one if needed.

IMPORTANT

- ▶ After removing the filter, use a pinch to hold the end of the suction pipe.
- ▶ When assembling the filter, take care not to allow filter fibers or dust inside the suction pipe.

3. SPARK PLUG

Clean the electrodes with a wire brush and reset the gap to 0.65mm as necessary (Fig. 23). Spark plug type: NGK CMR7H

4. SPROCKET

Check for cracks and for excessive wear interfering with the chain drive. If the wear is considerable, replace it with new one. Never fit a new chain on a worn sprocket, or a worn chain on a new sprocket (Fig. 24).

5. FRONT AND REAR ABSORBER SPRINGS

Replace if the front or rear absorber spring is damaged.

IMPORTANT

Use only the spare parts which named in this manual. Use the other spare part can cause serious injury.

SAW CHAIN WARNING

It is very important for smooth and safe operation to keep the cutters always sharp.

Your cutters need to be sharpened when:

- Sawdust becomes powder-like.
- You need extra force to saw in.
- The cut way does not go straight.
- Vibration increases.
- Fuel consumption increases.

CUTTER SETTING STANDARDS:

Be sure to wear safety gloves.

Before filing:

- Make sure the saw chain is held securely. (Fig. 20).
- Make sure the engine is stopped.
- Use a round file of proper size for your chain.

File size: 3,2mm for all models.

Place your file on the cutter and push straight forward. Keep the file position as illustrated.

After every cutter has been set, check the depth gauge and file it to the proper level as illustrated.

IMPORTANT

Be sure to round off the front edge to reduce the chance of kickback or tie-strap breakage.

Make sure every cutter has the same length and edge angles as illustrated.

GUIDE BAR

- Reverse the bar occasionally to prevent partial wear.
- The bar rail should always be a square. Check for wear (Fig. 22) of the bar rail. Apply a ruler to the bar and the outside of a cutter. If a gap is observed between them, the rail is normal. Otherwise, the bar rail is

worn. Such a bar needs to be corrected or replaced.

- (1) Ruler
- (2) Gap
- (3) No gap

STORAGE




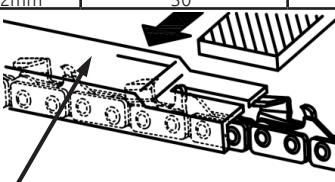

1. Empty the fuel tank and run the engine out of fuel.
2. Empty the oil tank.
3. Clean the entire unit.
4. Store the unit in a dry place out of the reach of children.

WASTE DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Never pour remainders of chain lubricant or 2-stroke fuel mixture in the drain or sewerage system or soil, but dispose of it in a proper, environmentally friendly way, e.g., at a special collecting point or dump. If your device should become useless somewhere in the future or you do not need it any longer, do not dispose of the device together with your domestic refuse, but dispose of it in an environmentally friendly manner. Thoroughly empty the oil/lubricant and fuel tanks and dispose of the remainders at a special collecting point or dump. Please also dispose of the device itself at an according collecting/recycling point. By doing so, plastic and metal parts can be separated and recycled. Information concerning the disposal of materials and devices are available from your local administration.

WARRANTY

This product is warranted in accordance with the legal/country specific regulations, effective from the date of purchase by the first user. Damage attributable to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the warranty. In case of a claim, please send the machine, completely assembled, to your dealer.

Type of chain	File diameter	Top plate angle	Down angle	Head angle (55°)	Depth gauge standard
	E1 3,2mm	 Vise rotate angle	 Vise angle	 Side angle	 0.025"
		 Depth gauge		 File	

Article Number	46 650	
Model	GCS 325T PLUS	
Engine		
Cylinder displacement	cc	25,4
Cylinder bore	mm	35
Stroke	mm	28
Idle speed	rpm	3.100±500
Maximum engine power	kW/hp	1 / 1,34
Maximum engine speed	rpm	11.000
Ignition system		
Spark plug		NGK CMR7H
Electrode gap	mm	0,6-0,7
Fuel and lubrication system		
Fuel tank capacity	litre	0,23
Oil tank capacity	litre	0,14
Type of oil pump		Plunger pump
Weight		
Chainsaw without bar or chain	kg	2,5
Noise emissions		
Sound power level, measured	dB(A)	99,2
Sound power level, guaranteed	Lwa dB	113
Sound levels		
Equivalent sound pressure level at the operator's ear	dB(A)	99
Equivalent vibration levels		
Front handle	m/s ²	9
Rear handle	m/s ²	8,5
Chain / bar		
Bar length	cm	25cm
Efficient cutting length	cm	24,5
Pitch	inch	1/4"
Thickness of drive links	mm/inch	1,3 / 0,050"
Number of drive sprocket teeth	teeth	6
Max. chain speed	m/s	21

FRANÇAIS

IDENTIFICATION

1. Chaîne de scie
2. Barre de guidage
3. Garde de la main avant
4. Déclencheur de la manette des gaz
5. Levier de verrouillage de déclenchement de la manette des gaz
6. Poignée arrière
7. Ampoule d'amorce
8. Couvercle de filtre à air
9. Boucle de verrouillage
10. Poignée de démarrage
11. Bougie
12. Poignée avant
13. Réservoir d'huile
14. Réservoir de carburant
15. Guide bar scabbard
16. Commutateur moteur
17. Attrape chaîne
18. Vis de tension de chaîne
19. Couvercle d'embrayage
20. Bouton d'étranglement

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser la tronçonneuse et respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure et tout dommage. Veuillez transmettre ces consignes de sécurité à toute autre personne qui utilise la tronçonneuse. Utilisez toujours votre bon sens pour éviter toutes les situations considérées au-delà de vos capacités. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur l'utilisation des tronçonneuses. Nous vous fournirons des conseils ainsi que de l'aide sur la façon d'utiliser la tronçonneuse en toute sécurité.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Utilisez toujours des équipements de protection individuelle tels que des lunettes de sécurité, un casque avec visière, des gants de protection, des vêtements de protection contre les coupures de chaîne, des bottes de protection et une protection auditive.

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ SUR LA TRONÇON-NEUSE

Protège-main et frein de chaîne

La tronçonneuse est équipée d'un frein de chaîne (Fig. 16) conçu pour arrêter le mouvement de la chaîne, en cas de rebond. Le frein de chaîne a été conçu pour prévenir et réduire les risques d'accidents.

Assurez-vous que la zone de recul de la barre ne touche aucun objet. Le frein de chaîne peut être activé manuellement à la main (pousser vers l'avant) ou automatiquement par l'inertie, lorsque la tronçonneuse frappe un objet vers le bas. L'activation du frein de chaîne est obtenue par un mouvement très soudain et violent du protège-main, dû au rebond.

Le protège-main est également utilisé pour protéger la main tenant la poignée avant, du risque de heurter la chaîne, si la main perd la prise de la poignée.

Le frein de chaîne est également utilisé comme frein de stationnement et doit être engagé avant de démarer la tronçonneuse. Le frein de chaîne doit être dé-

sactivé immédiatement au démarrage de la tronçonneuse.

Capteur de chaîne

Le receveur de chaîne est utilisé pour attraper la chaîne si elle saute hors de la barre, en raison d'une tension inappropriate de la chaîne. Le receveur de chaîne protège l'utilisateur contre les blessures graves. Si le receveur de chaîne est blessé, il doit être remplacé par un nouveau.

Système de vibration

La tronçonneuse est équipée d'éléments anti-vibration, pour minimiser les vibrations et faciliter l'opération. Le système anti-vibration protège également l'utilisateur contre les vibrations excessives, qui peuvent entraîner des dommages circulatoires ou des lésions nerveuses. Les symptômes des dommages circulatoires sont la perte de sensation des doigts, la douleur, la perte de force et les changements de couleur de la peau. Les vibrations générées par le moteur et l'équipement de coupe sont réduites et empêchées d'être transférées sur les poignées de la tronçonneuse. Plus le bois de coupe est dur, plus le niveau de vibration est élevé et plus la chaîne est affûtée, plus le niveau de vibration est faible.

ÉQUIPEMENT DE COUPE

Les dents de la chaîne doivent toujours être bien affûtées. Chaîne endommagée ou mal affûtée, peut augmenter le risque d'accidents.

Gérez et maintenez la jauge de profondeur correcte, car un jeu trop grand augmente le risque de rebond. Gérez et maintenez la tension correcte de la chaîne. Une chaîne détendue peut entraîner un saut de la chaîne hors de la barre et une usure de la barre, de la chaîne et du pignon d'entraînement.

Gérez et lubrifiez correctement l'équipement de coupe. Une mauvaise lubrification de la chaîne peut entraîner la rupture de la chaîne, l'usure de la barre et du pignon d'entraînement.

Affûtage de chaîne

Si vous n'êtes pas familier avec l'affûtage de votre chaîne de tronçonneuse, nous vous proposons de l'affûter professionnellement au centre de service le plus proche.

Utilisez toujours des lunettes et des gants de protection lors de l'affûtage de la chaîne. Utilisez une lime ronde pour affûter les couteaux avec des mouvements vers l'extérieur. Après avoir affûté les couteaux, assurez-vous qu'ils ont la même largeur et la même longueur. Le limiteur de profondeur doit être abaissé après affûtage des couteaux, à l'aide d'une lime plate.

Tension de chaîne

La tension de la chaîne est très importante et doit être vérifiée avant d'utiliser la tronçonneuse. Plus la chaîne est tendue, meilleures sont les coupes! (Voir barre de montage et chaîne)

Lubrification de chaîne

La tronçonneuse est équipée d'un système de lubrification automatique de la chaîne. Utilisez toujours l'huile de chaîne indiquée pour la lubrification des chaînes et des barres, avec une bonne adhérence à la chaîne. L'huile moteur usagée ne doit jamais être utilisée, car elle peut être dangereuse pour l'utilisateur et peut endommager la pompe à huile.

INSTALLATION D'UNE BARRE DE GUIDAGE ET D'UNE CHAÎNE DE SCIE

Un ensemble d'unités de scie standard contient les éléments indiqués ci-dessous (Fig. 1) :

- (Fig. 1.1) Unité de puissance (Fig. 1.2) Chaîne de scie
- (Fig. 1.3) Barre de guide (Fig. 1.4) Gale de barre de guide
- (Fig. 1.5) Plug clé

Ouvrez la boîte et installez la barre de guidage et la chaîne de scie sur l'unité d'alimentation comme suit.

AVERTISSEMENT

La chaîne de scie a des bords très pointus. Utilisez des gants de protection pour des raisons de sécurité.

- 1.** Tirez le garde vers la poignée avant pour vérifier que le frein à chaîne n'est pas allumé.
- 2.** Desserrer un écrou (Fig. 2.1) et retirer le couvercle de la chaîne (Fig. 2.2). Fixer le pare-chocs, s'il n'est pas déjà assemblé, à pointes (Fig. 2.3) avec deux (Fig. 2.4) vis à l'avant-garde de la scie à chaîne (Fig. 2).

IMPORTANT

Le pare-chocs à pointes appartient à la tronçonneuse. Il doit être vissé sur la scie à chaîne avant l'utilisation initiale. Retirez l'espacement (Fig. 3.1) de la scie à chaîne (Fig. 3).

- 3.** Placez la barre de guidage (Fig. 4.2) à l'unité de puissance, puis poussez la barre de guidage vers l'embrayage (Fig. 4).
- 4.** Vitez de la chaîne à la sprocket et, tout en ajustant la chaîne de scie autour de la barre de guidage (Fig. 5).

NOTE Faites attention à la bonne direction de la chaîne de scie.

- 5.** Ajustez la position de l'ongle de tensionneur de chaîne, puis insérez l'ongle de tension dans le trou inférieur de la barre de guidage (Fig. 6.3). Montez le couvercle de l'embrayage à l'unité de puissance et attachez l'écrou de montage à l'étanchéité des doigts (Fig. 7). Tout en maintenant le bout de la barre, ajustez la tension de la chaîne en tournant la vis du tensionneur jusqu'à ce que les sangles de cravate touchent simplement le côté inférieur du rail de barre (Fig. 8).

- 6.** Serrez l'écrou solidement avec la pointe de la barre maintenue (12 ~ 15 Nm). Vérifiez ensuite la chaîne pour une rotation en douceur et une tension appropriée tout en la déplaçant à la main. Si nécessaire, réajuster avec le couvercle de la chaîne en vrac. Tournez la vis du tensionneur (Fig. 6.4) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la chaîne, tournez la vis du tensionneur (Fig. 6.4) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la chaîne.

- 7.** Vérifiez la tension de la chaîne de scie. Utilisez votre main pour soulever le maillon de la chaîne qui se positionne au milieu de la longueur de coupe avec une force approximative de 10N. Si le lien de chaîne sort du rail de la barre de guidage entière, vous devez retighten la chaîne.

IMPORTANT

Il est très important de maintenir la tension de la chaîne appropriée. L'usure rapide de la barre de guidage ou de

la chaîne qui se détache facilement peut être causée par une tension inappropriée. Surtout lors de l'utilisation d'une nouvelle chaîne, prendre bien soin de lui car il devrait se développer lors de la première utilisation.

RAVITAILLEMENT ET LUBRIFICATION

La tronçonneuse est équipée d'un moteur 2 temps; par conséquent, un mélange d'huile d'essence 95 RON et d'huile 2 temps doit toujours être utilisé. C'est très important de faire attention avec le mélange de carburant que vous utilisez, car un mélange précis d'huile et de carburant doit être obtenu. De petites quantités de mélange d'huile et de carburant avec de petites imprécisions peuvent affecter le rapport de mélange, ce qui peut entraîner une surchauffe du moteur et de graves dommages au moteur. Il est recommandé d'utiliser un mélange avec du carbu-rant à indice d'octane supérieur uniquement lorsque vous travaillez en continu à des régimes élevés.

Huile deux temps

Une huile 2 temps spécialement formulée pour les moteurs 2 temps refroidis par air doit être utilisée. N'utilisez pas d'huile 2 temps destinée aux moteurs refroidis par eau. N'utilisez jamais d'huile de mauvaise qualité et d'huile moteur 4 temps.

Taux de mélange

Pour de meilleurs résultats et performances, le rap-port de mélange est de 2,5% avec la classe d'huile JASO FC ou ISO EGC au minimum, formulée pour les moteurs 2 temps refroidis par air.

Petrol, liter	Huile 2 temps, litre 2,5% (1:40)
4	0,10lt (100ml)
8	0,20lt (200ml)

Utilisez toujours un récipient propre pour le carbu-rant avant de mélanger le carburant. Mélangez et se-couez soigneusement le mélange de carburant avant de remplir le réservoir de carburant de la machine. N'utilisez pas de mélange de carburant stocké pen-dant plus d'un mois. Le réservoir de carburant de la machine doit être vidé avant le stockage.

Huile de chaîne

Utilisez une huile de chaîne spéciale avec de bonnes caractéristiques d'adhérence. L'huile moteur-agéenne doit jamais être réutilisée, car elle peut être dangereuse pour l'utilisateur et peut endommager la pompe à huile. La tronçonneuse a été conçue de telle manière, où le réservoir d'huile doit être rempli à chaque fois que le réservoir de carburant se vide.

REMARQUE: Arrêtez toujours le moteur et laissez-le refroidir avant de faire le plein. Ne fumez ja-mais pendant le processus de ravitaillement.

REMARQUE: Ne faites jamais fonctionner la tronçonneuse avec 100% d'essence, sans ajouter d'huile 2 temps.

MOTEUR DE DÉMARRAGE

- 1.** Détâchez et retirez le bouchon de carburant et le bouchon d'huile.
- 2.** Remplissez le réservoir (Fig. 9.1) de carburant et le réservoir d'huile à 80 % de la pleine capacité.

3. Attachez le bouchon de carburant et le réservoir d'huile (Fig. 9.2) en toute sécurité et essuyez tout déversement de carburant autour de l'appareil.
4. Placez le commutateur (Fig. 10.1) à la position «I».
5. Tournez le bouton d'étranglement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 10.2). L'étranglement se refermera et le levier de la manette des gaz sera ensuite réglé en position de départ.
6. Poussez continuellement l'ampoule d'amorce (Fig. 11.1) jusqu'à ce que le carburant vienne dans l'ampoule.

NOTE

La repornirea imediat după oprirea motorului. Setați su-foca în poziția deschisă. Odată ce butonul de sufocare a fost întors în sens invers acelor de ceasornic, acesta va reveni la poziția de rulare dacă apăsați pe trăgaciul de acceleratie (Fig. 12.1) sau rotați butonul de sufocare cu degetul. Când doriti să redașeți butonul de sufocare în poziția de funcționare, apăsați în schimb declanșatorul de acceleratie (Fig. 12.1).

7. Poussez la poignée avant vers le bas vers l'avant pour activer le frein à chaîne.
8. Tout en maintenant l'unité de scie solidement sur le sol, tirez vigoureusement la corde de démarrage (Fig. 13).
9. Lorsque le tir se produit, tournez le bouton d'étranglement dans le sens des aiguilles d'une montre manuellement. Tirez ensuite à nouveau sur la corde de démarrage jusqu'à ce que le moteur démarre. Appuyez immédiatement sur la gâchette de la manette des gaz pour permettre à la manette des gaz de revenir à la position de ralenti. Le réglage manuel de l'étranglement peut régler temporairement la manette des gaz en position partiellement ouverte pour faciliter le démarrage.
10. Tirez vers le haut de la poignée avant vers la poignée avant pour relâcher le frein. Ensuite, laissez le moteur se réchauffer avec la gâchette légèrement tirée.

AVERTISSEMENT

Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que la chaîne de scie ne communique rien. Assurez-vous que le frein à chaîne est toujours activé avant chaque démarrage.

VÉRIFICATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN HUILE

Après avoir déclenché le moteur, exécutez la chaîne à vitesse moyenne et voyez si l'huile de chaîne est dispersée comme indiqué dans la figure 14.

IMPORTANT Le réservoir d'huile devrait devenir presque vide au moment où le carburant est utilisé. Assurez-vous de remplir le réservoir d'huile à chaque fois lors du ravitaillement de la scie.

VÉRIFICATION FONCTIONNELLE DE L'EMBRAYAGE

Avant chaque utilisation, vous devez confirmer qu'il n'y a pas de mouvement de chaîne lorsque la scie à chaîne fonctionne à la vitesse de marche au ralenti.

TECHNIQUES DE TRAVAIL

Suivez les points mentionnés ci-dessous, afin d'effectuer vos travaux de sciage en toute sécurité, sans accidents ni blessures.

- Si vous êtes fatigué, n'utilisez pas la tronçonneuse.
- N'utilisez pas la tronçonneuse par mauvais temps.
- Tenez toujours la tronçonneuse à deux mains (Fig. 25) pendant que le moteur tourne.
- Assurez-vous que la zone autour de vous est exempte d'obstacles qui pourraient vous interrompre pendant la coupe ou qu'ils pourraient être blessés par la chute d'arbres ou de branches.
- Assurez-vous que vous tenez fermement et que rien ne peut vous faire perdre l'équilibre.
- Soyez conscient que les accidents de rebond surviennent principalement lors de l'ébranchage (Fig. 27).
- Ne coupez jamais en hauteur sur vos épaules et ne coupez jamais avec le nez de la barre (Fig. 25).
- Ne travaillez jamais debout sur une échelle, dans un arbre ou là où vous ne disposez pas d'un sol solide (Fig. 26).
- Utilisez un régime élevé sur le moteur de la tronçonneuse pendant la coupe.
- Utilisez le ralenti après chaque coupe.
- Couper sur la course de poussée peut être dangereux, car un recul peut se produire.
- Assurez-vous que la chaîne est bien tendue afin de ne pas se coincer pendant la coupe. Si la chaîne se coince pendant la coupe, arrêtez immédiatement le moteur de la tronçonneuse. Utilisez un levier pour soulever le bois coupé et le libérer la tronçonneuse.
- Assurez-vous que le bois ne se fendra pas pendant la coupe (Fig. 28).
- Assurez-vous que la chaîne ne touche pas le sol pendant la coupe (Fig. 29).

RÈGLES DE SÉCURITÉ SUR LA FAÇON D'ÉVITER LE REBOND

Le recul est un mouvement très soudain de la tronçonneuse. Cela se produit lorsque l'utilisateur coupe un objet avec le quadrant supérieur du nez de la barre et que la barre de la tronçonneuse saute de l'objet vers l'utilisateur. Le recul peut devenir très dangereux pour l'utilisateur et, par conséquent, être extrêmement prudent lors de l'écrasement et éviter de toucher la bûche avec le nez de la barre. De plus, soyez très prudent avec les membres sous tension, car ils peuvent se déplacer vers l'arrière et vers vous comme un ressort, ce qui peut vous causer de graves blessures.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

Avant de nettoyer, d'inspecter ou de réparer votre appareil, assurez-vous que le moteur s'est arrêté et est frais. Débranchez la bougie d'allumage pour éviter le démarrage accidentel. Suivez les instructions pour effectuer des travaux d'entretien réguliers, des procédures de pré-exploitation et des routines quotidiennes d'entretien. Un entretien inadéquat peut causer de graves dommages à la machine.

MAINTENANCE APRÈS CHAQUE UTILISATION

1. FILTRE À AIR

La poussière sur le filtre plus propre peut être enlevée

en lavant dans une solution de détergent ménager et d'eau chaude. Pour nettoyer la saleté dans les mailles, retirer le couvercle plus propre et badigeonner d'essence. Lorsque vous utilisez de l'air comprimé, soufflez de l'intérieur. (Fig. 15.1) boucle de filtre à air (Fig. 15.2) couvercle de filtre à air.

2. PULVÉRISATEUR D'HUILE

Démontez la barre de guidage et vérifiez la sortie d'huile pour le colmatage. (Fig. 19.1) Sortie d'huile (Fig. 19.2) Entrée d'huile

3. BARRE DE GUIDAGE

Lorsque la barre de guidage est démontée, retirer la sciure de bois dans la rainure de la barre (Fig. 21) et l'entrée d'huile (Fig. 18).

4. AUTRES

Vérifiez les fuites de carburant et les fixations lâches et les dommages aux pièces principales, en particulier les joints de poignée et le montage de barre de guidage. Si des défauts sont constatés, assurez-vous de les faire réparer avant de fonctionner à nouveau.

POINTS DE SERVICE PÉRIODIQUES

1. NAGEOIRÉS DE CYLINDRE

Le colmatage de la poussière entre les nageoires du cylindre provoquera une surchauffe du moteur. Vérifiez périodiquement les ailerons après avoir enlevé le couvercle de l'embrayage, puis utilisez de l'air de pression pour nettoyer les nageoires du cylindre.

2. FILTRE À CARBURANT

- a) À l'aide d'un crochet métallique, retirer le filtre du port de remplissage.
- b) Démonter le filtre et laver avec de l'essence, ou remplacer par un nouveau si nécessaire.

IMPORTANT

- Après avoir enlevé le filtre, utilisez une pincée pour tenir l'extrémité du tuyau d'aspiration.
- Lors de l'assemblage du filtre, veillez à ne pas laisser les fibres de filtre ou la poussière à l'intérieur du tuyau d'aspiration.

3. BOUGIE D'ALLUMAGE

Nettoyez les électrodes à l'aide d'une brosse métallique et réinitialisez l'écart à 0,65 mm au besoin (Fig. 23). Type de bougie d'allumage : NGK CMR7H

4. SPROCKET

Vérifiez s'il y a des fissures et une usure excessive qui interfère avec le lecteur de chaîne. Si l'usure est considérable, le remplacer par un nouveau. Ne jamais installer une nouvelle chaîne sur un sprocket usé, ou une chaîne usée sur un nouveau sprocket (Fig. 24).

5. RESSORTS D'ABSORBEUR AVANT ET ARRIÈRE

Remplacer si le ressort de l'absorbeur avant ou arrière est endommagé.

IMPORTANT

Utilisez uniquement les pièces de rechange qui sont nommées dans ce manuel. L'utilisation de l'autre pièce de rechange peut causer des blessures graves.

CHAÎNE DE SCIE

AVERTISSEMENT

Il est très important pour un fonctionnement lisse et sûr pour garder les coupeurs toujours pointus.

Vos coupeurs doivent être aiguisés lorsque :

- La sciure de neige devient poudreuse.
- Vous avez besoin d'une force supplémentaire pour y entrer.
- La voie de coupe ne va pas tout droit.
- Les vibrations augmentent.
- La consommation de carburant augmente.

NORMES D'ÉTABLISSEMENT DE CUTTER:

Assurez-vous de porter des gants de sécurité.

Avant le dépôt :

- Assurez-vous que la chaîne de scie est maintenue en toute sécurité (Fig. 20).
- Assurez-vous que le moteur est arrêté.
- Utilisez un lime rond de taille appropriée pour votre chaîne.

Taille de lime: 3,5mm pour tous les modèles.

Placez votre dossier sur le cutter et poussez droit vers l'avant.

Garder la position du lime telle qu'elle est illustrée.

Une fois que chaque coupeur a été réglé, vérifiez la jauge de profondeur et déposez-la au niveau approprié tel qu'illustré.

IMPORTANT

Assurez-vous d'arrondir le bord avant pour réduire les risques de rebond ou de bris de sangle.

Assurez-vous que chaque coupeur a la même longueur et les mêmes angles de bord que illustré.

BARRE DE GUIDAGE

- Inversez la barre de temps en temps pour éviter l'usure partielle.
- Le rail de bar doit toujours être un carré. Vérifiez l'usure (Fig. 22) du rail de bar. Appliquer une règle sur la barre et l'extérieur d'un cutter. Si un écart est observé entre eux, le rail est normal. Sinon, le rail de bar est usé. Une telle barre doit être corrigée ou remplacée.

(1) Règle (2) Écart (3) Pas d'écart

ESPACE DE RANGEMENT

1. Videz le réservoir de carburant et faites fonctionner le moteur sans carburant.
2. Videz le réservoir d'huile.
3. Nettoyez l'ensemble de l'unité.
4. Rangez l'appareil dans un endroit sec hors de portée des enfants

ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

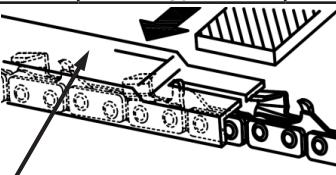

Ne versez jamais de restes de lubrifiant pour chaîne ou de mélange de carburant 2 temps dans le drain ou le système d'égouts ou dans le sol, mais éliminez-le d'une manière appropriée et respectueuse de l'environnement, par exemple dans un point de collecte ou une

décharge spéciale. Si votre appareil devait devenir inutilisable quelque part dans le futur ou si vous n'en avez plus besoin, ne jetez pas l'appareil avec vos ordures ménagères, mais jetez-le de manière écologique. Videz soigneusement les réservoirs d'huile / de lubrifiant et de carburant et éliminez les restes dans un point de collecte ou une décharge spéciale. Veuillez également jeter l'appareil lui-même dans un point de collecte / recyclage approprié. Ce faisant, les pièces en plastique et en métal peuvent être séparées et recyclées. Les informations concernant l'élimination des matériaux et des

appareils sont disponibles auprès de votre administration locale.

GARANTIE

Ce produit est garanti conformément aux réglementations légales / nationales, en vigueur à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. Les dommages imputables à l'usure normale, à une surcharge ou à une mauvaise manipulation seront exclus de la garantie. En cas de réclamation, veuillez envoyer la machine, complètement assemblée, à votre revendeur.

Type de chaîne	Diamètre de la lime	Angle de la plaque supérieure	Angle bas	Angle de tête (55°)	Jauge de profondeur standard
E1	3,2mm	30°	10°	85°	0.025"
Jauge de profondeur l'étau					Lime
					

Numéro de l'article	46 650	
Modèle	GCS 325T PLUS	
Moteur		
Déplacement du cylindre	cc	25,4
Alésage de cylindre	mm	35
Course	mm	28
Vitesse au ralenti	régime	3.100±500
Puissance maximale du moteur	kW / hp	1 / 1,34
Vitesse maximale du moteur	régime	11.000

Numéro de l'article	46 650	
Modèle	GCS 325T PLUS	
Système d'allumage		
Bougie		NGK CMR7H
Espace électrode, mm	mm	0,6-0,7
Système de carburant et de lubrification		
Capacité du réservoir de carburant	litre	0,23
Capacité du réservoir d'huile	litre	0,14
Type de pompe à huile	Pompe piston	
Poids		
Tronçonneuse sans barre ni chaîne	kg	2,5
Émissions sonores		
Niveau de puissance sonore, mesuré	dB(A)	99,2
Niveau de puissance sonore, garanti	Lwa dB	113
Niveaux sonores		
Niveau de pression sonore équivalent à l'oreille de l'opérateur	dB(A)	99
Niveaux de vibration équivalents		
Poignée avant	m/s ²	9
Poignée arrière	m/s ²	8,5
Chaîne / barre		
Barre length	cm	25cm
Longueur de coupe efficace	cm	24,5
Hauteur	pouce	1/4"
Minceur des liaisons d'entraînement	mm/pouce	1,3 / 0,050"
Nombre de dents de sprocket d'entraînement	dents	6
Max. vitesse de chaîne	m/s	21

ITALIANO

IDENTIFICAZIONE

- 1.** Catena di seghes
- 2.** Barra guida
- 3.** Protezione anteriore della mano
- 4.** Trigger di limitazione
- 5.** Leva di blocco del grilletto a farfalla
- 6.** Maniglia posteriore
- 7.** Lampadina Primer
- 8.** Coperchio del filtro dell'aria
- 9.** Fibbia di blocco
- 10.** Maniglia di avviamento
- 11.** Candela
- 12.** Maniglia anteriore
- 13.** Serbatoio dell'olio
- 14.** Serbatoio del carburante
- 15.** Guida bar foboard
- 16.** Interruttore motore
- 17.** Cattura catena
- 18.** Vite tendicatena
- 19.** Coperchio a frizione
- 20.** Manopola choke

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la motosega e attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza, al fine di prevenire lesioni e danni. Si prega di inoltrare queste istruzioni di sicurezza a qualsiasi altra persona che utilizza la motosega. Usa sempre il tuo buon senso per evitare tutte le situazioni considerate al di là delle tue capacità. Non esitate a contattarci se avete domande sull'uso delle motoseghe. Ti forniremo consigli e assistenza su come utilizzare la motosega in modo sicuro.

EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE PERSONALE

Usare sempre dispositivi di protezione individuale come occhiali di sicurezza, casco con visiera, guanti protettivi, indumenti protettivi da tagli a catena, stivali protettivi e protezioni per l'udito.

DOTAZIONI DI SICUREZZA SULLA MOTOSEGA

Protezione manuale e freno catena

La motosega è dotata di un freno per catena (Fig. 16) progettato per arrestare il movimento della catena, in caso di contraccolpo. Il freno catena è stato progettato per prevenire e ridurre il rischio di incidenti. Assicurarsi che la zona di contraccolpo della barra non tocchi mai alcun oggetto. Il freno catena può essere attivato manualmente (spinta in avanti) manualmente o automaticamente per inerzia, quando la motosega colpisce un oggetto verso il basso. L'attivazione del freno catena si ottiene con un movimento molto improvviso e violento del paramano, dovuto al contraccolpo. Il paramano è anche usato per proteggere la mano che tiene l'impugnatura anteriore, dal rischio di colpire la catena, se la mano perde l'impugnatura dall'impugnatura. Il freno catena è anche usato come freno di stazionamento e deve essere inserito prima di avviare la motosega. Il freno della catena deve essere disattivato immediatamente all'avvio della motosega.

Collettore a catena

Il fermacatena viene utilizzato per catturare la catena se salta fuori dalla barra, a causa di un'atenzione inadeguata della catena. Il fermacatena protegge l'utente da gravi lesioni. Se il fermo della catena è danneggiato, deve essere sostituito con uno nuovo.

Sistema di vibrazione

La motosega è dotata di elementi antivibranti, per ridurre al minimo le vibrazioni e facilitare l'operazione. Il sistema antivibrante protegge inoltre l'utente da vibrazioni eccessive, che possono causare danni circolatori o nervosi. I sintomi del danno circolatorio sono perdita della sensibilità delle dita, dolore, perdita di forza e alterazioni del colore della pelle. La vibrazione generata dal motore e dall'attrezzatura di taglio viene ridotta e impedita al trasferimento sulle impugnature della motosega. Più duro è il taglio del legno, maggiore è il livello di vibrazione e più affilata è la catena, minore è il livello di vibrazione.

ATTREZZATURE DA TAGLIO

I denti della catena devono essere sempre ben affilati. Catena danneggiata o non affilata correttamente, può aumentare il rischio di incidenti. Gestire e mantenere il misuratore di profondità corretto, poiché un gioco troppo ampio aumenta il rischio di contraccolpo. Gestire e mantenere la corretta tensione della catena. La catena allentata può causare il salto della catena fuori dalla barra e l'usura della barra, della catena e del pignone. Gestire e lubrificare correttamente l'attrezzatura di taglio. Una scarsa lubrificazione della catena può causare la rottura della catena, l'usura della barra e la trasmissione del pignone.

Affilatura a catena

Se non si ha familiarità con l'affilatura della catena della motosega, si propone di affilarla professionalmente presso il centro di assistenza più vicino. Usare sempre occhiali e guanti protettivi quando si affila la catena. Utilizzare una lima rotonda per affilare le lame con tratti verso l'esterno. Dopo aver affilato le frese, assicurarsi che abbiano la stessa larghezza e lunghezza. Il limitatore di profondità deve essere abbassato dopo aver affilato le lame, usando una lima piatta.

Tendicatena

La tensione della catena è molto importante e deve essere controllata prima di utilizzare la motosega. Migliore è la tensione della catena, migliori i tagli che fa! (Vedi barra di raccordo e catena)

Lubrificazione a catena

La motosega è dotata di un sistema di lubrificazione automatica della catena. Utilizzare sempre olio per catene indicato per la lubrificazione di catene e barre, con una buona aderenza alla catena. L'olio motore di scarto non deve mai essere utilizzato, poiché può essere pericoloso per l'utente e può causare danni alla pompa dell'olio.

INSTALLAZIONE DELLA BARRA GUIDA E DELLA CATENA DI SEGHE

Un pacchetto di unità sega standard contiene gli elementi come mostrato di seguito (Fig. 1):
(Fig. 1.1) Unità di potenza (Fig. 1.2) Catena di seghes
(Fig. 1.3) Barra guida (Fig. 1.4) Barra guida scabbard
(Fig. 1.5) Chiave a spina

Aprire la scatola e installare la barra guida e la catena di sege sull'unità di alimentazione come segue.

AVVISO

La catena di sege ha bordi molto taglienti. Utilizzare guanti protettivi per la sicurezza.

1. Tirare la guardia verso la maniglia anteriore per verificare che il freno a catena non sia in su.
2. Sciolgere un dado (Fig.2.1) e rimuovere il coperchio della catena(Fig. 2.2). Fissare il paraurti, se non già assemblato, a spillo (Fig. 2.3) con due viti (Fig. 2.4) in prima linea della sega a catena (Fig.2).

IMPORTANTE

Il paraurti a spillo appartiene alla motosega. Deve essere avvitato sulla motosega prima del primo utilizzo. Rimuovere il distanziale (Fig. 3.1) dalla motosega (Fig. 3).

3. Montare la barra di guida (Fig. 4.2) sul gruppo motore, quindi spingere la barra di guida verso la frizione (Fig. 4).
4. Adattare la catena al pignone mentre si monta la catena intorno alla barra di guida (Fig. 5).

NOTA Prestare attenzione alla direzione corretta della catena di sege.

5. Regolare la posizione dell'unghia tensionere a catena, quindi inserire l'unghia tensionere nel foro inferiore della barra guida(Fig. 6.3). Montare il coperchio della frizione sull'unità di potenza e fissare il dado di montaggio alla tenuta delle dita (Fig. 7). Tenendo in mano la punta della barra, regolare la tensione della catena girando la vite del tensionere fino a quando le cinghie della cravatta non toccano solo il lato inferiore della rotaia della barra (Fig. 8).

6. Stringere il dado in modo sicuro con la punta del bar alzata (12 - 15 Nm). Quindi controllare la catena per la rotazione liscia e la tensione corretta mentre si muove a mano. Se necessario, riadattare con il coperchio della catena allentato. Ruotare la vite tensione (Fig. 6.4) in senso orario per stringere la catena, girare la vite tensione (Fig. 6.4) in senso antiorario per allentare la catena.

7. Controllare la tensione della catena di sege. Usa la mano per sollevare il collegamento a catena che posiziona al centro della lunghezza di taglio con una forza approssimativa di 10N. Se il collegamento a catena esce dalla rotaia della barra guida intera, è necessario ritirare la catena.

IMPORTANTE È molto importante mantenere la corretta tensione a catena. L'usura rapida della barra guida o della catena che si stacca facilmente può essere causata da una tensione impropria. Soprattutto quando si utilizza una nuova catena, prendersi cura di esso dal momento che dovrebbe espandersi quando usato per la prima volta.

RIFORNIMENTO E LUBRIFICAZIONE

La motosega è dotata di motore a 2 tempi; pertanto, si deve sempre utilizzare una miscela di olio di benzina 95 RON e olio per motori a 2 tempi. È molto impor-

tante prestare attenzione alla miscela di carburante utilizzata, poiché è necessario ottenere una miscela accurata di olio e carburante. Piccole quantità di olio e miscela di carburante con piccole imprecisioni, possono influire sul rapporto della miscela, con conseguente surriscaldamento del motore e gravi danni al motore. Si consiglia di utilizzare una miscela con carburante con ottano superiore solo quando si lavora continuamente ad alti regimi.

Olio per due tempi

Deve essere utilizzato olio a 2 tempi appositamente formulato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria. Non utilizzare olio a 2 tempi per motori raffreddati ad acqua. Non usare mai olio di scarsa qualità e olio per motori a 4 tempi.

Rapporto di miscelazione

Per risultati e prestazioni ottimali, il rapporto di miscelazione è 2,5% con classe di olio JASO FC o ISO EGC al minimo, formulato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria.

Benzina, litro	Olio per 2 tempi, litro 2,5% (1:40)
4	0,10lt (100ml)
8	0,20lt (200ml)

Utilizzare sempre un contenitore pulito per il carburante prima di miscelare il carburante. Mescolare e agitare accuratamente la miscela di carburante, prima di riempire il serbatoio del carburante della macchina. Non utilizzare la miscela di carburante conservata per più di un mese. Il serbatoio del carburante della macchina deve essere svuotato prima di riporlo.

Olio per catena

Utilizzare olio per catene speciale con buone caratteristiche di adesione. L'olio motore di scarto non deve mai essere utilizzato, poiché può essere pericoloso per l'utente e può causare danni alla pompa dell'olio. La motosega è stata progettata in modo tale da riempire il serbatoio dell'olio ogni volta che si svuota il serbatoio del carburante.

NOTA: spegnere sempre il motore e lasciarlo raffreddare, prima di fare rifornimento. Non fumare mai durante il processo di rifornimento.

NOTA: non utilizzare mai la motosega con il 100% di benzina, senza aggiungere olio per 2 tempi.

MOTORE DI AVVIATORE

1. Rimuovere il tappo del carburante e il tappo dell'olio.
2. Riempire il serbatoio del carburante e dell'olio (Fig. 9.1) fino all'80% della piena capacità.
3. Fissare il tappo del carburante e il serbatoio dell'olio (Fig. 9.2) in modo sicuro e pulire qualsiasi fuoriuscita di carburante intorno all'unità.
4. Posizionare l'interruttore (Fig. 10.1) nella posizione "I".
5. Ruotare la manopola dello strozzamento in senso antiorario (Fig. 10.2). La strozzatura si chiuderà e la leva dell'acceleratore verrà quindi impostata nella posizione di partenza.
6. Spingere continuamente la lampadina del primer (Fig. 11.1) fino a quando il carburante arriva nella lampadina.

NOTA

Quando si riavvia immediatamente dopo l'arresto del motore. Impostare lo strozzatore in posizione aperta. Una volta che la manopola dello strozzamento è stata ruotata in senso antiorario, tornerà in posizione di corsa se si preme il grilletto dell'acceleratore (Fig. 12.1) o si ruota la manopola dello strozzamento in senso orario con il dito. Quando si desidera riportare la manopola dello strozzatore nella posizione operativa, premere invece il grilletto dell'acceleratore (Fig. 12.1).

7. Spingere la maniglia anteriore verso il basso ver so l'anteriore per attivare il freno a catena.
8. Tenendo l'unità sega al sicuro a terra, tirare vigorosamente la fune di avviamento (Fig. 13).
9. Quando si verifica la cottura, ruotare manualmente la manopola dello strozzatore in senso orario. Quindi tirare di nuovo la corda di avviamento fino all'avvio del motore. Premere immediatamente il grilletto dell'acceleratore per consentire all'acceleratore di tornare in posizione inattiva. L'impostazione manuale dello strozzatore può impostare temporaneamente l'acceleratore in una posizione parzialmente aperta per aiutare l'avvio.
10. Tirare la maniglia anteriore verso la maniglia anteriore per rilasciare il freno. Quindi, lasciare che il motore si smoti con il grilletto premuto leggermente.

AVVISO Prima di avviare il motore, assicurarsi che la catena di sega non sta contattando nulla. Assicurarsi che il freno a catena sia sempre attivato prima di ogni partenza.

CONTROLLO DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI OLIO

Dopo aver avviato il motore, eseguire la catena a velocità media e vedere se l'olio a catena è disperso come mostrato nella figura 14.

IMPORTANTE Il serbatoio dell'olio dovrebbe diventare quasi vuoto quando il carburante viene esaurito. Assicurarsi di riempire il serbatoio dell'olio ogni volta che si rifornisce la sega.

CONTROLLO FUNZIONALE DELLA FRIZIONE

Prima di ogni utilizzo, si conferma che non c'è movimento della catena quando la catena ha visto in esecuzione a velocità al limite.

TECNICHE DI LAVORO

Seguire i punti di seguito indicati, per eseguire i lavori di taglio in sicurezza, senza incidenti e lesioni.

- Se sei stanco non usare la motosega.
- Non usare la motosega in caso di maltempo.
- Tenere sempre la motosega con entrambe le mani mentre il motore è in funzione (Fig. 25).
- Accertarsi che l'area circostante sia libera da ostacoli, che potrebbero interrompere durante il taglio o che potrebbero essere feriti dalla caduta di alberi o rami.
- Accertarsi di stare fermamente in piedi e che non c'è nulla che possa farti perdere l'equilibrio.
- Tenere presente che gli incidenti di contraccolpo si verificano principalmente durante gli arti (Fig. 27).
- Non tagliare mai ad altezza sopra le spalle e non tagliare mai con il naso della barra (Fig. 25).

- Non lavorare mai in piedi su una scala, su un albero o dove non si dispone di un terreno solido su cui stare (Fig. 26).
- Durante il taglio, utilizzare regimi elevati sul motore della motosega.
- Utilizzare il regime minimo dopo ogni taglio.
- Il taglio sulla corsa di spinta può essere pericoloso, poiché potrebbe verificarsi un contraccolpo.
- Accertarsi che la catena sia ben tesa, in modo da non ostruire durante il taglio. Se la catena si inceppa durante il taglio, arrestare immediatamente il motore della motosega. Usa una leva per sollevare il legno tagliato e liberarlo la motosega.
- Accertarsi che il legno non si spezzi durante il taglio (Fig. 28).
- Accertarsi che la catena non tocchi il terreno durante il taglio (Fig. 29).

Regole di sicurezza su come evitare il contraccolpo Il contraccolpo è un movimento molto improvviso della motosega. Succede quando l'utente taglia un oggetto con il quadrante superiore del naso della barra e la barra della motosega salta fuori dall'oggetto, verso l'utente. Il contraccolpo può diventare molto pericoloso per l'utente e, pertanto, essere estremamente cauti durante gli arti ed evitare di contattare il tronco con il naso della barra. Inoltre, sii molto cauto con gli arti sotto tensione, poiché possono spostarsi all'indietro e verso di te come una molla, il che può causare gravi lesioni.

MANUTENZIONE**AVVISO**

Prima di pulire, ispezionare o riparare l'unità, assicurarsi che il motore si sia fermato e sia freddo. Scollegare la spina della scintilla per evitare l'avvio accidentale. Seguire le istruzioni per eseguire la manutenzione regolare, le procedure di pre-funzionamento e le routine di manutenzione quotidiana. Una manutenzione non corretta può causare gravi danni alla macchina.

MANUTENZIONE DOPO OGNI UTILIZZO**1. FILTRO DELL'ARIA**

La polvere sul filtro più pulito può essere rimossa lavando in una soluzione di detergente per la casa e acqua tiepida. Per pulire lo sporco nelle maglie, rimuovere il coperchio più pulito e spazzolare in benzina. Quando si utilizza aria compressa, soffiare dall'interno. (Fig. 15.1). Fibbia filtro aria (Fig. 15.2) coperchio del filtro dell'aria.

2. SPRUZZATORE DI OLIO

Smontare la barra guida e controllare la presa di olio per l'intasamento. (Fig. 19.1) Uscita oleante (Fig. 19.2) Ingresso oleante

3. BARRA GUIDA

Quando la barra guida è smontata, rimuovere la segatura nella scanalatura della barra (Fig. 21) e l'ingresso oliante (Fig. 18).

4. ALTRI

Controllare la perdita di carburante e i fissaggi allentati e i danni alle parti principali, in particolare le articolazioni della maniglia e il montaggio della barra guida. Se vengono riscontrati difetti, assicurarsi di

averli riparati prima di funzionare di nuovo.

PUNTI DI SERVIZIO PERIODICI

1. ALETTE A CILINDRO

L'intasamento della polvere tra le pinne del cilindro causerà il surriscaldamento del motore. Controllare periodicamente le alette dopo aver rimosso il coperchio della frizione, quindi utilizzare l'aria a pressione per pulire le alette del cilindro.

2. FILTRO CARBURANTE

- (a) Utilizzando un gancio di filo, togliere il filtro dalla porta di riempimento.
- b) Smontare il filtro e lavarlo con la benzina, oppure sostituirlo con uno nuovo, se necessario.

IMPORTANTE

- Dopo aver rimosso il filtro, utilizzare un pizzico per tenere l'estremità del tubo di aspirazione.
- Quando si assembla il filtro, fare attenzione a non consentire il filtro fibre o polvere all'interno del tubo di aspirazione.

3. SPINA SPARK

Pulire gli elettrodi con una spazzola metallica e se necessario ripristinare la distanza a 0,65 mm (Fig. 23).
Tipo di spina Spark: NGK CMR7H

4. PIGNONE

Verificare la presenza di crepe e di usura eccessiva che interferisce con l'azionamento a catena. Se l'usura è considerevole, sostituirlo con uno nuovo. Non montare mai una nuova catena su uno sprocket usurato, o una catena usurata su una nuova pignone (Fig. 24).

5. MOLLE ASSORBENTI ANTERIORI E POSTERIORI

Sostituire se la molla dell'assorbitore anteriore o posteriore è danneggiata.

IMPORTANTE

Utilizzare solo i pezzi di ricambio che hanno indicato in questo manuale. Utilizzare l'altro pezzo di ricambio può causare gravi lesioni.

CATENA DI SEGHE

AVVISO

E' molto importante per il funzionamento liscio e sicuro per mantenere le frese sempre taglienti.

Le frese devono essere affilate quando:

- La segatura diventa simile a una polvere.
- Hai bisogno di forza in più per essere visto.
- La via del taglio non va dritta.
- Aumenta la vibrazione.
- Aumenta il consumo di carburante.

STANDARD DI IMPOSTAZIONE DELLA FRESA:

Assicurarsi di indossare guanti di sicurezza.

Prima del deposito:

- Assicurarsi che la catena di seghe sia tenuta in modo sicuro (Fig. 20).
- Assicurarsi che il motore sia arrestato.
- Utilizzare un lima rotondo di dimensioni adeguate per la catena.

Dimensione del lima: 3,2mm per tutti i modelli.

Posizionare la lima sulla fresa e spingere dritto in avanti.

Mantenere la posizione del file come illustrato. Dopo aver impostato ogni fresa, controllare il misuratore di profondità e archiviarlo al livello corretto, come illustrato.

IMPORTANTE

Assicurati di arrotondare il bordo anteriore per ridurre la possibilità di rottura di kickback o tie-strap. Assicurarsi che ogni fresa abbia gli stessi angoli di lunghezza e spigolo illustrati.

BARRA GUIDA

- Invertire la barra di tanto in tanto per evitare usura parziale.
- La guida del bar dovrebbe essere sempre un quadrato. Controllare l'usura (Fig. 22) della rotaia del bar. Applicare un righello alla barra e all'esterno di una fresa. Se si osserva un divario tra di loro, la rotaia è normale. In caso contrario, la rotaia del bar è indossa-ta. Tale barra deve essere corretta o sostituita.
- (1) Righello (2) Gap (3) Nessuna distanza

CONSERVAZIONE




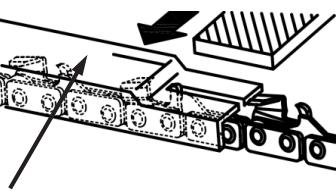
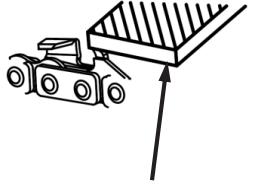
1. Svuotare il serbatoio del carburante e far girare il motore senza carburante.
2. Svuotare il serbatoio dell'olio.
3. Pulire l'intera unità.
4. Conservare l'unità in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini

SMALTIMENTO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

Non versare mai residui di lubrificante per catene o miscela di carburante per 2 tempi nel sistema di drenaggio o fognatura o nel terreno, ma smaltirli in modo appropriato ed ecologico, ad esempio in un punto di raccolta speciale o in una discarica. Se il tuo dispositivo dovesse diventare inutilizzabile da qualche parte in futuro o non ne hai più bisogno, non smaltirlo insieme ai tuoi rifiuti domestici, ma smaltiscilo in modo ecologico. Svuotare completamente i serbatoi dell'olio / lubrificante e del carburante e smaltire i residui in un punto di raccolta o scarico speciale. Si prega inoltre di smaltire il dispositivo stesso presso un punto di raccolta / riciclaggio appropriato. In questo modo, le parti in plastica e metallo possono essere separate e riciclate. Le informazioni relative allo smaltimento di materiali e dispositivi sono disponibili presso l'amministrazione locale.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito in conformità con le normative legali / specifiche del paese, in vigore dalla data di acquisto da parte del primo utente. Saranno esclusi dalla garanzia i danni imputabili alla normale usura, sovraccarico o uso improprio. In caso di reclamo inviare la macchina, completamente assemblata, a il tuo rivenditore.

	Diametro della lima	Angolo piastra superiore	Angle bas	Angolo della testa (55°)	Profondimetro standard
Tipo di catena					
	E1	3,2mm	30°	10°	85°
					
					
Profondimetro					Lima

Codice Prodotto	46 650	
Modello	GCS 325T PLUS	
Motore		
Cilindrata del cilindro	cc	25,4
Foro cilindro	mm	35
Corsa	mm	28
Velocità di inattività	giri/min	3.100±500
Potenza massima del motore	kW/hp	1 / 1,34
Velocità massima del motore	giri/min	11.000
Sistema di accensione		
Candela	NGK CMR7H	
Spazio elettrodo	mm	0,6-0,7
Sistema di carburante e lubrificazione		
Capacità del serbatoio del carburante	litro	0,23
Capacità del serbatoio dell'olio	litro	0,14
Tipo di pompa dell'olio	Pompa a stantuffo	

Codice Prodotto	46 650	
Modello	GCS 325T PLUS	
Peso		
Motosega senza barra o catena	kg	2,5
Emissioni sonore		
Livello di potenza sonora, misurato	dB(A)	99,2
Livello di potenza sonora, garantito	Lwa dB	113
Livelli sonori		
Livello di pressione sonora equivalente all'orecchio dell'operatore	dB(A)	99
Livelli di vibrazione equivalenti		
Maniglia anteriore	m/s ²	9
Maniglia posteriore	m/s ²	8,5
Catena / barra		
Lunghezza della barra	cm	25cm
Lunghezza di taglio efficiente	cm	24,5
Passo	pollice	1/4"
Diradamento dei collegamenti di azionamento	mm/pollice	1,3 / 0,050"
Numero di denti di sprocket di azionamento	denti	6
Velocità massima della catena	m/s	21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αλυσίδα πριονιού
2. Λάμα
3. Προστατευτικό χειριό, φρένο αλυσίδας
4. Σκανδάλη γκαζιού
5. Ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού
6. Πίσω λαβή
7. Τρόπιμα καυσίμου (πουάρο)
8. Κάλυμμα φίλτρου αέρα
9. Πόρρη κλειδώματος
10. Λαβή εκίνησης
11. Μπουζί
12. Μπροστινή λαβή
13. Δοχείο λαδιού
14. Δοχείο καυσίμου
15. Κάλυψμα λάμας
16. Διακόπητη κινητήρα
17. Συγκρατητής αλυσίδας
18. 1Βίδα ρύθμισης αλυσίδας
19. Κάλυμμα συμπλέκτη
20. Τσοκ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το αλυσοπρίονο, και προσέξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς και ζημιές. Πρωθήστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο που χρησιμοποιεί το αλυσοπρίονο. Χρησιμοποιείτε πάντα την κοινή λογική για να αποφύγετε όλες τις καταστάσεις που θεωρούνται περιπτώσεις ικανότητές σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση αλυσοπρίονου. Θα σας παρέχουμε συμβουλές καθώς και βοήθεια σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του αλυσοπρίονου.

ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως γυαλιά ασφαλείας, κράνος με γείσο, προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ρούχα από αλυσίδες, μπότες προστασίας και προστασία ακοής.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Προστατευτικό κειρός και φρένο αλυσίδας

Το αλυσοπρίονο είναι εφοδιασμένο με φρένο αλυσίδας (Εικ. 16) σχεδιασμένο για να σταματά την κίνηση της αλυσίδας, σε περίπτωση κλωτσίματος του αλυσοπρίονου. Το φρένο αλυσίδας έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει και να μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Βεβαιωθείτε ότι η λάμα του αλυσοπρίονου δεν γιγίζει ποτέ αντικείμενα. Το φρένο αλυσίδας μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε χειροκίνητα (ώθηση προς τα εμπρός) είτε αυτόματα με την αδράνεια, όταν το αλυσοπρίονο ρυπάνεται ή αντικείμενο προς τα κάτω. Η ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας επιτυγχάνεται με πολύ ξαφνική και βίαιη κίνηση του προφυλακτήρα χειρών, λόγω της βαρύπετρας. Το προστατευτικό χειρών χρησιμοποιείται επίσης για να προστατεύεται το χέρι που κρατά την μπροστινή λαβή, από τον κίνδυνο να κτυπήσει την αλυσίδα, εάν το χέρι χάσει την επαφή με τη λαβή.

Το φρένο αλυσίδας χρησιμοποιείται επίσης ως χειρόφρενο και πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν ξεκινήσετε το

αλυσοπρίονο. Το φρένο αλυσίδας πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως μολις ξεκινήσει το αλυσοπρίονο.

Συγκρατητής αλυσίδας

Ο συγκρατητής αλυσίδας χρησιμοποιείται για να πιάσει την αλυσίδα εάν βγει από τη λάμα, λόγω μη προβλεπόμενης σύσφιξης της αλυσίδας. Η αλυσίδα προστατεύει το χρήστη από σοβαρό τραυματισμό. Εάν τραυματιστεί η αλυσίδα, πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

Σύστημα απόσβεσης κραδασμών

Το αλυσοπρίονο είναι εξοπλισμένο με αντικραδασμικά στοιχεία, ώστε να ελαχιστοποιείται η δόνηση και να διευκολύνεται η λειτουργία του. Το σύστημα κατά των κραδασμών προστατεύει επίσης τον χρήστη από υπερβολικές δόνησεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο κυκλοφορικό σύστημα ή νευρική βλάβη. Τα συμπτώματα της βλάβης του κυκλοφορικού είναι η απώλεια αίσθησης των δακτύλων, ο πόνος, η απώλεια δύναμης και οι αλλαγές στο χρώμα του δέρματος. Η δόνηση που δημιουργείται από τον κινητήρα και τον εξοπλισμό κοπής μειώνεται και αποτρέπεται να μεταφερθεί στις λαβές του αλυσοπρίονου. Όσο πιο σκληρό είναι το ξύλο κοπής, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο δόνησης, δύο χαμηλότερο είναι το επίπεδο δόνησης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ

Τα δόντια της αλυσίδας πρέπει πάντα να είναι σε καλή κατάσταση. Η αλυσίδα που έχει υποστεί ζημιά ή δεν είναι σωστά τροχισμένη, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Διατηρήστε το σωστό ύψος στον οδηγό βάθους, καθώς το πολύ μεγάλο κενό αυξάνει τον κίνδυνο κλοστήματος του αλυσοπρίονου. Διαχειριστείτε και διατηρήστε το σωστό τέντωμα της αλυσίδας. Η χαλαρή αλυσίδα μπορεί να οδηγήσει σε πήδημα της αλυσίδας επάνω στη λάμα και ως εκ τούτου, τη φθορά της λάμας της αλυσίδας και του γρανάζιού κίνησης. Διαχειριστείτε και λιπαντέστε σωστά τον εξοπλισμό κοπής. Η κακή λίπανση της αλυσίδας μπορεί να οδηγήσει σε θραύση της αλυσίδας, φθορά στη λάμα και το γρανάζι της κίνησης.

Τρόχισμα της αλυσίδας

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το τρόχισμα της αλυσίδας του αλυσοπρίονου σας, προτείνουμε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία.

Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια όταν τροχίζετε την αλυσίδα. Χρησιμοποιήστε στρογγυλή λίμα για να ακονίσετε τα δόντια της αλυσίδας με κινήσεις προς τα έξω. Μετά το τρόχισμα των δοντιών της αλυσίδας, βεβαιωθείτε ότι έχουν το ίδιο πλάτος και μήκος. Ο οδηγός βάθους πρέπει να μειωθεί αφού τροχίσετε τα δόντια της αλυσίδας, με τη χρήση επιπέδης λίμας.

Τέντωμα αλυσίδας

Το τέντωμα της αλυσίδας είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ελέγχεται πριν από τη λειτουργία του αλυσοπρίονου. Όσο καλύτερη είναι η κοπή που κάνει! (Βλέπε το ποθετέστερη λάμα και αλυσίδας)

Λίπανση αλυσίδας

Το αλυσοπρίονο είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας. Χρησιμοποιείτε πάντα ενδέδειμανο λάδι για τη λίπανση της αλυσίδας και της λάμας, το οποίο έχει καλή πρόσφυση στην αλυσίδα.

Το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο για τον χρήστη και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντλία λαδιού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η συσκευασία ενός αλυσοπρίονου περιέχει τα παρακάτω: (Εικ. 1)

(Εικ. 1.1) Αλυσοπρίονο (Εικ. 1.2) Αλυσίδα πριονιού

(Εικ. 1.3) Λάμα (Σχ. 1.4) Θήκη λάμας

(Εικ. 1.5) Μπουζόκλειδο

Ανοίξτε το κουτί και εγκαταστήστε τη λάμα και την αλυσίδα του αλυσοπρίονου στο αλυσοπρίονο, ως έξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αλυσίδα του αλυσοπρίονου έχει πολύ αιχμηρές άκρες. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για ασφάλεια.

1. Τραβήγλετε τη λαβή για να ελέγχετε ότι το φρένο αλυσίδας εάν είναι ενεργοποιημένο.

2. Χαλαρώστε το παξιμάδι (Εικ. 2.1) και αφαρέστε το κάλυμμα του συμπλέκτη (Εικ. 2.2). Στερεώστε τον οδοντωτό προφύλακτήρα, εάν δεν έχει ήδη συναρμολογηθεί, (Εικ. 2.3) με δύο βίδες (Εικ. 2.4) στο μπροστινό μέρος του αλυσοπρίονου (Εικ. 2).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο οδοντωτός προφύλακτήρας ανήκει στο αλυσοπρίονο και πρέπει να βιδωθεί επάνω στο αλυσοπρίονο πριν από την αρχική χρήση του. Αφαιρέστε τον αποστάτη (Σχ. 3.1) από το αλυσοπρίονο (Σχ. 3).

3. Τοποθετήστε τη λάμα (Σχ. 4.2) στο αλυσοπρίονο και στη συνέχεια, μετακινήστε τη λάμα προς τον συμπλέκτη (Εικ. 4).

4. Προσαρμόστε την αλυσίδα στο γρανάζι, ενώ τοποθετείτε την αλυσίδα πριονιού γύρω από τη ράβδο οδηγού (Εικ. 5).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δώστε προσοχή στη σωστή κατεύθυνση της αλυσίδας πριονιού.

5. Ρυθμίστε τη θέση του νυχιού τεντωτήρα αλυσίδας και στη συνέχεια το ποιοθετήστε το νύχι στην κάτω οπή της λάμας (Εικ. 6.3). Τοποθετήστε το κάλυμμα του συμπλέκτη στο αλυσοπρίονο και βιδώστε το παξιμάδι με τα δάχτυλα, έως ότου σφίξει (Εικ. 7). Ενώ κρατάτε το άκρο της λάμας προς τα επάνω, ρυθμίστε το τέντωμα της αλυσίδας περιστρέφοντας τη βίδα του τεντωτήρα, μέχρι να έρθει τη αλυσίδα σε επαφή με την κάτω πλευρά της λάμας (Εικ. 8).

6. Σφίξτε καλά το παξιμάδι με το άκρο της λάμας τραβήγμενό προς τα επάνω (12 ~ 15 Nm). Στη συνέχεια, ελέγχετε την αλυσίδα για την ομαλή περιστροφή της και σωστό τέντωμα ενώ την περιστρέφετε με το χέρι. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ξανά με το κάλυμμα του συμπλέκτη χαλαρό. Γυρίστε τη βίδα του τεντωτήρα (Εικ. 6.4) δεξιόστροφα για να τεντώσετε την αλυσίδα, γυρίστε τη βίδα (Εικ. 6.4) του τεντωτήρα αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε την αλυσίδα.

7. Ελέγχετε το τέντωμα της αλυσίδας του πριονιού. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να ανυψώσετε την αλυσίδα από το μέσο του μήκους της λάμας, με δύναμη περίπου 10N. Εάν η αλυσίδα βγαίνει από τον οδηγό της λάμας, πρέπει να τεντώσετε ξανά την αλυσίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το σωστό τέντωμα της αλυσίδας. Η γρήγορη φθορά της λάμας ή της αλυσίδας που βγαίνει εύκολα μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλο τέντωμα. Ειδικά όταν χρησιμοποιείτε μια καινούργια αλυσίδα, προσέξτε την καθώς μπορεί να ξεχειλώσει κατά την πρώτη χρήση.

ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ

Το αλυσοπρίονο είναι εξοπλισμένο με δίχρονο κινητήρα. Ως εκ τούτου, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται μίγμα καυσίμου με βενζίνη 95 RON και λάδι λίπανσης δίχρονου κινητήρα. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε το μίγμα καυσίμου που χρησιμοποιείτε, καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψη η ακριβής αναλογία του μίγματος. Λάθος ποσότητα λαδιού ή καυσίμου, μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του κινητήρα και σοβαρές ζημιές στον κινητήρα. Συνιστάται η κρήση μίγματος με καύσιμο περισσότερων οκτανίων, μόνο όταν εργάζεστε συνεχώς σε υψηλές στροφές.

Δίχρονο λάδι

Πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδικά σχεδιασμένο λάδι για τη λίπανση αερόψυκτων δίχρονων κινητήρων. Μην χρησιμοποιείτε δίχρονο λάδι που προορίζεται για χρήση σε υδρόψυκτους κινητήρες. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κακή ποιότητα λαδιού ή λάδι λίπανσης τετράχρονου κινητήρα.

Αναλογία ανάμειξης

Για καλύτερα αποτέλεσματα και απόδοση, η αναλογία μίξης είναι 2,5% με κατηγορία λαδιού JASO FC ή ISO EGC τουλαχιστόν, σχεδιασμένη για αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες.

Βενζίνη, λίτρο	Λάδι δίχρονου κινητήρα, λίτρο 2,5% (1:40)
4	0,10lt (100ml)
8	0,20lt (200ml)

Πάντα να χρησιμοποιείτε καθαρό δοχείο καυσίμου πριν αναμίξετε το καύσιμο με το λάδι. Ανακατέψτε και ανακινήστε καλά το μίγμα καυσίμου, πριν γεμίσετε το ρεζέρβουάρ καυσίμου του μηχανήματος. Μη χρησιμοποιείτε μίγμα καυσίμου που είναι αποθηκευμένο για περισσότερο από ένα μήνα. Το δοχείο καυσίμου του μηχανήματος πρέπει να αδειάσει πριν από την αποθήκευση.

Λάδι αλυσίδας

Χρησιμοποιήστε λάδι για τη λίπανση της αλυσίδας με χαρακτηριστικά πρόσφυσης. Το χρησιμοποιημένο λάδι λίπανσης κινητήρα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο για τον χρήστη και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντλία λαδιού. Το αλυσοπρίονο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, όπου το δοχείο λαδιού πρέπει να ανατροφοδοτείται, κάθε φορά που το δοχείο καυσίμου αδειάζει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Απενεργοποιείτε πάντα τον κινητήρα και τον αφήνετε να κρύωσει, πριν τον ανεφόδισμασ. Μην καπνίζετε ποτέ κατά τη διαδικασία ανεφόδισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πιστέ μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο με 100% βενζίνη, χωρίς να προσθέτετε λάδι για λίπανση δίχρονου κινητήρα.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Ξεβίδωστε και αφαρέστε την τάπα καυσίμου και την τάπα λαδιού.
2. Γειμίστε το δοχείο καυσίμου (Εικ. 9.1) και το ρεζερβουάρ λαδιού στο 80% της πλήρους χωρητικότητάς.
3. Σφίξτε καλά την τάπα του δοχείου καυσίμου και του δοχείου λαδιού (Εικ.9.2) και σκουπίστε καλά για τυχόν διαρροή καυσίμου γύρω από το αλυσοπρίον.
4. Βάλτε το διακόπτη (Εικ. 10.1) στη θέση «».
5. Περιστρέψτε το τσοκ αριστερόστροφα (Εικ. 10.2). Το τσοκ θα κλείσει και ο μοχλός γκαζιού θα ρυθμίστε στη θέση εκκίνησης.
6. Πιέστε την τρόμπα καυσίμου (πουάρ) (Εικ. 11.1) έως ότου εισέλθει καύσιμο στη φούσκα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την επανεκκίνηση αμέσως, μετά τη διακοπή του κινητήρα, Ρυθμίστε τσοκ στην ανοικτή θέση. Μόλις το κουμπί τσοκ γυρίσει αριστερόστροφα, θα επιστρέψει στη θέση λειτουργίας αν πατήσετε τη σκανδάλη του γκαζιού (Εικ. 12.1) ή περιστραφεί δεξιόστροφα με το δάχτυλό σας. Όταν θέλετε να επαναφέρετε το κουμπί τσοκ στη θέση λειτουργίας, πιέστε τη σκανδάλη του γκαζιού (Εικ. 12.1).

7. Πιέστε το προστατευτικό της μπροστινής λαβής προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε το φρένο της αλυσίδας.
8. Κρατώντας σταθερά τη μονάδα του πριονιού στο έδαφος, τραβήγτε δυνατά τη λαβή της χειρόμιζας (Εικ. 13).
9. Όταν εκκίνησει ο κινητήρας, περιστρέψτε το τσοκ δεξιόστροφα. Τραβήγτε τη χειρόμιζα ξανά μέχρι να εκκινήσει ο κινητήρας. Πιέστε αμέσως το μοχλό του γκαζιού για να επιτρέψετε στις στροφές λειτουργίας αν επιστρέψουν στο ρελαντί. Λειτουργώντας το τσοκ μπορεί να ρυθμίσει προσωρινά το γκάζι σε μερικώς ανοιχτό για να βοηθήσει την εκκίνηση.
10. Τραβήγτε το προστατευτικό της μπροστινής λαβής προς τα πίσω, για να απελευθερώσετε το φρένο. Στη συνέχεια, αφίστε τον κινητήρα να ζεσταθεί με τη σκανδάλη τραβηγμένη ελαφρώς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα, θεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα. Βεβαιωθείτε ότι το φρένο της αλυσίδας είναι πάντα ενεργοποιημένο, πριν από κάθε εκκίνηση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, δουλέψτε τον κινητήρα στις μεσαίες στροφές λειτουργίας του και ελέγχετε εάν διασκορπίζεται το λάδι της αλυσίδας επάνω σε ένα σταθερό σημείο, κατά τη διάρκεια περιστροφής της (Εικ. 14).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το δοχείο λαδιού θα πρέπει να αδειάσει κατά τη στιγμή που θα έχει σχεδόν εξαντληθεί το καύσιμο. Φροντίστε να ξαναγεύσετε το δοχείο λαδιού, κάθε φορά που ανεφοδιάζετε το πριόνι με καύσιμο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι δεν περιστρέφεται η αλυσίδα όταν το αλυσοπρίον λειτουργεί με ταχύτητα ρελαντί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Ακολουθήστε τα παρακάτω σημεία, για να εκτελέσετε το κόψιμο με ασφάλεια, χωρίς ατυχήματα και τραυματισμούς.
- Εάν είστε κουρασμένοι, μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίον.
 - Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίον με άσχημες καρικής συνθήκες.
 - Κρατάτε πάντα το αλυσοπρίον και με τα δύο χέρια (Εικ.25), ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
 - Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω σας είναι απαλλαγμένη από εμπόδια, τα οποία μπορεί να σας διακόψουν ενώ κόβετε ή, μπορεί να τραυματιστούν από πτώση δεντρών ή κλαδιών.
 - Βεβαιωθείτε ότι στέκεστε σταθερά και ότι δεν υπάρχει τίποτα γύρω σας, που θα σας κάνει να χάσετε την ισορροπία σας.
 - Να γνωρίζετε ότι τα ατυχήματα κλωτσίματος συμβαίνουν συνήθως κατά τη διάρκεια του ξεκλαρίσματος (Εικ. 27).
 - Ποτέ μην κόβετε σε ύψος πάνω από τους ώμους σας και ποτέ μην κόβετε με τη μύτη της λάμας (Εικ. 25).
 - Ποτέ μην εργάζεστε επάνω σε σκάλα σε ένα δέντρο ή σε περίπτωση που δεν στηρίζεστε σταθερά στο έδαφος (Εικ. 26). Χρησιμοποιήστε υψηλές στροφές στον κινητήρα του αλυσοπρίουν, ενώ κόβετε.
 - Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα ρελαντί μετά από κάθε κοπή.
 - Το κόψιμο με το άνω μέρος της λάμας μπορεί να είναι επικινδύνο, καθώς μπορεί να προκύψει κλότσημα του αλυσοπρίουν.
 - Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα είναι επαρκώς τεντωμένη, ώστε να μη φεύγει από τη λάμα κατά την κοπή. Εάν η αλυσίδα μπλοκάρει κατά τη διάρκεια της κοπής, σταματήστε αμέσως τον κινητήρα του αλυσοπρίουν. Χρησιμοποιήστε έναν μοχλό για να σηκώσετε το κομμένο ξύλο και να ελευθερώσετε το αλυσοπρίον.
 - Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο δεν θα σπάσει κατά την κοπή (Εικ. 28).
 - Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα δεν θα αγγίξει το έδαφος κατά την κοπή (Εικ. 29).

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΚΛΟΤΣΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Το κλότσημα του αλυσοπρίουν είναι μια ξαφνική κίνηση του αλυσοπρίουν προς τα επάνω. Συμβαίνει όταν ο χρήστης κόβεται ένα αντικείμενο με το άνω τετραπηρού της μύτης της ράβδου και η λάμα πηδά από το αντικείμενο, προς τον χρήστη. Το κλότσημα του αλυσοπρίουν μπορεί να γίνει πολύ επικινδύνο για τον χρήστη και ως εκ τούτου, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά το ξεκλάρισμα και να αποφεύγετε την επαφή του κορμού με τη μύτη της λάμας. Επιπλέον, να είστε πολύ προσεκτικοί με τα κλαδιά που βρίσκονται υπό τάση, καθώς μπορεί να κινηθούν προς τα πίσω και προς εσάς σαν ελατήριο, τα οποία μπορεί να σας προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από τον καθαρισμό, την επιθεώρηση ή την επισκευή του αλυσοπρίουν, θεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει και είναι δροσερός. Αποσυνδέστε το μπουζί για να αποφύγετε τυχαία εκκίνηση του κινητήρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εκτελέσετε την τακτική συντήρηση και καθημερινές ερ-

γασίες συντήρησης. Η μη προβλεπόμενη συντήρηση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο μηχάνημα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

1. ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Το φίλτρο αέρα μπορεί να καθαριστεί πλέοντάς το με απορρυπαντικό σε ζεστό νερό. Όταν χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, φυσήστε φίλτρο αέρα από την εσωτερική προς την εξωτερική επιφάνεια. (Εικ. 15.1) κούψωμα φίλτρου αέρα (Εικ. 15.2) κάλυψμα φίλτρου αέρα.

2. ΠΑΡΟΧΗ ΛΑΔΙΟΥ

Αφαιρέστε τη λάμα και ελέγχτε την έξοδο λαδιού για τυχόν φραγή. Έξοδος λαδιού (Εικ. 19.1) Εισαγωγή λαδιού (Εικ. 19.2).

3. ΛΑΜΑ

Όταν η λάμα αποσυναρμολογηθεί, αφαιρέστε το πριονίδιο από το αυλάκι της (Εικ. 21) και από την είσοδο του λαδιού (Εικ. 18).

4. ΛΑΛΑ

Ελέγχτε για διαρροή καυσίμου, καλαρές βίδες και ζημιά στα κύρια μέρη, όπως επίσης διακειριστέες με προσοχή την προσαρμογή της λάμας στο σημείο στήριξή της. Εάν εντοπιστούν τυχόν ελαττώματα, φροντίστε να τα επιδιορθώσετε πριν λειτουργήστε ξανά το αλυσοπρίονο.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Η συσσώρευση σκόνης μεταξύ των πτερυγίων του κυλίνδρου θα προκαλέσει την υπερθέρμανση του κινητήρα. Ελέγχετε περιοδικά τα πτερύγια αφού αφαιρέστε το κάλυμμα του συμπλέκτη και στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε αέρα υπό πίεση για να καθαρίσετε τα πτερύγια του κυλίνδρου.

2. ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΖΙΜΟΥ

- (α) Με τη χρήση σύρματος, βγάλτε το φίλτρο από το δοχείο καυσίμου.
- (β) Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο και καθαρίστε το με βενζίνη ή αντικαταστήστε το με ένα καινούριο εάν απαιτείται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, χρησιμοποιήστε σφικτήρα για να συγκρατήσετε το άκρο του σωλήνα αναρρόφησης.
- Κατά τη συναρμολόγηση του φίλτρου, προσέξτε να μην αφήσετε ίνες φίλτρου ή σκόνη να εισέλθουν στο σωλήνα αναρρόφησης.

3. ΜΠΟΥΖΙ

Καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με μια συρμάτινη βούρτσα και επαναφέρετε το διάκενο στα 0,65 mm (Εικ. 23). Τύπος μπουζί: NGK CMR7H

4. ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ

Ελέγχετε για ρωγμές και υπερβολική φθορά επάνω στο γρανάζι, που παρεμποδίζει την περιστροφή της αλυσίδας. Εάν η φθορά είναι σημαντική, αντικαταστήστε το με νέο. Ποτέ μην τοποθετείτε νέα αλυσίδα σε φθαρμένο γρανάζι καμπάνας, ή μια φθαρμένη αλυσίδα σε νέο γρανάζι (Εικ. 24).

5. ΕΜΠΡΟΣΩΦΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ

Αντικαταστήστε τα εμπρός ή πίσω αντικραδασμικά ελατήρια αν είναι ελατωματικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιήστε μόνο τα ανταλλακτικά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Είναι πολύ σημαντικό για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αλυσοπρίονου, να διατηρείτε τα δόντια της αλυσίδας καλά τροχισμένα.

Τα δόντια της αλυσίδας πρέπει να τροχιστούν όταν:

- Το πριονίδιο γίνεται σαν σκόνη.
- Χρειάζεστε επιπλέον δύναμη για να κόψετε. Κατά την κοπή το αλυσοπρίονο δεν κόβει ευθεία.
- Αυξάνεται η δόνηση.
- Η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ:

Φροντίστε να φοράτε γάντια ασφαλείας.

Πριν από το τρόχισμα:

- Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού συγκρατείται καλά. (Εικ. 20).
- Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει.
- Χρησιμοποιήστε λίμα κατάλληλου μεγέθους για την αλυσίδα σας.

Μέγεθος λίμας: 3,2mm για όλα τα μοντέλα.

Τοποθετήστε τη λίμα σας στον κόπτη και πιέστε ευθεία προς τα εμπρός. Διατηρήστε τη θέση της λίμας όπως φαίνεται. Αφού ρυθμίστε το τρόχισμα κάθε δοντιού, ελέγχετε τον οδηγό βάθους και τροχίστε τον στο σωστό επίπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Βεβαιωθείτε ότι έχει στρογγυλοποιήσει την μπροστινή άκρη των δοντιών για να μειώσετε την πιθανότητα κλοτσήματος ή τη θραύσης τους. Βεβαιωθείτε ότι κάθε δόντι της αλυσίδας έχει το ίδιο μήκος και γωνίες, σύμφωνα με την εικόνα.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ

- Αλλάξτε περιστασιακά την πλευρά περιστασιακά τηγλάμας, για να αποφύγετε την τοπική φθορά.
- Ο οδηγός της λάμας πρέπει πάντα να είναι τετράγωνος. Ελέγχετε για φθορά (Εικ. 22) στον οδηγότης της λάμας. Εφαρμόστε ένα χάρακα στον οδηγό της λάμας και στην πλαϊνή πλευρά ενός δοντιού. Εάν παρατηρηθεί κενό μεταξύ τους, ο οδηγός είναι φυσιολογικός. Διαφορετικά, ο οδηγός της λάμας είναι φθαρμένος. Μια τέτοια λάμα πρέπει να διορθωθεί ή να αντικατασταθεί.

(1) Χάρακας (2) Διάκενο (3) Χωρίς διάκενο

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αδειάστε το δοχείο καυσίμου και δουλέψτε τον κινητήρα μέχρι να μείνει από καύσιμο.

2. Αδειάστε το δοχείο λαδιού.

3. Καθαρίστε το αλυσοπρίονο.

4. Αποθήκευστε το αλυσοπρίονο σε ξηρό μέρος μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

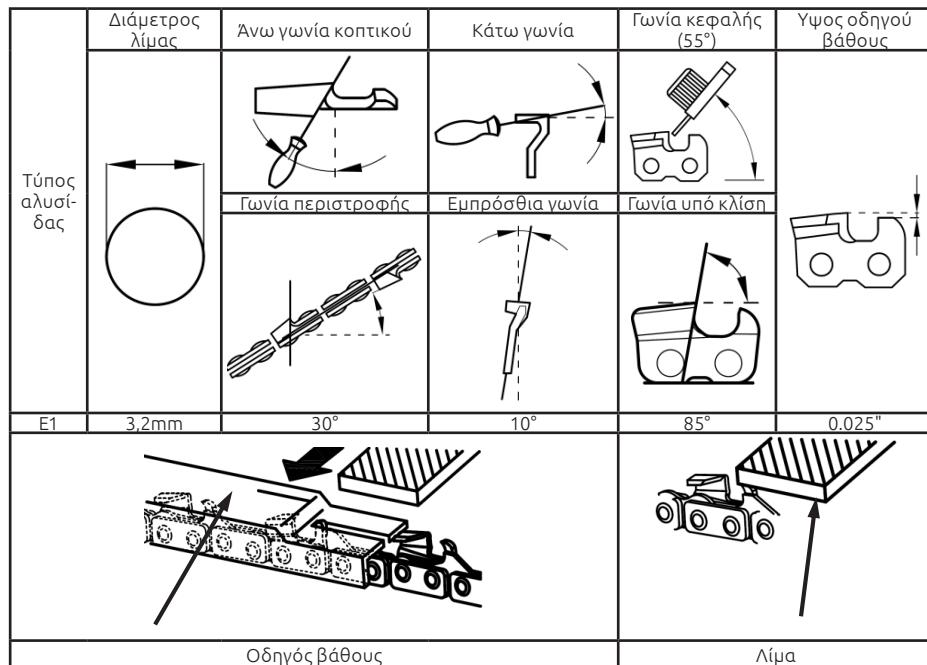
Ποτέ μη ρίχνετε υπολείμματα λιπαντικού αλυσίδας ή

μείγματος καισίμου δίχρονων κινητήρων στο δίκτυο αποχέτευσης ή στο εδάφους, αλλά απορρίψτε το με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, π.χ. σε ένα ειδικό σημείο συλλογής ή απόρριψης. Εάν δε χρειάζεστε πλέον τη συσκευή σας ή είναι άχρηστη, μην την απορρίψτε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά απορρίψτε την με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Αδειάστε καλά ταδοχεία λαδιού / καισίμου και απορρίψτε τα υπολείμματα σε ειδικό σημείο συλλογής ή απόρριψης. Απορρίψτε επίσης τη συσκευή σε ένα σημείο συλλογής / ανακύκλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη μπορούν να διαχωρί-

στούν και να ανακυκλωθούν. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη υλικών και συσκευών, διατίθενται από την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νόμους / ειδικούς κανονισμούς ανά χώρα, από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο χρήστη. Ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, υπερφόρτωση ή ακατάλληλο χειρισμό θα εξαιρεθούν από την εγγύηση. Σε περίπτωση αξιώσης, στείλτε το μηχάνημα, πλήρως συναρμολογημένο, στον αντιπρόσωπό μας.



Κωδικός	46 650	
Μοντέλο	GCS 325T PLUS	
Κινητήρας		
Κυβισμός	cc	25,4
Διάμετρος εμβόλου	mm	35
Διαδρομή εμβόλου	mm	28
Στροφές ρελαντί	rpm	3.100±500
Μέγιστη ισχύς	kW / hp	1 / 1,34
Μέγιστες στροφές λειτουργίας	rpm	11.000

Κωδικός		46 650
Μοντέλο		GCS 325T PLUS
Σύστημα ανάφλεξης		
Μπουζί		NGK CMR7H
Διάκενο μπουζί	mm	0,6-0,7
Καύσιμο		
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	λίτρα	0,23
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	λίτρα	0,14
Τύπος αντλίας λαδιού		Εμβολική
Βάρος		
Αλυσοπρίσιο χωρίς λάμα και αλυσίδα	kg	2,5
Εκπομπές θορύβου		
Επίπεδο θορύβου, μέτρησης	dB(A)	99,2
Επίπεδο θορύβου, εγγυημένο	Lwa dB	113
Επίπεδα θορύβου		
Ισοδύναμο επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή	dB(A)	99
Επίπεδο δονήσεων		
Εμπρός λαβή	m/s ²	9
Οπίσθια λαβή	m/s ²	8,5
Αλυσίδα / Μπάρα		
Μήκος μπάρας	cm	25cm
Οφέλιμο μήκος λάμας	cm	24,5
Βήμα	inch	1/4"
Πάχος οδηγού	mm/inch	1,3 / 0,050"
Αριθμός δοντιών καμπάνας	δόντια	6
Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας	m/s	21

SRPSKI

IDENTIFIKACIJU

- 1.** Lanac testera
- 2.** Traka vodiča
- 3.** Prednji ručni čuvar
- 4.** Okidač gasa
- 5.** Throttle trigger lock lever
- 6.** Zadnja ručika
- 7.** Primer sijalica
- 8.** Poklopac filteravazduha
- 9.** Zaključaj kopča
- 10.** Regulator startera
- 11.** Svećica
- 12.** Prednjadrška
- 13.** Rezervoar zanafuta
- 14.** Rezervoar zagonitivo
- 15.** Scabbard izbaravodica
- 16.** Prekidača motor
- 17.** Hvatač lanca
- 18.** Vlijak za zatezanje lanca
- 19.** Poklopac kvačila
- 20.** Kvakazagušenje

OPŠTA PRAVILA O BEZBEDNOSTI

Pažljivoprvočitajteovajpriručnik pre upotrebemotor- netesterevoditeraćuna o svimbezbednosnimput- stvima kako ne bi došlo do povredaoštećenja. Molimo Vas da ove bezbednosne napomene prosledio bilo koj drugoj osobi koja koristi motornu testere. Uvek koristite svoj zdrav razum kako biste izbegli svesituacije koje se smatraju izvan vaših mogućnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi motornih testera, ne ustručavajte se kontaktirati nas. Mi ćemo vam pružiti savet kao i pomoći u vezi bezbedne upotrebe motorne testere.

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA

Uvek koristite lenuzaštitnuopremukao štosuzaštitnenaočare, kacigasavizrom, zaštitnerukavice, zaštitnaodećaodsečenjalanca, zaštitne čizmezaštitasluku.

BEZBEDNOSNA OPREMA NA MOTORNOJ TESTERI

Ručna zaštita i kočnica lanca

Motorna pila opremljena je kočnicom (Sl. 16) lanca dizajniranom da zaustavi kretanje lanca , u slučaju povratnog udarca. Kočnica lanca dizajnirana je tako da spreči i smanji rizik od nesreća.

Pazite da zona povraćaja šipke nikada ne dodiruje ni jedan predmet. Kočnica lanca može se aktivirati ručno ručno (gurati prema naprijed) ili automatski inercijom kada motorna testera pogodi predmet dole. Aktiviranje kočnice lanca postiže se vrlo naglim i snažnim pomicanjem štitnika ruke, usled povratnog udarca. Štitnik za ruke se takođe koristi da zaštititi ruku koja drži prednju ručicu od rizika od udara u lanac, ako ruka izgubi hvat drške.

Kočnica lanca koristi se i kao parking kočnica i mora se aktivirati prije pokretanja motorne pile. Kočnica lanca mora se odmah isključiti kada se motorna testera pokrene.

Lanac hvatač

Lovac lanca koristi se za hvatanje lanca ako iskoči iz

šipke zbog neprikladnog zatezanja lanca. Lančani hvatač štiti korisnika od ozbiljnih povreda. Ako je hvatač lanca ozleđen , mora se zamjeniti novim.

Vibracioni sistem

Motorna testera je opremljena antivibracijskim elementima, kako bi se vibracije svele na minimum i olakšao rad. Antivibracioni sistem takođe štiti korisnika od prevelikih vibracija što može dovesti do oštećenja cirkulacije ili oštećenja živaca. Simptomi oštećenja cirkulacije jesu gubitak prstiju , bol, gubitak snage i promene na boji kože. Vibracija koju proizvodi motor i oprema za sečenje se smanjuje i sprečava da se prebacu na ručke motorne testere. Što je drvo za sečenjetvrđe , viši je nivo vibracije i oštriji je lanac, niži je nivo vibracija.

OPREMA ZA SEĆENJE

Zupci lanca moraju uvek biti u dobro naoštenom stanju. Oštećeni ili nepravilno naošten lanac može povećati rizik od nezgoda. Upravlajte i održavajte ispravni merač dubine , jer preveliki zazor povećava rizik od povratnog udarca. Upravlajte i održavajte ispravnu zategnutost lanca. Otpušteni lanac može dovesti do skoka lanca sa šipke i trošenja šipke, lanca i pogonskog zupčanika. Upravlajte i pravilno podmazujte opremu za sečenje. Loše podmazivanje na lancu može dovesti do pucanja lanca, trošenja šipke i pogonskog zupčanika.

Oštrenje lanca

Ako niste upoznati sa oštrenom lanca motornih testera , predlažemo da ga oštreno stručite u najbližem servisnom centru. Uvek koristite zaštitne naočare i rukavice za oštrenje lanca. Koristite okruglu datoteku kako biste naoštirili sečiće spoljnim potezima. Nakon oštrenja sečiva osigurajte da imaju istu širinu i dužinu. Oštiroloži dubinu mora se spustiti nakon oštrenja sekača, koristeći pilu.

Zatezanje lanca

Napetost lanca je veoma važna i mora se proveriti pre upotrebe motorne testere. Što je lanac napetiji, to najbolje sečeće! (Pogledajte ugradnju šipke i lanca)

Podmazivanje lanca

Motorna testera je opremljena automatskim sistemom za podmazivanje lanca. Uvek koristite ulje za lanac naznačeno za podmazivanje lanca i šipke, uz dobro prijanjanje na lanac. Otpadno motorno ulje se nikada ne smije koristiti, jer može biti opasno za korisnika i može dovesti do oštećenja pumpe za ulje.

INSTALIRANJE TRAKE ZA VODIČE I LANAC TESTERA

Standardni paket jedinice sa testerama sadrži artikelike kao što je prikazano ispod:

(Sl. 1.1) Lanac napajanja (Sl. 1.2)

(Sl.1.3) Traka vodiča (Sl. 1.4) traka sa vodičem

(Sl. 1.5) Plug ključ

Otvorite kutiju i instalirajte traku za vodiče i lanac testere na jedinicu za napajanje na sledeći način.

UPOZORENJE

Lanac testera ima veoma oštare ivice. Koristite zaštitne rukavice za bezbednost.

1. Povucite stražu prema prednjoj ručici da proverite da li je lančana kočnica ne utičena.

2. Olabavite orah (Sl. 2.1) i skinite lančani poklopac (Sl. 2.2). Popratite branik, ako već nije sklopljen,

(Sl. 2.3) sa dva šrafa (Sl. 2.4) na prednje strane motornog testera (Sl. 2).

VAŽNO

Šiljati branik pripada motornim testerama. Mora biti sjeban na motornim testerama pre početne upotrebe. Ukloni razmak (Sl. 3.1) sa motorne teste (Sl. 3).

3. Uklonite traku sa vodičem (Sl. 4.2) u jedinicu za napajanje, a zatim pritisnite traku sa vodičem prema kvačili (Sl. 4).

4. Usmerite lanac na sproket dok se lanći testere uklapa oko trake za vodič (Sl. 5).

NAPOMENA: Obratite pažnju na pravi pravac lanca testera.

5. Podesite položaj lančanog eksera za napetost, a zatim ubacite ekser za napetost u donje rupe trake za vodič (Sl. 6.3). Zaklop kvačila za napajanje i pričvršćujte orah za prste (Sl. 7). Dok držite vrh šipke, podesite lančanu napetost okretanjem šrafa za napetost dok kravata ne dodirne donju stranu šipke (Sl. 8).

6. Zategnjite orah bezbedno uz držan vrh trake (12 ~ 15 Nm). Zatim proverite da li u lancu ima glatkate rotacije i odgovarajuće napetosti dok ga ručno pomerate. Ako je potrebno, uitajte samo sa labavim lančanim poklopčima. Okreni vijak (Sl. 6.4) u smjeru kazaljke na satu zategni lanac, okreni zatezač vijak (Sl. 6.4) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako bi se lanac olabavo

7. Proverite napetost lanca testera. Koristite ruku da podignite lančanu vezu koja se pozicionira na sredini dužine sečenja sa približno 10N silom. Ako lančana veza izade iz šine celog bara vodiča, moraš da reaktivš lanac.

VAŽNO: Veoma je važno da održite odgovarajuće lančanu napetost. Brzo nošenje trake za vodič ili lanac koji se lako iskače može biti uzrokovan nepravilnom tenzijom. Pogotovo kada koristite novi lanac, vodite računa o njemu jer bi trebalo da se širi kada se prvi put koristi.

GORIVO I PODMAZIVANJE

Motorna testera opremljena je dvotaktnim motorom; Zbog toga se uvek mora koristiti mešavina ulja benzina 95 RON i dvotaktnog ulja. Veoma je važno obratiti pažnju na smešu goriva koju koristite, jer se mora dobiti tačna mešavina ulja i goriva. Male količine smeše ulja i goriva sa malim netačnostima mogu uticati na odnos smeše, što može dovesti do pregrevanja motora i ozbiljnih oštećenja u motoru. Mešavina sa gorivom višeg oktana se preporučuje upotrebljavati samo pri neprekidnom radu na velikim obrtajima.

Dvotaktno ulje

Za dvotaktne motore sa zračnim hlađenjem mora se koristiti posebno formulisano ulje. Ne koristite dvotaktno ulje namenjeno za upotrebu motora sa vodenim hlađenjem. Nikada ne koristite loš kvalitet ulja i četvorotaktno motorno ulje.

Odnos mešanja

Za najbolje rezultate i performanse, odnos mešanja je

2,5% sa uljem klase JASO FC ili ISO EGC na minimumu, formulisanog za dvotaktne motore sa vazdušnim hlađenjem.

Benzin , litar	Dvotaktno ulje, litar 2,5% (1:40)
4	0,10lt (100ml)
8	0,20lt (200ml)

Uvek koristite čistu posudu za gorivo pre mešanja goriva. Mešajte i dobro promešajte mešavinu goriva pre punjenja rezervoara za gorivo u mašini. Ne koristite mešavinu goriva koja se čuva duže od mesec dana. Pre skladištenja rezervoara za gorivo u mašini mora da se isprazni.

Lanac ulje

Koristite posebno lančano ulje sa dobrim svojstvima lepljenja. Otpadno motorno ulje se nikada ne smije koristiti, jer može biti opasno za korisnika i može dovesti do oštećenja pumpe za ulje. Motorna testera je napravljena na takav način da se rezervoar za ulje mora napuniti svaki put kada se rezervoar za gorivo isprazni.

NAPOMENA: Pre punjenja goriva uvek isključite motor i ostavite da se ohladi. Nikad ne pušite tokom procesa punjenja gorivom.

NAPOMENA: Nikada ne radite motornu testere sa 100% benzina, bez dodavanja dvotaktnog ulja.

STARTNIMOTOR

1. Newist i uklonite potisnutu za gorivo i potisnutu ulju.
2. Napunite rezervoar (Sl. 9.1) za gorivo i rezervoar za naftu do 80% punog kapaciteta.
3. Vežite kapu za gorivo i rezervoar za ulje (Sl. 9.2) bezbedno i obrišite svako izlivanje goriva oko jedinice.
4. Postavite prekidač (Sl. 10.1) na poziciju "I".
5. Okreni kvaku u smeru suprotnom od kazaljke na satu (Sl. 10.2). Gušenje će se zatvoriti i ručica gasa će potom biti postavljena na startnoj poziciji.
6. Neprekidno gurajte sijalicu (Sl. 11.1)dok gorivo ne dođe u sijalici.

NAPOMENA

Prilikom ponovnog pokretanja odmah nakon zauzavljanja motora. Postavite gušenje na otvorenom položaju. Kada kvaka za gušenje bude okrenuta u smeru suprotnom od kazaljke na satu, ona će se vratiti na poziciju za trčanje ako pritisnete okidač gasa (Sl. 12.1) ili okrenete kvaku za gušenje prstom. Kada želite da vratite kvaku za gušenje na operativnu poziciju, umesto toga pritisnite okidač gasa (Sl. 12.1).

7. Gurni prednji čuvar drške prema prednjem delu da aktiviraš lančanu kočnicu.
8. Dok držite testera bezbedno na zemlji, energično povucite startni konopac (Sl. 13).
9. Kada dođe do pucanja, ručno okrenite kvaku za gušenje u smeru kazaljke na satu. Zatim ponovo povucite starter konopac dok se motor ne upali. Odmah pritisnite okidač gasa da biste omogućili da se gas vratи u poziciju dokone. Ručno podešavanje gušenja može privremeno da podesi gas u delimično otvorenom položaju da pomogne pri pokretanju.
10. Podigni prednju ručiku prema prednjoj dršci da

oslobodiš kočnicu. Onda dozvoli motoru da se zaregre sa obaračem koji je malo povučen.

UPOZORENJE Pre nego što upalite motor, uverite se da lanac testera ništa ne kontaktira. Uverite se da je lančana kočnica uvek aktivirana pre svakog pokretanja.

PROVERA SNABDEVANJA NAFTOM

Nakon pokretanja motora, pokrenite lanac srednjom brzinom i vidite da li je lančano ulje razbacano kao što je prikazano u Sl. 14.

VAŽNO Rezervoar za naftu bi trebalo da postane skoro prazan dok se gorivo ne iskače. Obavezno napunite rezervoar za ulje svaki put kada dopunjavate testeru.

PROVERA FUNKCIONALNOSTI KVAČILA

Pri svake upotrebe, potvrdite da nema lanjane pokrete kada motorna testera radi brzinom dokdinga.

TEHNIKE RADA

Slijedite dolje navedene točke kako biste sigurno obavljali svoje pilane bez nezgoda i povreda.

- ▶ Ako ste umorni, ne koristite motornu testere.
- ▶ Ne koristite motornu pilu za lošeg vremena.
- ▶ Uvek držite motornu testere sa obe ruke (Sl. 25), dok motor radi.
- ▶ Osigurajte da područje oko vas nema prepreka koje vas mogu prekinuti dok sećete ili mogu pasti od pada drveća ili grana.
- ▶ Osigurajte se da stojite čvrsto i da ne postoji ništa što bi moglo da vas natera da izgubite ravnotežu.
- ▶ Budite svjesni da se nezgode pri povratnom udarcu uglavnom događaju tokom klanjanja (Sl. 27).
- ▶ Nikada se ne sećite na visini preko ramena i nikada se ne sećite nosom šipke (Sl. 25).
- ▶ Nikada ne radite stojeći na merdevinama, na drvetu ili tamo gde nemate čvrsto tlo na kojem biste mogli da stojite (Sl. 26).
- ▶ Za vreme sećanja koristite velike obrtaje na motornoj motornoj testeri.
- ▶ Koristite praznu brzinu nakon svakog sećanja.
- ▶ Sećanje pritiska može biti opasno, jer može doći do povratnog udarca.
- ▶ Vodite računa da se lanac dobro zategne, kako ne bi zaglavio tokom sećanja. Ako se lanac zaglavi tokom sećanja, odmah zaustavite motor motorne testere. Pomoći ručice podižite sećeno drvo i oslobodite se motorna testera.
- ▶ Vodite računa da se drvo ne cepa tokom sećanja (Sl. 28).
- ▶ Vodite računa da lanac ne dodiruje zemlju tokom sećanja sećanja (Sl. 29).

BEZBEDNOS NA PRAVILA KAKO DA IZBEGNETE POVRATNI UDAR

Kickback je vrlo naglo kretanje motorne testere. To se događa kada korisnik preseće predmet sa gornjim kvadrantom nosa šipke, a šipka motorne testere skoči sa objekta, ka korisniku. Povratni udar može postati vrlo opasan za korisnika i zato budite krajnje oprezni kada udarate i izbegavajte kontakt drvoređom nosite sa šipkom. Štavise, budite vrlo oprezni s udovima pod napetosti, jer se oni mogu kretati unazad i prema vama poput opruge, što vam može uzrokovati ozbiljne povrede.

ODRŽAVANJE

UPOZORENJE Pre čišćenja, pregleda ili popravke jedinice, uverite se da je motor stao i da je hladan. Isključite svećicu da biste sprečili slučajno pokretanje. Sledite uputstva za obavljanje redovnog održavanja, pred-operativnih procedura i svakodnevne rutina održavanja. Nepravilno održavanje može dovesti do ozbiljnog oštećenja maštine.

ODRŽAVANJE NAKON SVAKE UPOTREBE

1. FILTER VAZDUHA

Prašina na filteru za čišćenje može se ukloniti pranjem u rastvoru deterdženta za domaćinstvo i tople vode. Da biste očistili prljavštinu u četkici, skinite poklopac za čišćenje i operite benzин. Kada koristite kompresovani vazduh, duvaj iznutra. (Sl. 15.1) kopča filtera za vazduh (Sl. 15.2) poklopac filtera vazduha.

2. SPREJ ZA PODMAZANJE

Sjasište šipku sa vodičem i proverite ulje za začepljivanje. (Sl. 19.1) Ulje za ulje (Sl. 19.2) ulje za ulje

3. TRAKA VODIČA

Kada je trakazavodičasjašena, uklonite piljevine (Sl. 21) u baruiulje (Sl. 18).

4. OSTALI

Proverite da li ima curenja goriva i labavih pričvršćivanja i oštećenja glavnih delova, posebno za rukovanje zglobovima i montažom barova vodiča. Ako se pronapu neki kvarovi, uverite se da suopravljili pre nego što ponovo operišu.

PERIODIČNE TAČKE SERVISA

1. PERAJA CILINDRA

Zapuštanje prasine između perajacih cilindara će zavati pregrevanje motora. Povremeno proveravajte peraja nakon uklanjanja poklopac kvačila, a zatim koristite pritisak da očistite peraja cilindra.

2. FILTER GORIVA

- Pomoću žice izvadite filter iz porta za filere.
- Rastavite filter i isejte benzинom ili ga zamenite novim po potrebi.

VAŽNO

- ▶ Nakon uklanjanja filtera, koristite štipanje da biste održali kraj usisivanja.
- ▶ Prilikom sklapanja filtera, vodite računa da ne dozovite filter vlakna ili prasnu unutar usisivne cevi.

3. SVEĆICA

Očistite elektrode žičanom četkicom i po potrebi resetuj razmak na 0,65mm (Sl. 23).

Tip svećice: NGK CMR7H

4. SPROCKET

Proverite da li ima pukotina i prekomernog oglošaja koji ometa lanac pogona. Ako je odeća značajna, zamenite ga novim. Nikada ne uklapaj novi lanac na istrošeni lanac, ili istrošeni lanac na novoj jaknu (Sl. 24)

5. PREDNJI I ZADNJI IZVORI AMORTIZERA

Zamenite ako je oštećeno prednje ili zadnje amortizersko opruga.

VAŽNO Koristite samo rezervne delove koji su imenovani u ovom uputstvu. Korišćenje drugog rezervnog dela može izazvati ozbiljne povrede.

LANAC TESTERA UPOZORENJE

Veoma je važno za glatko i bezbedno funkcionisanje kako bi sekač uvek bili oštiri.

Rezači moraju biti naoštiri kada:

- Pljevina postaje nalih prahu.
- Potrebnata vam je dodatna sila da biste videli unutra.
- Presečeni put ne ide kako treba.
- Vibracije se povećavaju.
- Potrošnja goriva se povećava.

STANDARDI ZA PODEŠAVANJE REZANJA:

Obavezno nosite sigurnosne rukavice.

Pre podnošenja zahteva:

- Uverite se da se lanac testera drži bezbedno (Sl. 20).
- Uverite se da je motor zaustavljen.
- Koristite okruglu turpiju odgovarajuće veličine za lanac.

Veličina turpija: 3,2mm za sve modele.

Stavite fajl na rezač i gurajte napred. Zadržite položaj turpiju kao što je ilustrovano.

Kada je svaki rezač podešen, proverite meteš dubine i postavite ga na odgovarajući nivo kao što je ilustrovano.

VAŽNO Obavezno zaokružite prednju ivicu kako biste smanjili šansu za kik-boks ili prekid izjednačenja.

Uverite se da svaki rezač ima iste dužine i ivice kao ilustrovano.

TRAKA SA VODIČEM

- Povremeno obrnite traku da biste sprečili delimično nošenje.
- Barna šina uvek treba da bude kvadratna. Proveri da

li ima (Sl. 22) ljanke. Nanesite lenjur na prečku i spoljašnjost rezač. Ako se između njih primeti razmak, šina je normalna. U suprotnom, barna ljina se nosi. Takav bar mora da se ispravi ili zameni.

- (1) Lenjur (2) Jaz (3) Bez razmaka

SKLADIŠTENJE

1. Isprazni rezervoar za gorivo i isprazni motor bez goriva.
2. Ispraznite rezervoar sa uljem.
3. Očistite celu jedinicu.
4. Skladištenje jedinice na suvom mestu van dometa dece

ODLAGANJE OTPADA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Nikada ne spajjate ostatak lančanog lubrikanta ili mešavine goriva od 2 udarca u odvodni ili kanalizacioni sistem ili zemljište, već ga se odlaze na pravi, ekološki prihvatljiv način, npr. Ako vaš uređaj u budućnosti postane beskoristan ili vam više nije potreban, ne odlaze uredaj zajedno sa domaćim otpadom, već ga se rešite na ekološki prihvatljiv način. Temeljno ispraznite rezervoare ulja/maziva i rezervoare za gorivo i odložite ostale na posebnoj tački prikupljanja ili deponije. Takođe, odložite sami uredaj na mestu prikupljanja/reciklaže. Na taj način, plastični i metalni delovi mogu da se razdvoje i recikliraju. Informacije koje se tiču odlaganja materijala i uređaja dostupne su od vaše lokalne administracije.

GARANTOVATI

Ovaj proizvod je zagarantovan u skladu sa zakonskim/specifičnim propisima države, koji stupaju na snagu od dana kupovine od strane prvog korisnika. Štetapripisana normarnomistrošnomiščušnjavanje, preopterećenjuilinepravilnomrukovanjubičesklučenja, naizgarancije. U slučaju zahteva, molim vas pošaljite jemašinu, potpunoskopljenu, da Tvojdiler.

Tip lanca	Prečnik turpija	Ugao gornje ploče	Ugao nadole	Ugao glave (55°)	Standard mete dubine
E1	3,2mm	Više rotiranja ugla	Više ugla	Ugao bočne strane	
Meteš dubine					Turpija

Broj artikla		46 650
Model	GCS 325T PLUS	
Motor		
Premeštanje cilindra	cc	25,4
Cilindarski smor	mm	35
Šlog	mm	28
Brzina dokovanja	rpm	3.100±500
Maksimalna snaga motora	kW /hp	1 / 1,34
Maksimalna brzina motora	rpm	11.000
Sistem paljenja		
Svećica		NGK CMR7H
Razmak od elektroda	mm	0,6-0,7
Sistem goriva i podmazivanja		
Kapacitet rezervoara za gorivo	litar	0,23
Kapacitet rezervoara za naftu	litar	0,14
Vrsta pumpe za ulje		Pumpa za otpušavanje
Težinu		
Motorna testerom bez bara ili lanca	kg	2,5
Emisije buke		
Nivo napajanja zvuka, izmeren	dB(A)	99,2
Nivo napajanja zvuka, garantovano	Lwa dB	113
Nivoi zvuka		
Ekvivalentan nivo pritiska zvuka na uhu operatera	dB(A)	99
Ekvivalentni nivoi vibracija		
Prednja drška	m/s ²	9
Zadnja drška	m/s ²	8,5
Lanac / bar		
Dužina trake	cm	25cm
Efikasna dužina sečenja	cm	24,5
Bacanje	inč	1/4"
Mršavost pogona	mm/inč	1,3 / 0,050"
Broj pogona sproket	zube	6
Max. brzina lanca	m/s	21

HRVATSKI

IDENTIFIKACIJA

1. Lanac pile
2. Traka s vodičem
3. Prednjiručništítnik
4. Okidačgasa
5. Polugazazaključavanjeokidačagasa
6. Stražnjaručka
7. Primer žarulja
8. Poklopacfiltrazraka
9. Kopča za zaključavanje
10. Starter ručka
11. Svjećica
12. Prednjaručka
13. Spremnikulja
14. Spremnikgoriva
15. Vodič bar scabbard
16. Prekidačmotora
17. Hvatač lanca
18. Vijak za zatezanje lanca
19. Poklopacspojka
20. Gušenjekvake

OPĆA PRA VILA SIGURNOSTI

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije nego što koristite motornu pilu i vodite računa o svim sigurnosnim uputama kako ne bi došlo do ozljeda i oštećenja. M olimo u as d a o ve s igurnosne upute prosljedite bilo kojoj drugoj osobi koja koristi motornu pilu. Uvijek koristite zdrav razum kako biste izbjegli sve situacije koje se smatraju izvan vaših mogućnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja o uporabi motornih pila, ne ustručavajte se kontaktirati nas. Pružit ćemo vam savjete i pomoći o tome kako sigurno koristiti motornu pilu.

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA

Uvijek koristite osobnu zaštitnu opremu kao što su zaštitne naočale, kaciga s vizirom, zaštitne rukavice, zaštitna odjeća od rezanja lanca, zaštitne čizme i zaštita sluha.

SIGURNOSNA OPREMA NA MOTORNOJ PILI

Kočnica za ruke i kočnica lanca

Motorna pila opremljena je kočnicom lanca (Sl. 16) koja je dizajnirana da zaustavi pomicanje lanca u slučaju povratnog udarca. Kočnica lanca dizajnirana je tako da spriječi i smanji rizik od nezgoda. Proverite da zona povratne trake nikad ne dođe nikakve predmete. Kočnica lanca može se aktivirati ručno ručno (gurati prema naprijed) ili automatski inercijom kada motorna pila pogodi predmet prema dolje. Aktiviranje kočnice lanca postiže se vrlo naglim i snažnim pomicanjem štitnika ruke, zbog povratnog udarca. Zaštita ruku koristi se i za zaštitu ruku koja drži prednju ručicu od opasnosti od udara u lanac ako ruka izgubi stisak s ručke. Kočnica lanca koristi se i kao parkirna kočnica i mora se aktivirati prije pokretanja motorne pile. Kočnica na lancu mora se odmah isključiti kad se motorna pila pokrene.

Lanac hvatač

Lovac na lancu koristi se za hvatanje lanca ako iskoči iz šipke zbog neprikladnog zatezanja lanca. Lanac hvatač štiti korisnika od ozbiljnijih ozljeda. Ako je

hvatač lanca ozlijeden, mora se zamijeniti novim.

Vibracijski sustav

Motorna pila opremljena je antivibracijskim elementima za smanjenje vibracija i olakšavanje rada. Antivibracijski sustav također štiti korisnika od prekomjernih vibracija što može rezultirati oštećenjem cirkulacije ili oštećenjem živaca. Simptomi oštećenja cirkulacije su gubitak osjećaja prstiju, bol, gubitak snage i promjene na boji kože. Vibracija koju generira motor i oprema za rezanje smanjuje se i sprečava da se prebacu na ručke motorne pile. Što je drva za rezanje tvrda, to jeviša razina vibracija i oštriji je lanac, niža je razina vibracija.

OPREMA ZA REZANJE

Zupci lanca moraju uvijek biti u dobro naoštrenom stanju. Oštećen ili nepravilno naošten lanac može povećati rizik od nezgoda. Upravljajte i održavajte ispravni mjerac dubine, jer preveliki zazor povećava rizik od povratnog udarca. Upravljajte i održavajte ispravnu napetost lanca. Otpušteni lanac može dovesti do skoka lanca iz šipke i trošenja šipke, lanca i pogonskog zupčanika. Upravljajte i pravilno podmazujte opremu za rezanje. Loše podmazivanje lanca može dovesti do puknuća lanca, trošenja šipke i pogonskog zupčanika.

Oštrenje lanca

Ako niste upoznati s oštrinom lanca motorne pile, predlažemo da ga oštro stručite u najbližem servisnom centru. Uvijek koristite zaštitne naočale i rukavice prilikom oštrenja lanca. Koristite okruglu datoteku kako biste naoštigli rezače vanjskim potezima. Nakon oštrenja rezača, pobrinite se da imaju jednaku širinu i duljinu. Ograničivač dubine mora se spustiti nakon što je oštrilo rezače, koristeći pilu.

Zatezanje lanca

Napetost lanca je vrlo važna i mora se provjeriti prije pokretanja motorne pile. Što je lanac napetiji, to ćeće imati najbolje posjekotine! (Pogledajte ugradnju šipke i lanca)

Podmazivanje lanca

Motorna pila je opremljena automatskim sustavom podmazivanja lanca. Uvijek koristite ulje za lanac naznačeno za podmazivanje lanca i šipke, uz dobro prijanjanje na lancu. Otpadno motornoulje nikada se ne smije upotrebljavati, jer može biti opasno za korisnika i može dovesti do oštećenja pumpe za ulje.

INSTALIRANJE TRAKE VODIČA I LANCA PILE

Standardni paket jedinicice pile sadrži stavke kao što je prikazano u nastavku:

(Sl. 1.1) Snagajedinica (Sl. 1.2) Lanac pile

(Sl. 1.3) Trakavodiča (Sl. 1.4) Šipkavodiča

(Sl. 1.5) Čepključ

Otvoritekučujuiinstalirajtetrapakuvodičailanac pile na-jedinicunapajanjakakoslijedi.

UPOZORENJE

Lanac pile imavloštrerubove. Koristitezaštítneru-kavicezasigurnost.

1. Povucite stražu prema prednjoj ručki kako biste provjerili da lančana kočnica nije na.

2. Olabavite orah(Sl. 2.1) i uklonite poklopac lanca (Sl. 2.2). Fiksirani branik, ako već nije sastavljen, (Sl. 2.3) popravite s dva vijka (Sl. 2.4) na celu lančane pile (Sl.2).

VAŽNO

Začinjeni branik pripada lančanoj pili. Mora se zeznuti na lančanoj pili prije početne uporabe Uklonite razmaknik (Sl. 3.1) iz lančane pile (Sl. 3).

3. Šipku vodilice (sl. 4.2) uklonite u jedinicu za napajanje, a zatim gurnite traku vodilice prema spojki (Sl. 4).
4. Zupčajte lanac na lanac dok prilažežete lanac pile oko šipke vodiča (Sl. 5).

NAPOMENA: Obratite pozornost na ispravan smjer lanca pile.

5. Podesite položaj lančanog zatezača noktiju, a zatim umetnите zatezni nokat u donju rupu trake vodiča (Sl. 6.3). Montirajte poklopac spojke na jedinicu za napajanje i pričvrstite maticu za montažu na stezanje prstiju (Sl. 7). Dok držite vrh bara, podesite napetost lanca tako da okrećete vijak za zatezanje sve dok trake za kravatu ne dodirnete samo donju stranu šipke (Sl. 8).
6. Čvrsto pritegnite maticu sa vrhom trake koji se drži (12 ~ 15 Nm). Zatim provjerite lanac za glatku rotaciju i pravilnu napetost dok ga pomičete ručno. Ako je potrebno, readjust s lančanim poklopcom oslobođuti. Okreni vijak (Sl. 6.4) u smjeru kazaljke na satu zategni lanac, okreni zatezač vijak (Sl. 6.4) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako bi se lanac olabavio.
7. Provjerite napetost lanca pile. Rukom podignite lančanu vezu koja se pozicioniraju na sredini dužine rezanja s približnom silom od 10N. Ako lančana veza izđe iz šine trake vodiča cijela, morate ponovno učitvitvi lanac.

VAŽNO Vrlo je važno održavati pravilnu napetost lanca. Brzo istrošenje trake vodiča ili lanca koji se skida lako može biti uzrokovano nepravilnom napetosti. Pogotovo kada koristite novi lanac, dobro ga paziti budući da bi se trebalo proširiti kada se prvi put koristi.

GORIVO I PODMAZIVANJE

Motorna pila opremljena je dvotaktnim motorom; stoga se uvijek mora koristiti mješavina ulja benzina 95 RON i dvotaktnog ulja. Vrlo je važno obratiti pažnju na smjesu goriva koju koristite, jer se mora dobiti precizna mješavina ulja i goriva. Male količine smjese ulja i goriva s malim netočnostima mogu utjecati na omjer smjese, što može dovesti do pregrijevanja motora i ozbiljnih oštećenja u motoru. Mješavina s gorivom višeg oktana preporučuje se samo kod neprekidnog rada na velikim obrtajima.

Ulje od dva poteza

Za dvotaktnе motore sa zračnim hlađenjem mora se koristiti posebno formulirano 2-taktno ulje. Ne koristite dvotaktno ulje namijenjeno upotrebi motora s vodenim hlađenjem. Nikada ne koristite lošu kvalitetulja i četverotaktno motorno ulje.

Omjer miješanja

Za najbolje rezultate i performanse, omjer miješanja je 2,5% s uljem klase JASO FC ili ISO EGC u najmanju ruku, formulirano za dvotaktnе motore hlađene zrakom.

Benzinac, litra	Dvotaktno ulje, litar 2,5% (1:40)
4	0,10lt (100ml)
8	0,20lt (200ml)

Uvijek koristite spremnik za gorivo prije nego što miješate gorivo. Pomiješajte i dobro protresite smjesu goriva prije nego što napunite spremnik goriva. Ne koristite mješavini goriva spremljenu više od mjesec dana. Prije skladištenja spremnik goriva mora se isprazniti.

Lanac ulje

Koristite posebno ulje za lance s dobrim svojstvima prianjanja. Otpadno motorno ulje nikada se ne smije upotrebljavati, jer može biti opasno za korisnika i može dovesti do oštećenja pumpe za ulje. Motorna pila dizajnjirana je na takav način da se rezervoar za ulje mora napuniti svaki put kada se spremnik goriva prazni.

NAPOMENA: Prije punjenja motora uvijek isključite motor i ostavite da se ohladi. Nikad ne pušite tijekom postupka punjenja gorivom.

NAPOMENA: Nikada ne radite motornu pilu sa 100% benzina, bez dodavanja dvotaktnog ulja.

STARTNI MOTOR

1. Untwist i izvadite zatvarač goriva i kapicu ulja.
2. Napunite spremnik (Sl. 9.1) goriva i spremnik ulja do 80% punog kapaciteta.
3. Čvrsto pričvrstite zatvarač goriva i spremnik za ulje (Sl. 9.2) i obrnište bilo kakvo izlivanje goriva oko jedinice.
4. Stavite prekidač (Sl. 10.1) na položaj "I".
5. Okreni gumb za gušenje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (Sl. 10.2). Gušenje će se zatvoriti i poluga gasa će tada biti postavljena u početnom položaju.
6. Kontinuirano potiskujte žarulju primera (Sl. 11.1) dok gorivo ne dođe u žarulju.

NAPOMENA: Prilikom ponovnog pokretanja odmah nakon zaustavljanja motora. Postavite gušenje u otvorenom položaju. Nakon što se gumb za gušenje okrene u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, vratiti će se u položaj trčanja ako pritisnete okidač gasa (Sl. 12.1) ili prstom okrenete gumb za gušenje u satu. Kada želite vratiti gumb za gušenje u operativni položaj, umjesto toga pritisnite okidač gasa (Sl. 12.1).

7. Potisnite prednju dršku štitnik prema dolje prema prednjoj strani kako biste aktivirali lančano kočnicu.
8. Dok čvrsto držite jedinicu pile na tlu, snažno povucite uže startera (Sl. 13).
9. Kada dođe do ispaljivanja, ručno okreni kvaku u smjeru kazaljke na satu. Zatim ponovno povucite startér uže dok se motor ne pokreće. Odmah pritisnite okidač gasa kako biste omogućili povratak gasa u položaj u tavu. Ručno postavljanje priguševanja može privremeno postaviti gas u djelomično otvorenom položaju za pomoć počevši od.
10. Povucite štitnik prednje ručke prema prednjoj dršci kako biste oslobođili kočnicu. Zatim dopusnite motoru da se zagrije s lagano povučenim okidačem.

UPOZORENJE

Prije nego što pokrenete motor, pobrinite se da lanac pile ne kontaktira ništa. Provjerite je li lančana kočnica uvek aktivirana prije svakog pokretanja.

PROVJERA OPSKRBE ULJEM

Nakon pokretanja motora pokrenite lanac srednjom brzinom i provjerite je li lančano ulje raspršeno kako je prikazano na slici14.

VAŽNO Spremnik ulja bi trebao postati gotovo prazan do vremena kada se gorivo koristi. Svakako napunite spremnik ulja svaki put prilikom punjenja pile.

PROVJERA FUNKCIONALNA SPOJKA

Prije svake uporabe morate potvrditi da nema pokreta lanca kada lančana pila radi brzinom u slobodnom kretanju.

TEHNIKE RADA

Slijedite dolje navedene točke kako biste sigurno obavljali svoje pilane bez nezgoda i ozljeda.

- ▶ Ako ste umorni, nemojte koristiti motornu pilu.
- ▶ Ne koristite motornu pilu za lošeg vremena.
- ▶ Uvijek držite motornu pilu s objeruke (Sl. 25), dok motor radi.
- ▶ Osigurajte da područje oko vas nemapreprekakoje vas moguprekinitudoksećete ili bi moglo povrijediti padadrvrećaši grana.
- ▶ Osigurajte da čvrsto stojite i da ne postoji ništa što bi moglo učiniti da izgubite ravnotežu.
- ▶ Imajte na umu da se nezgode pri povratnom udarcu uglavnom događaju tijekom klanjanja (Sl. 27).
- ▶ Nikada ne rezite na visini preko ramena i nikad se ne rezite nosom šipke (Sl. 25).
- ▶ Nikada ne radite stojeći na ljestvama, na drvetu ili gdje nemate čvrsto tlo na kojem biste mogli stajati (Sl. 26).
- ▶ Prilikom rezanja koristite velike brzine na motorne pile.
- ▶ Koristite praznu brzinu nakon svakog rezanja.
- ▶ Rezanje na potezu pritiska može biti opasno jer se može dogoditi povratni udarac.
- ▶ Provjerite je li lanac dobro napet, kako se tijekom rezanja ne bi zaglavio. Ako se lanac zaglav tijekom rezanja, odmah zaustavite motor motorne pile. Pomoću poluge podignite sjećeno drva i oslobađajte se motornoga pila.
- ▶ Pazite da se drvo ne sijeće tijekom rezanja (Sl. 28).
- ▶ Vodite računa da lanac ne dotakne tlo tijekom rezanja (Sl. 29).

SIGURNOSNA PRAVILA KAKO IZBJEĆI POKRETNI UDAR

Kickback je vrlo naglo kretanje motorne pile. To se događa kada korisnik odreže predmet s gornjim kvadrantom nosa šipke, a šipka motorne pile skoči objektu, prema korisniku. Povratni udarac može postati vrlo opasan za korisnika i, stoga, budite izuzetno oprezni prilikom klanjanja i izbjegavajte dodir trupca s nosom šipke. Što više, budite vrlo oprezni s udovima pod napetošću, jer se mogu pomicati prema naprijed i premavama poput popruge, što vam može uzrokovati ozbiljne ozljede.

ODRŽAVANJE

Upozorenje
Prije čišćenja, pregleda ili popravka vaše jedinice provjerite je li motor stao i je li cool. Isključite svjećicu kako biste sprječili slučajno pokretanje. Slijedite upute za provođenje redovitih postupaka održavanja, predoperacije i dnevnih rutina održavanja. Nepravilno održavanje može rezultirati ozbiljnim oštećenjem stroja.

ODRŽAVANJE NAKON SVAKE UPORABE

1. FILTER ZRAKA

Prašina na filtru za čišćenje može se ukloniti pranjem u otopini kućnog deterdženta i tople vode. Da biste očistili prljavštinu u mreže, uklonite poklopac za čišćenje i četkicu u benzingu. Kada koristite komprimirani zrak, udarac iznutra. (Sl. 15.1) kopča filtra zraka (Sl. 15.2) poklopac filtra zraka.

2. PRSKALICA ZA ULOŽAK

Sjahnite šipku vodiča i provjerite utičnicu za ulje za začepljenje. (Sl. 19.1) Utičnica za ulje (Sl. 19.2) Uljni utičnica

3. TRAKA S VODIČEM

Kada se šipka vodilice sjaše, uklonite piljevinu u utoru bara (Sl. 21) i uliv za ulje (Sl. 18).

4. OSTALI

Provjerite ima li curenja goriva i labavih pričvršćivanja i oštećenja na većim dijelovima, posebno rukovati zglobovima i montažom šipke vodiča. Ako se pronadju bilo kakvi kvarovi, provjerite da li su ih popravili prije ponovnog rada.

PERIODIČNE SERVISNE TOČKE

1. PERAJE CILINDRA

Začepljenje prašine između peraja cilindra uzrokovat će pregjenjevanje motora. Povremeno provjerite peraje nakon uklanjanja poklopca spojke, a zatim koristite tlačni zrak za čišćenje peraja cilindra.

2. FILTAR GORIVA

- Pomoći žičane kuke izvadite filter iz priključka za punjenje.
- Rastaviti filter i oprati benzinom, ili zamjeniti novim ako je potrebno.

VAŽNO

- ▶ Nakon uklanjanja filtra koristite stiskalo za držanje kraja usisne cijevi.
- ▶ Prilikom sastavljanja filtra pazite da ne dopustite filterarska vlakna ili prašinu unutar usisne cijevi.

3. SVJEĆICA

Očistite elektrode žičanom četkom i po potrebi resetirajte razmak na 0,65mm (Sl. 23).
Vrstasjećica: NGK CMR7H

4. LANČANIK

Provjerite ima li pukotina i ima li prekomjerne wear smetnje u lančanom pogonu. Ako je istrošenje znatno, ga zamjeniti novim. Nikada ne uklapajte novi lanac na istrošeni lančanik, ili istrošeni lanac na novom lancu (Sl. 24).

5. OPREUGE PREDNJEJ I STRAŽNJEG UPIJAČA

Zamijenite ako je oštećena opruga prednjeg ili stražnjeg apsorzera.

VAŽNO Koristite samo rezervne dijelove koji su imenovani u ovom priručniku. Koristite drugi rezervni dio može uzrokovati ozbiljne ozljede.

LANAC PILE

UPOZORENJE

Vrlo je važno da glatko i sigurno djelovanje kako bi rezaci uvijek oštiri. Vaše rezace treba naostititi kada:

- ▶ Piljevina postaje u prahu.
- ▶ Trebate dodatnu silu da biste vidjeli u.
- ▶ Način rezanja ne ide ravno.
- ▶ Vibracije se povećavaju.
- ▶ Potrošnja goriva se povećava.

STANDARDI POSTAVLJANJA REZAČA:

Svakako nosite sigurnosne rukavice.

Prije podnošenja:

- ▶ Provjerite je li lanac pile čvrsto držan (Sl. 20).
- ▶ Provjerite je li motor zaustavljen.
- ▶ Za lanac koristite okruglu turpije pravilne veličine. Veličina turpije: 3,2mm za sve modele. Postavite svoj dosje na rezač i gurnite ravno naprijed. Zadržite položaj turpije kao što je ilustrirano. Nakon što je postavljen svaki rezač, provjerite dubinski profil i filerirajte ga na odgovarajuću razinu kao što je ilustrirano.

VAŽNO Svakako zaokružite prednji rub kakobistessman-jilišansu kickback ili tie-remen breakage. Provjerite da li svaki rezač istuduje u rubu nekog kotaša što je prikazano.

TRAKA VODIČA

- ▶ Povremeno preokrećite traku kako biste sprječili djelomično trošenje.

▶ Bar željeznica uvijek treba biti trg. Provjerite trošenje (Sl. 22) barske ograde. Nanesite ravnalo na šipku i vanjsku stranu rezača. Ako se između njih uoči razmak, željeznica je normalna. Inače, bar željeznica se nosi. Takvu traku treba ispraviti ili zamijeniti.

(1) Ravnalo (2) Razmak (3) Nema razmaka

SKLADIŠTENJE

1. Ispraznite spremnik za gorivo i ostanite bez goriva.
2. Ispraznite spremnik za ulje.
3. Očistite cijelu jedinicu.
4. Skladištit jedinicu na suhom mjestu, nedostupnom djeci

ODLAGANJE OTPADA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Ostatke maziva za lance ili dvotaktne smjese goriva nikada nemojte sipati u odvodni ili kanalizacijski sustav ili tlo, već ih odložite na odgovarajući, ekološki prihvatljiv način, npr. Na posebno sabirno mjesto ili odlagalište. Ako bi vaš uređaj negdje u budućnosti trebao postati beskoristan ili vam više ne treba, nemojte ga odlagati zajedno s kućnim otpadom, već ga odložite na ekološki prihvatljiv način. Temeljito ispraznite spremnike za ulje / mazivo i gorivo, a ostatak odložite na posebno sabirno mjesto ili odlagalište. Također odložite sam uređaj na odgovarajuće mjesto za prikupljanje / recikliranje. Na taj se način plastični i metalni dijelovi mogu odvojiti i reciklirati. Informacije o odlaganju materijala i uređaja dostupne su kod vaše lokalne uprave.

GARANCIJA

Ovaj je proizvod zajamčen u skladu sa zakonskim propisima / propisima specifičnim za državu, koji stupaju na snagu od datuma kupnje od strane prvog korisnika. Oštećenja koja se mogu prispisati uobičajenom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju bit će isključena iz jamstva. U slučaju potraživanja, pošaljite stroj, potpuno sastavljen, na vaš trgovac.

Vrsta lanca	Promjer turpije	Kut gornje ploče	Kut dolje	Kut glave (55 °)	Dubinomjer standard
		Vise zakrenite kut	Cilj kut	Bočni kut	Turpija
E1	3,2mm	30°	10°	85°	0.025"
Dubinomjer			Turpija		

Broj artikla	46 650	
Model	GCS 325T PLUS	
Motor		
Pomak cilindra	cc	25,4
Cilindar dosadan	mm	35
Moždani udar, mm	mm	28
Brzina dokdla	rpm	3.100±500
Maksimalna snaga motora	kW / hp	1 / 1,34
Maksimalna brzina motora	rpm	11.000
Sustav paljenja		
Svjećica	NGK CMR7H	
Razmak od elektrode	mm	0,6-0,7
Sustav podmazivanja goriva i podmazivanja		
Kapacitet spremnika goriva	litre	0,23
Kapacitet spremnika nafte	litre	0,14
Vrsta pumpe za ulje	Klipna pumpa	
Težina		
Motorna pila bez šipke ili lanca	kg	2,5
Emisije buke		
Razina snage zvuka, izmjerena	dB(A)	99,2
Razina snage zvuka, zajamčena	Lwa dB	113
Razine zvuka		
Ekvivalentna razina tlaka zvuka na uhu operatera	dB(A)	99
Ekvivalentne razine vibracija		
Prednja ručka	m/s ²	9
Stražnja ručka	m/s ²	8,5
Lanac / traka		
Duljina šipke	cm	25cm
Učinkovita duljina rezanja	cm	24,5
Visina	inč	1/4"
Tankoča pogonski linkovi	mm/inč	1,3 / 0,050"
Broj pogon sprokèt	zubi	6
Maksimalna brzina lanca	m/s	21

ROMÂNĂ

IDENTIFICARE

1. Lanț de ferăstrău
2. Bară de ghidare
3. Apărătoare frontală pentru mâini
4. Declanșatorul clapetei de acceleratie
5. Maneta de blocare a declanșatorului clapetei de acceleratie
6. Mâner spate
7. Exemplu de bec
8. Capacul filtrului de aer
9. Catarama de blocare
10. Mâner de pornire
11. Bujie
12. Mâner frontal
13. Rezervor de ulei
14. Rezervor de combustibil
15. Teaca ghidajului
16. Comutatorul motorului
17. Prindător de lanțuri
18. Șurub de tensionare a lanțului
19. Capacul ambreiajului
20. Buton de sufocare

NORME GENERALE DE SIGURANȚĂ

Cititi cu atentie acest manual înainte de a folosi ferăstrăul de lanț și aveți grijă de toate instrucțiunile de siguranță, pentru a preveni vătămarea și deteriorarea. Vă rugăm să transmiteți aceste instrucțiuni de siguranță oricărora lalte persoane care utilizează motoserialul. Utilizați întotdeauna bunul simț pentru a evita toate situațiile luate în considerare dincolo de capacitatea voastră. Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări privire la utilizarea motoserialelor. Vă vom oferi sfaturi, precum și ajutor cu privire la modulul utilizare a motoserialului în siguranță.

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

Utilizați întotdeauna echipamente de protecție personală, cum ar fi ochelari de siguranță, cască cu vizieră, mănuși de protecție, haine de protecție de la tăieturile lanțului, cizme de protecție și protecție auditivă.

ECHIPAMENTE DE SIGURANȚĂ PE FERĂSTRĂU

Paza de mana și frana de lanț

Fierara este echipată cu o frâna de lanț (Fig. 16) proiectată pentru a opri mișcarea lanțului, în cazde recul. Frâna cu lanț a fost proiectată pentru a preveni și reduce riscul de accidente.

Asigurați-vă că zona de retragere a barei nu atinge niciodată obiecte. Frâna de lanț poate fi activată manual cu mâna (împingând înainte) sau automat prin inerție, când motosera înălță un obiect în jos. Activarea frânei de lanț se realizează cu mișcarea foarte bruscă și violentă a protecției mâinii, din cauza loviturii.

Protecția de mâna este de asemenea folosită pentru a proteja mâna care ține mânerul din față, de riscul de a lovi lanțul, dacă mâna părăsește strânsarea din mâner. Frâna cu lanț este de asemenea folosită ca frânde parcare și trebuie să fie cuplată înainte de pornirea motoserialului. Frâna de lanț trebuie dezactivată imediat la pornirea motoserialului.

Catcher de lanț

Catcherul de lanț este folosit pentru a prinde lanțul dacă sare din bara, din cauza tensiunii necorespunzătoare a lanțului. Catcherul de lanț protejează utilizatorul de răni grave. Dacă prinderea lanțului este rănită, acesta trebuie înlocuit cu unul nou.

Sistem de vibrații

Fierara este echipată cu elemente anti-vibrații, pentru a reduce la minimum vibrațiile și a facilita operația. Sistemul anti-vibrație protejează, de asemenea, utilizatorul de vibrații excesive, ceea ce poate duce la deteriorarea circulației sau la nivelul nervilor. Simptomele leziunilor circulatorii sunt pierderea senzatiei degetelor, durere, pierdere de forță și modificări ale culorii pielii. Vibrațiile generate de motor și echipamentele tăiere sunt reduse și împiedicate să fie transferate pe mâinile de lanț. Cu cât lemnul tăiat este mai greu, cu atât nivelul de vibrații este mai ridicat și este mai ascuțit lanțul, cu atât nivelul de vibrații este mai mic.

ECHIPAMENTE DE TĂIERE

Dinții de lanț trebuie să fie întotdeauna în stare bine ascuțită. Lanț deteriorat sau nu bine ascuțit, poate crește riscul de accidente. Gestionați și mențineți garării corecte de adâncime, deoarece garda prea mare crește riscul de recul. Gestionați și mențineți tensiunea corectă a lanțului. Lanțul slab poate duce la saltul lanțului din bară și la uzura barei, a lanțului și a pinionului de antrenare. Gestionați și mențineți tensiunea corectă a lanțului. Lanțul slab și lanțul pot duce la ruperea lanțului, la uzură pe bara și la conducerea pinionului.

Ascuțirea lanțului

Dacă nu sunteți familiarizat cu ascuțirea lanțului dvs. de ferăstrău, vă propunem să-l accentuați profesional la cel mai apropiat centru de service. Folosiți întotdeauna ochelari de protecție și mănuși atunci când ascuțeți lanțul. Utilizați un fișier rotund pentru a ascuții tăietorii cu lovitura exterioară. După ascuțirea tăietorilor, asigurați-vă că acestea au aceeași lățime și lungime. Limitatorul de adâncime trebuie scăzut după ascuțirea tăietorilor, folosind un fișier plat.

Tensiune în lanț

Tensiunea lanțului este foarte importantă și trebuie verificată înainte de acționarea motoserialui. Cu cât lanțul este mai bine tensionat, cu atât vei face cele mai bune reduceri! (Vezi bara și lanțul de montaj)

Unghere cu lanț

Fierara este echipată cu un sistem automat de unghere a lanțului. Utilizați întotdeauna ulei de lanț indicat pentru lubrificarea lanțului și a barelor, cu o aderență bună la lanț. Uleiul de motor uzat nu trebuie utilizat niciodată, deoarece poate fi periculos pentru utilizator și poate duce la deteriorarea pompei de ulei.

INSTALAREA BAREI DE GHIDARE ȘI A LANȚULUI DE FERĂSTRĂU

Un pachet standard de unități de ferăstrău conține elementele prezentate mai jos:

(Fig. 1.1) Unitate de alimentare (Fig. 1.2) Lanț de ferăstrău (Fig. 1.3) Bară de ghidare (Fig. 1.4) Teaca barei de ghidare (Fig. 1.5) Cheie plug

Deschideți cutia și instalați bara de ghidare și lanțul de ferăstrău pe unitatea de alimentare, după următoarele instrucțiuni.

AVERTIZARE

Lanțul de ferăstrău are margini foarte ascuțite. Folosiți mănuși de protecție pentru siguranță.

1. Trageți apărătoarea spre mânerul din față pentru a verifica dacă frâna cu lanț nu este pornită.

2. Slăbiți piulița (Fig. 2.1) și scoateți capacul lanțului (Fig. 2.2). Fixați bara de protecție, dacă nu este deja asamblată; (Fig. 2.3) cu vârf cu două șuruburi (Fig. 2.4) în partea din față a ferăstrăului cu lanț (Fig. 2).

IMPORTANT

Bara de protecție cu țeavă aparține ferăstrăului cu lanț. Trebuie înșurubat pe ferăstrăul cu lanț înainte de prima utilizare. Îndepărtați distanțierul (Fig. 3.1) de pe ferăstrău cu lanț (Fig. 3).

3. Montați bara de ghidare (Fig. 4.2) pe ansamblul motorului, apoi împingeți bara de ghidare spre ambelej (Fig. 4).

4. Montați lanțul pe pinion în timp ce montați lanțul în jurul barei de ghidare (Fig. 5).

NOTĂ Acordați atenție direcției corecte a lanțului de ferăstrău.

5. Reglați poziția unghiei de tensionare a lanțului și apoi introduceți unghia de tensionare în gaura inferioară a barei de ghidare (Fig. 6.3). Montați capacul ambreiajului pe unitatea de alimentare și fixați piulița de montare până la etanșeitatea degetelor (Fig. 7). În timp ce țineți vârful barei, reglați tensiunea lanțului prin rotirea șurubului de tensionare până când curelele de cravată ating doar partea de jos a săinei barei (Fig. 8).

6. Strângeți piulița bine cu vârful barei ținut în sus (12 ~ 15 Nm). Apoi verificați lanțul pentru rotație lină și tensiune corespunzătoare în timp ce se deplasează cu mâna. Dacă este necesar, reajustați-vă cu capacul lanțului liber. Rotiți șurubul de tensionare (Fig. 6.4) în sensul acelor de ceasornic strângeți lanțul, rotiți șurubul de tensionare (Fig. 6.4) în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi lanțul.

7. Verificați tensiunea lanțului de ferăstrău. Folosiți mâna pentru a ridica legătura lanțului care se poziționează pe mijlocul lungimii de tăiere cu o forță de aproximativ 10N. În cazul în care legătura lanțului iese din săna de bare de ghidare întreg, aveți nevoie pentru a strânge din nou lanțul.

IMPORTANT Este foarte important să se mențină tensiunea corespunzătoare a lanțului. Uzura rapidă a barei de ghidare sau a lanțului care se desprinde ușor poate fi cauzată de tensiunea necorespunzătoare. Mai ales atunci când se utilizează un lanț nou, să aibă grija de ea, deoarece ar trebui să se extindă atunci când este utilizat pentru prima dată.

COMBUSTIBIL ȘI UNGERE

Fierara este echipată cu motor în 2 timpi; prin urmare, trebuie utilizat întotdeauna amestec de ulei de benzină 95 RON și ulei în doi timpi. Este foarte important să acordați atenție amestecului de combustibil pe care îl utilizați, deoarece trebuie obținut un amestec precis de ulei și combustibil. Cantitățile mici de ulei și amestec de combustibil cu mici inexactități, pot afecta raportul dintre amestec, ceea ce poate duce la supraîncălzirea motorului și daune grave la motor. Se recomandă utilizarea

amestecului cu combustibil cu un octan mai mare numai atunci când se lucrează continuu la turații mari.

Ulei în doi timpi

Trebue utilizat ulei în 2 timpi, special formulat pentru motoare în 2 timpi răcite cu aer. Nu folosiți ulei în 2 timpi, destinat motoarelor cu răcire cu apă. Nu folosiți niciodată ulei de calitate proastă și ulei de motor în 4 timpi.

Raportul de amestecare

Pentru cele mai bune rezultate și performanțe, raportul de amestecare este de 2,5% cu clasa de ulei JASO FC sau ISO EGC cel puțin, formulată pentru motoare cu 2 timpi răcite cu aer.

Benzina, litru	Ulei în doi timpi, litru 2,5% (1:40)
4	0,10lt (100ml)
8	0,20lt (200ml)

Utilizați întotdeauna un recipient curat pentru combustibil înainte de a amesteca combustibilul. Amestecați și agitați bine amestecul de combustibil înainte de a umple rezervorul de combustibil al mașinii. Nu folosiți amestecul de combustibil păstrat mai mult de o lună. Rezervorul de combustibil al mașinii trebuie golit înainte de depozitare.

Ulei de lanț

Folosiți ulei de lanț special, cu caracteristici bune de aderență. Uleiul de motor uzat nu trebuie utilizat niciodată, deoarece poate fi periculos pentru utilizator și poate duce la deteriorarea pompelui de ulei. Fierara a fost proiectată în aşa fel, în care rezervorul de ulei trebuie completat de fiecaredată când rezervorul de combustibil se golește.

NOTĂ: Opriți întotdeauna motorul și lăsați-l să se răcească înainte de realimentare. Nu fumați niciodată în timpul procesului de realimentare.

NOTĂ: Nu folosiți niciodată ferăstrăul cu lanț cu benzina 100%, fără a adăuga ulei în 2 timpi.

MOTORUL DE PORNIRE

- Răsuții și scoateți capacul de combustibil și capacul de ulei.
- Umpleți rezervorul de combustibil (Fig. 9.1) și rezervorul de ulei la 80% din capacitatea maximă.
- Fixați capacul de combustibil și rezervorul de ulei în siguranță și stergeți orice scurgere de combustibil în jurul unității.
- Puneți comutatorul (Fig. 10.1) în poziția "I".
- Rotiți butonul de sufocare în sens invers acelor de ceasornic (Fig. 10.2) se va închide și maneta de acceleratie va fi apoi setat în poziția de pornire.
- Împingeți continuu becul de grund (Fig. 11.1) până când intră combustibil în bec.

NOTĂ

La repornirea imediat după oprirea motorului. Setați sufoca în poziția deschisă. Odată ce butonul de sufocare a fost întors în sens invers acelor de ceasornic, acesta va reveni la poziția de rulare dacă apăsați pe trâgaciul de acceleratie (Fig. 12.1) sau rotiți butonul de sufocare cu degetul. Când doriți să redaștiți butonul de sufocare în poziția de funcționare, apăsați în schimb declanșatorul de accelerare (Fig. 12.1).

7. Împingeți apărătoarea mânerului frontal în jos spre față pentru a activa frâna de lanț.
8. În timp ce țineți bine unitatea de ferăstrău pe pământ, trageți puternic frânghia de pornire.
9. Când are loc arderea, roțiți manual butonul de sfocare în sensul acelor de ceasornic. Apoi trageți din nou frânghia de pornire până când motorul pornește. Apăsați imediat declanșatorul de accelerare pentru a permite revenirea accelerării în poziția de ralanti. Setarea manuală a choke-ului poate seta temporar accelerarea într-o poziție parțial deschisă pentru a ajuta la pornirea.
10. Trageți în sus apărătoarea mânerului din față spre mânerul din față pentru a elibera frâna. Apoi, lăsați motorul să se încălzească cu declanșatorul apăsat ușor.

AVERTIZARE Înainte de a pornimotorul, asigurați-vă că lanțul de ferăstrău nu contactează nimic. Asigurați-vă că frâna cu lanț este întotdeauna activată înainte de fiecare pornire.

VERIFICAREA APROVIZIONĂRII CU ULEI

După pornirea motorului, rulați lanțul la viteza medie și vedeați dacă uleiul de lanț este împrăștiată sau cum se arată în configurație.

IMPORTANT

Rezervoul de ulei ar trebui să devină aproape gol până la momentul în care combustibilul este folosit. Asigurați-vă că pentru a umple rezervoul de ulei de fiecare dată când realimentarea ferăstrăului.

VERIFICAREA FUNCȚIONALĂ A AMBREIAJULUI

Înainte de fiecare utilizare, trebuie să confirmați că nu există nicio mișcare a lanțului atunci când ferăstrăul cu lanț rulează la ralanti.

TEHNICI DE LUCRU

Urmăți punctele menționate mai jos, pentru a vă efectua lucrările de tăiere în siguranță, fără accidente și răniri.

- Dacă sunteți obosit, nu folosiți ferăstrăul cu lanț.
- Nu folosiți ferăstrăul cu lanț pe vremea rea.
- Țineți întotdeauna drujba cu ambele mâini (Fig. 25), în timp ce motorul funcționează.
- Asigurați-vă că zona din jurul vostru este lipsită de obstacole, care vă pot întrerupe în timp ce tăiați sau pot fi rănite de căderea copacilor sau a ramurilor.
- Asigurați-vă că stați ferm și că nu există nimic care să vă facă să vă pierdeți echilibrul.
- Fiți conștienți de faptul că accidentele de recul se întâmplă în ceea cea mai mare parte în timpul membrelor (Fig. 27).
- Nu tăiați niciodată la o înălțime peste umeri și nu tăiați niciodată cu nasul barei (Fig. 25).
- Nu lucrați niciodată în picioare pe o scară, într-un copac sau acolo unde nu aveți un teren ferm pe care să stați (Fig. 26).
- Utilizați turări mari pe motorul ferăstrăului cu lanț, în timpul tăierii.
- Folosiți turăria de ralanti după fiecare tăiere.
- Tăierea cursei de împingere poate fi periculoasă, deoarece se poate întâmpla o recul.
- Asigurați-vă că lanțul este bine tensionat, pentru a

nu se bloca în timpul tăierii. Dacă lanțul se blochează în timpul tăierii, opriți imediat motorul ferăstrăului cu lanț. Folosiți o pârghie pentru a ridica lemnul tăiat și eliberați ferăstrăul cu lanț.

► Asigurați-vă că lemnul nu se desparte în timpul tăierii (Fig. 28).

► Asigurați-vă că lanțul nu va atinge solul în timpul tăierii (Fig. 29).

Reguli de siguranță cu privire la modul de evitare a reculului Kickback este o mișcare foarte bruscă a ferăstrăului. Se întâmplă atunci când utilizatorul taie un obiect cu cadrul superior al nasului de bare și bara cu lanț sare de pe obiect, spre utilizator. Kickback-ul poate deveni foarte periculos pentru utilizator și, prin urmare, să fie extrem de precaut atunci când faceți membrii și evitați să contactați jurnalul cu nasul barei. Mai mult decât atât, fiți foarte precaut cu membrele aflate în tensiune, deoarece acestea se pot deplasa înapoi și spre dvs. ca un arc, ceea ce vă poate provoca răni grave.

ÎNTREȚINERE

AVERTIZARE

Înainte de curățarea, inspectarea sau repararea unității, asigurați-vă că motorul s-a oprit și este rece. Deconectați bujiile pentru a preveni pornirea accidentală. Urmați instrucțiunile pentru a efectua întreținerea regulată, procedurile de preoperare și rutinile zilnice de întreținere. Întreținerea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea gravă a aparatului.

ÎNTREȚINERE DUPĂ FIECARE UTILIZARE

1. FILTRU DE AER

Praful de pe filtrul de curățare poate fi îndepărtat prin spălarea într-o soluție de detergent de uz casnic și apă caldă. Pentru a curăța murdăria din ochiuri, scoateți capacul de curățare și perie în benzинă. Când utilizați aer comprimat, suflați din interior. (Fig. 15.1) piuliți filtru de aer (Fig. 15.2) cataramă filtru de aer (Fig. 15.3).

2. PULVERIZATOR DE ULEI

Demontați bara de ghidare și verificați ieșirea de ungere pentru înfundare. (Fig. 19.1) Olizare (Fig. 19.2) admisie ulei.

3. BARA DE GHIDARE

Când bara de ghidare este demontată, îndepărtați rumegușul din canelura barei (Fig. 21) și intrarea de ungere (Fig. 18).

4. ALTELE

Verificați dacă există surgeri de combustibil și închizători lejere și deteriorări ale pieselor principale, în special îmbinării mâner și montarea barei de ghidare. Dacă se găsesc defecți, asigurați-vă că le reparați înainte de a funcționa din nou.

PUNCTE DE SERVICE PERIODICE

1. ARIPIOARE CILINDRICE

Înfundarea prafului între aripiorele cilindrice va provoca supraîncălzirea motorului. Verificați periodic aripiorele după îndepărarea capacului ambreiajului, apoi folosiți aerul sub presiune pentru a curăța aripiorele cilindrilorui.

2. FILTRU DE COMBUSTIBIL

(a) Cu ajutorul unui cârlig de sărmă, scoateți filtrul din

portul de umplere.

(b) Demontați filtrul și spălați-l cu benzină sau înlocuiți-l cu unul nou, dacă este necesar.

IMPORTANT

- După îndepărțarea filtrului, utilizați un vârf de cuțit pentru a ține capătul țevii de aspirare.
- La asamblarea filtrului, aveți grijă să nu permiteți fibre de filtrare sau praf în interiorul conductei de aspirare.

3. BUJIE

Curățați electrozii cu o perie de sârmă și resetați spațiul la 0,65 mm, după este necesar (Fig. 23).

Tip bujie: NGK CMR7H

4. PINION

Verificați dacă există fisuri și uzură excesivă care interferează cu unitatea de lanț. În cazul în care uzura este considerabilă, înlocuiți-l cu unul nou. Nu se potrivesc niciodată un lanț nou pe un pinion uzat, sau un lanț uzat pe un pinion nou (Fig. 24).

5. ARCURI ABSORBANTE FAȚĂ ȘI SPATE

Înlocuiți dacă arcul absorbantului din față sau din spate este deteriorat.

IMPORTANT

Utilizați numai piesele de schimb care au fost numite în acest manual. Utilizarea altor piese de schimb poate provoca răniri grave.

LANT DE FERĂSTRĂU

AVERTIZARE

Este foarte important pentru funcționarea netedă și în condiții de siguranță pentru a menține tăietori în totdeauna ascuțite.

Tăietoarele trebuie să fie ascuțite atunci când:

- Rumegeșul devine ca o pulbere.
- Ai nevoie de forță suplimentară pentru a vedea în.
- Modul de tăiere nu merge drept.
- Creaște vibrațiile.
- Consumul de combustibil crește.

STANDARDE DE STABILIRE A TĂIETORULUI:

Asigurați-vă că purtați mănuși de siguranță.

Înainte de depunere:

- Asigurați-vă că lanțul de ferăstrău este ținut în siguranță (Fig. 20).
- Asigurați-vă că motorul este opri.
- Utilizați un pilă rotund de dimensiuni adecvate pentru lanțul dumneavoastră.

Dimensiunea pilei: 3,2mm pentru toate modelele.

Așezați pilei pe tăietor și împingeți drept înainte. Păstrați poziția pilei aşa este ilustrată.

După ce fiecare tăietor a fost setat, verificați ecartamentul de adâncime și puneți-l la nivelul corespunzător, aşa este ilustrat.

IMPORTANT

Asigurați-vă că pentru a rotunji de pe marginea din față pentru a reduce riscul de recul sau cravată-curea rupere. Asigurați-vă că fiecare tăietor are aceleași unghii de lungime și margine ca cele ilustrate.

BARĂ DE GHIDARE

- Inversați bara ocazional pentru a preveni uzura parțială.
- Sina barului trebuie să fie întotdeauna un pătrat. Verificați uzura sinei de bar. Aplicați o riglă (Fig. 22) pe bară și în exteriorul unui tăietor. Dacă se observă un decalaj între ele, sina este normală. În caz contrar, sina barului este uzată. O astfel de bară trebuie corectată sau înlocuită.

(1) Riglă (2) Decalaj (3) Fără decalaj

DEPOZITARE



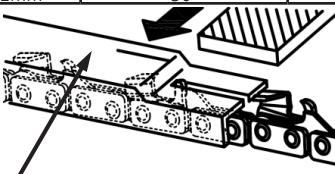

1. Goliți rezervorul de combustibil și rulați motorul fără combustibil.
2. Goliți rezervorul de ulei.
3. Curățați întreaga unitate.
4. Păstrați unitatea într-un loc uscat, la îndemâna copiilor

ELIMINAREA DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Nu turnați niciodată resturi de lubrifiant pentru lanț sau amestec de combustibil în 2 timpi în sistemul de canalizare sau canalizare sau sol, ci aruncați-le într-un mod adecvat, ecologic, de exemplu, într-un punct special de colectare sau în haldă. Dacă dispozitivul dvs. ar trebui să devină inutil undeva în viitor sau nu mai aveți nevoie de el, nu aruncați dispozitivul împreună cu deșeurile menajere, ci aruncați-l într-un mod ecologic. Goliți bine uleiul / lubrifiantul și rezervoarele de combustibil și aruncați resturile într-un punct special de colectare sau în haldă. De asemenea, aruncați dispozitivul însuși la un punct de colectare / reciclare corespunzător. Procedând astfel, piesele din plastic și metal pot fi separate și reciclate. Informațiile privind eliminarea materialelor și dispozitivelor sunt disponibile de la administrația locală.

GARANȚIE

Acest produs este garantat în conformitate cu reglementările legale / specifice țării, începând cu data cumpărării de către primul utilizator. Daunele atribuite uzurii normale, suprasolicitării sau manipulării necorespunzătoare vor fi excluse din garanție. În cazul unei reclamații, vă rugăm să trimiteți mașina, complet asamblată, ladealerul tău.

	Diametrul pilei	Unghiul plăcii superioare	Unghiul descendant	Unghiul capului (55°)	Manometru standard
Tipul lanțului		 Unghiul de rotație al menchinei			
E1	3,2mm	30°	10°	85°	0.025"
		Calibră de adâncime			Pilă

Numarul articoului	46 650	
Model	GCS 325T PLUS	
Motor		
Deplasarea cilindrilor	cc	25,4
Teavă cilindrică	mm	35
Cursă	mm	28
Viteză de ralanti	rpm	3.100 ± 500
Puterea maximă a motorului	kW / hp	1 / 1,34
Turația maximă a motorului	rpm	11.000
Sistem de aprindere		
Bujie	NGK CMR7H	
Decalaj electrod	mm	0,6-0,7
Sistem de alimentare cu combustibil și lubrificiere		
Capacitatea rezervorului de combustibil	litru	0,23
Capacitatea rezervorului de ulei	litru	0,14
Tipul pompei de ulei	Pompă piston	
Greutate		
Drujba fără bară sau lanț	kg	2,5

Numarul articoului		46 650			
Model	GCS 325T PLUS				
Emisiile sonore					
Nivelul puterii acustice, măsurat	dB(A)	99,2			
Nivel de putere acustică, garantat	Lwa dB	113			
Nivelurile de sunet					
Nivel echivalent al presiunii acustice la urechea operatorului	dB(A)	99			
Niveluri de vibrații echivalente					
Mâner frontal	m/s ²	9			
Mâner spate	m/s ²	8,5			
Lanț / bar					
Lungimea barei	cm	25cm			
Lungime de tăiere eficientă	cm	24,5			
Pitch	inch	1/4"			
Thickness de link-uri de unitate	mm/inch	1,3 / 0,050"			
Numărul de dinți sproket unitate	dinți	6			
Viteza maximă a lanțului	m/s	21			

MAGYAR

AZONOSÍTÁS

1. Fűrészlánc
2. Vezetőléc
3. Első kézvédő
4. Fojtószelep kioldó
5. Fojtószelep-reteszélő kar
6. Hátsó fogantyú
7. Alapozó izzó
8. Levegőszűrő fedele
9. Zárcsat
10. Indító fogantyú
11. Gyújtógyertya
12. Első fogantyú
13. Olajtartály
14. Üzemanyag tartály
15. Vezetőrúd hüvely
16. Motor kapcsoló
17. Láncfogó
18. Láncfeszítő csavar
19. Tengelykapcsoló burkolat
20. Fojtógomb

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A láncfűrész használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és ügyeljen minden biztonsági előírásra, hogy elkerülje a sérüléseket és károkat. Kérjük, továbbítsa ezeket a biztonsági utasításokat minden olyan személynak, aki használja a láncfűrészt. Mindig használja a jónán esztét, hogy elkerüljön minden olyan helyzetet, amely meghaladja képességeit. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, ha bármilyen kérdése van a láncfűrészek használatával kapcsolatban. Tanácsokat és segítséget adunk a láncfűrész biztonságos használatához.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

Mindig használjon személyi védőfelszerelést, például védőszemüveget, sisakot napellenzővel, védőkesztyűt, védőruhát a láncvágás ellen, védőcipőt és hallásvédőt.

BIZTONSÁGI FELSZERELÉS A LÁNCFÜRÉSZEN

Kézvédő és láncfék

A láncfűrész láncfékkel van felszerelve (16. ábra), amely visszarúgás esetén megállítja a lánc mozgását. A láncféköt úgy terveztek, hogy megelőzze és csökkense a balesetveszélyt.

Ügyeljen arra, hogy a rúd visszarúgási zónája soha ne érjen hozzá semmilyen tárgyhoz. A láncfék kézzel (előre tolva) vagy automatikusan a tehetetlenséggel aktiválható, amikor a láncfűrész lefelé ütközik egy tárgynak. A láncfék aktiválása a kézvédő nagyon hirtelen és heves mozgásával történik, a visszarúgás miatt.

A kézvédő arra is szolgál, hogy megvédi az első fogantyút tartó kezét a lánchoz való ütközés veszélyétől, ha a kéz elveszti a fogantyusáról való fogást.

A láncféköt rögzítőfélként is használják, és a láncfűrész elindítása előtt be kell kapcsolni. A láncféköt azonnal ki kell kapcsolni, amikor a láncfűrész elindul.

Láncfogó

A láncfogó arra szolgál, hogy megfogja a láncot, ha az kiugrik a rúdból, a lánc nem megfelelő feszítése miatt. A láncfogó megvédi a felhasználót a súlyos sérülések től. Ha a láncfogó megsérül, ki kell cserélni egy újra.

Vibrációs rendszer

A láncfűrész rezgéscsillapító elemekkel van felszerelve a vibráció minimalizálása és a kezelés megkönyítése érdekében. A rezgéscsillapító rendszer megvédi a felhasználót a túlzott vibrációtól is, amely keringési vagy idegkárosodáshoz vezethet. A keringési károsodás tünetei az ujjak érzésének elvesztése, fájdalom, erővesztés és a bőrszín meg változása. A motor és a vágóberendezés által kellett vibráció csökken, és nem kerül át a láncfűrész fogantyúira. Minél keményebb a vágott fa, annál magasabb a rezgésszint és minél élesebb a lánc, annál alacsonyabb a rezgésszint.

VÁGÓ BERENDEZÉSEK

A lánc fogainak minden jó állapotban kell lenniük. A sérült vagy nem megfelelően élezett lánc növelheti a balesetek kockázatát. Kezelje és tartsa karban a megfelelő mélységmérőt, mivel a túl nagy távolság növeli a visszarúgás kockázatát. Kezelje és tartsa fenn a lánc megfelelő feszességét. A laza lánc a lánc kiugrásához vezethet a rúdból, és a rúd, a lánc és a meghajtó lánckerék kopásához vezethet. Kezelje és megfelelően kenje meg a vágóberendezést. A lánc nem megfelelő kenése a lánc eltöréséhez, a rúd és a lánckerék kopásához vezethet.

Lánclemez

Ha nem jártas a láncfűrészlánc élezésében, javasoljuk, hogy szakszerűen élesítse meg a legközelebbi szervizben.

A lánc élezésekor minden használjon védőszemüveget és védőkesztyűt. Használjon kerek reszelőt a vágóelek kifelé irányuló modulatorttal történő élezéséhez. A marók élezése után győződjön meg arról, hogy a szélességgel és hosszúságukkal azonos. A mélyésgáthárolt marók élezése után, lapos reszelő segítségével le kell engedni.

Láncfeszítés

A lánc feszessége nagyon fontos, és a láncfűrész használata előtt ellenőrizni kell. Minél jobban meg van feszítve a lánc, a legjobb vágásokat hajtja végre! (Lásd: szerelőléc és lánc)

Lánckenés

A láncfűrész automatikus lánckenő rendszerrel van felszerelve. Mindig olyan láncovalatot használjon, amely a lánc és a léc kenésére javasolt, és jó tapadású a lánchoz. Ha használta motorolajat soha nem szabad használni, mert az veszélyes lehet a felhasználóra nézve, és az olajszivattyú károsodásához vezethet.

VEZETŐLEMEZ ÉS FÜRÉSLÁNC FELSZERELÉSE

A szabványos fűrészegység-csomag az alábbi elemeiket tartalmazza: (1. ábra)

- (1.1. ábra) Erőmű (1.2. ábra) Fűrészlánc
- (1.3. ábra) Vezetőrúd (1.4. ábra) Vezetőrúd hüvely
- (1.5. ábra) Dugókulcs

Nyissa ki a dobozt, és szerelje fel a vezetőlemezt és a fűrészláncot a tápegységre az alábbiak szerint.

FIGYELEM

A fűrészláncnak nagyon éles szélei vannak. A biztonság érdekében használjon védőkesztyűt.

- Húzza a védőburkolatot az első fogantyú felé, hogy ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a láncfék.
- Lazítson meg egy anyát (2.1. ábra) és vegye le a tengelykapcsoló fedelét (2.2. ábra). Rögzítse a tükös lókhárítót, ha még nincs összeszerelve (2.3. ábra) két csavarral (2.4. ábra) a láncfűrész elején (2.4. ábra). 2. ábra).

FONTOS A tükös lókhárító a láncfűrészhez tartozik. Az első használat előtt fel kell csavarni a láncfűrészre. Távolítsa el a távtartót (3.1. ábra) a láncfűrészről (3. ábra).

- Illessze a vezetőrudat (4.2. ábra) a tápegységre, majd tolja a vezetőlapot a tengelykapcsoló felé (4. ábra).
- Helyezze a láncot a lánckerékre, miközben a fűrészláncot a vezetőlemez köré szereli (5. ábra).

Megjegyzés

Ügyeljen a fűrészlánc helyes irányára.

- Állítsa be a láncteszítő szög helyzetét, majd helyezze be a feszítőszegetet a vezetőléc alsó furatába (6.3. ábra). Szerelje fel a tengelykapcsoló fedelét a tápegységre, és rögzítse a rögzítőanyát ujjszorítással. (7. ábra). Rövid hegyst felfelé tartva állítsa be a láncteszességet a feszítőcsavar elforgatásával, amíg a kötőhelyederek éppen nem érintik a rúdsín alsó oldalát (8. ábra).
- Húzza meg szorosan az anyát úgy, hogy a rúd hegye felfelé legyen (12 ~ 15 Nm). Ezután ellenőrizze a láncteszességet forgását és megfelelő feszességét, miközben kézzel mozgatja. Ha szükséges, lazítsa meg a láncteszetet. Forgassa el a feszítőcsavart (6.4. ábra) az óramutató járásával megegyező irányba a láncteszességet, a feszítőcsavart (6.4. ábra) az óramutató járásával ellenétes irányba, hogy meglazítsa a láncot.
- Ellenőrizze a fűrészlánc feszességeit. Körülbelül 10 N erővel emelje fel a kezével a láncszemet, amely a vágási hossz közepén helyezkedik el. Ha a láncszem teljesen kimegy a vezetőlemez sínből, újra meg kell húzni a láncot.

FONTOS Nagyon fontos a megfelelő láncfeszesség fenntartása. A vezetőlemez gyors kopását vagy a lánckönnyen leszakadását a nem megfelelő feszítés okozhatja. Különösen új lánc használatakor ügyeljen rá, mert első használatakor ki kell tágulnia.

TANKOLÁS ÉS KENÉS

A láncfűrész kétütémű motorral van felszerelve; ezért mindig 95 RON benzín és kétütémű olaj keverékkel kell használni. Nagyon fontos, hogy ügyeljen a használt üzemanyag-keverékre, mivel az olaj és az üzemanyag pontos keverékkel kell elérni. Kis mennyiségi olaj és üzemanyag keverék kis pontatlanságokkal befolyásolhatja a keverék arányát, ami a motor túlmelegedéséhez és a motor súlyos károsodásához vezethet. Magasabb oktánszámmú üzemanyaggal való keverést csak folyamatos, nagy fordulatszámon történő munkavégzés esetén javasolt használni.

Kétütémű olaj

léghűtéses kétütémű motorokhoz speciálisan kialakított kétütémű olajat kell használni. Ne használjon

vízhűtéses motorokhoz való kétütémű olajat. Soha ne használjon rossz minőségű olajat és négyütémű motorolajat.

Keverési arány

A legjobb eredmény és teljesítmény érdekében a keverési arány 2,5% legalább JASO FC vagy ISO EGC olajosztályú, léghűtéses kétütémű motorokhoz.

Benzin, liter	2-ütémű olaj, liter 2,5% (1:40)
4	0,10lt (100ml)
8	0,20lt (200ml)

Az üzemanyag keverése előtt minden tiszta üzemanyagtartályt használjon. A gép üzemanyagtartályának feltöltése előtt alaposan keverje össze és rázza fel az üzemanyagkeveréket. Ne használjon egy hónapnál többet tárolt üzemanyag-keveréket. Tárolás előtt a gép üzemanyagtartályát ki kell üríteni.

Lánccolaj

Használjon speciális, jó tapadási tulajdonságokkal rendelkező lánccolajat. A használt motorolajat soha nem szabad használni, mert az veszélyes lehet a felhasználóra nézve, és az olajszivattyú károsodásához vezethet. A láncfűrész úgy terveztek, hogy az olajtartály minden alkalommal fel kell tölteni, amikor az üzemanyagtartály kiürül.

Megjegyzés Tankolás előtt minden kapcsolja ki a motort, és hagyja kihűlni. Soha ne dohányozzon a tankolási folyamat során.

Megjegyzés Soha ne működtesse a láncfűrész 100%-os benzinnel, kétütémű olaj hozzáadása nélkül.

MOTOR INDÍTÁSA

- Csavarja le és távolítsa el a tanksapkát és az olaj-sapkát.
- Töltse fel az üzemanyagtartályt (9.1. ábra) és az olajtartályt a teljes kapacitás 80%-ára.
- Rögzítse szilárdon az üzemanyag-sapkát és az olajtartályt (9.2. ábra), és törölje le az egység körül kiömölt üzemanyagot.
- Állítsa a kapcsolót (10.1. ábra) „I” állásba.
- Forgassal el a szívató gombot az óramutató járásával ellentétes irányba (10.2. ábra). A szívató zár, és a gázkar kiinduló helyzetbe áll.
- Folyamatosan nyomja be a primer izzót (11.1. ábra), amíg az üzemanyag meg nem érkezik az izzóba.

JEGYZET

A motor leállítása után azonnali újraindításkor. Állítsa a fojtót nyitott helyzetbe. Miután a szívató gombot az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatta, visszaáll a működési helyzetbe, ha megnyomja a gázkar ravazszt (12.1. ábra), vagy az ujjával az óramutató járásával megegyező irányba forgatja a szívató gombot. Ha vissza akarja állítani a szívató gombot működési helyzetbe, nyomja meg inkább a fojtószelep-kíoldót (12.1. ábra).

- Nyomja le az első fogantyúvédőt előre a láncfék aktiválásához.
- Miközben a fűrészegyet biztonságosan a talajon tartja, erőteljesen húzza meg az indítókötelet (13. ábra).

- 9.** Tüzelés esetén kézzel forgassa el a szívató gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután ismét húzza meg az indítókötelet, amíg a motor be nem indul. Azonnal nyomja meg a gázkart, hogy a foptószelepe visszatérjön az alapjárati helyzetbe. A szívató kézi beállítása átmenetileg részben nyitott helyzetbe állíthatja a foptószelepet, hogy megkönnyítse az indítást.
- 10.** Fék kioldásához húzza fel az első fogantyúvédőt az első fogantyú felé. Ezután hagyja a motort felmelegedni, miközben a ravraszt enyhén meghúzza.

FIGYELMEZTETÉS A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a fűrészlánc nem érintkezik semmivel. minden indítás előtt győződjön meg arról, hogy a láncfék mindig be van kapcsolva.

OLAJELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE

A motor beindítása után járassa a láncot közepes fordulatszámon, és nézze meg, nem szóródik-e ki a láncolaj a 14. ábrán látható módon.

FONTOS Az olajtartálynak majdnem ki kell ürülnie, mire az üzemanyag elfogy. Ügyeljen arra, hogy minden alkalommal újratöltsen az olajtartályt a fűrész tankolásakor.

A TENGELYKAPCSOLÓ MŰKÖDÉSI ELLENŐRZÉSE

Minden használat előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e láncmozgás, amikor a láncfűrész alapjáraton működik.

MUNKATECHNIKÁK

Kövesse az alábbi pontokat, hogy biztonságosan, balesetek és sérülések nélkül végezze el a fűrészelést.

- ▶ Ha fáradt, ne használja a láncfűrészt.
- ▶ Ne használja a láncfűrészt rossz időben.
- ▶ Járó motor mellett mindenig két kézzel fogja meg a láncfűrészt (25. ábra).
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a körülötte lévő terület mentes az akadályoktól, amelyek megzavarhatják Önt vagyás közben, vagy megsérülhetnek a lehulló fák vagy ágak miatt.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy szilárdan áll, és nincs semmi olyan, ami elvészítheti az egysélyét.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a visszarúgási balesetek többnyire a végtagozás során történnek (27. ábra).
- ▶ Soha ne vágjon a váll feletti magasságban, és soha ne vágjon a rúd orrával (25. ábra).
- ▶ Soha ne dolgozson letrán, fán vagy olyan helyen, ahol nincs szilárd talaj a felálláshoz (26. ábra).
- ▶ Vágás közben használjon magas fordulatszámot a láncfűrész motorján.
- ▶ Használjon alapjárati fordulatszámot minden vágás után.
- ▶ A tolólöket levágása veszélyes lehet, mivel visszarúgás történhet.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a lánc jól meg legyen feszítve, ne-hogy elakadjon vágás közben. Ha a lánc vágás közben elakad, azonnal állítsa le a láncfűrész motorját. Egy kar segítségével emelje fel a kivágott fát és engedje ki a láncfűrészt.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a fa ne hasadjon szét vágás köz-

ben (28. ábra).

- Ügyeljen arra, hogy a lánc ne érjen a talajhoz vágás közben (29. ábra).

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK A VISSZARÚGÁS ELKERÜLÉSÉRE

A visszarúgás a láncfűrész nagyon hirtelen mozgása. Ez akkor fordul elő, amikor a felhasználó a rúdorrának felső negyedével elvág egy tárgyat, és a láncfűrész leugrik a tárgyról, a felhasználó felé. A visszarúgás nagyon veszélyes lehet a felhasználóra nézve, ezért legyen rendkívül óvatos a gallazás során, és kerülje a rúd orrával való érintkezését. Sőt, legyen nagyon óvatos a megfeszített végtagokkal, mert rugószerűn hátrafelé és felé mozoghatnak, ami komoly sérülést okozhat.

KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS Az egység tisztítása, ellenőrzése vagy javítása előtt győződjön meg arról, hogy a motor leállt és lehűlt. Húzza ki a gyűjtőgyertyát a vélletlen indítás elkerülése érdekében. Kövesse az utasításokat a rendszeres karbantartás, az üzemetlétések előtti eljárások és a napi karbantartási rutinok elvégzéséhez. A nem megfelelő karbantartás a gép súlyos károsodását okozhatja.

KARBANTARTÁS MINDEN HASZNÁLAT UTÁN

1. LÉGSZŰRŐ

A tisztító szűrőn lévő port háztartási mosószeres és meleg vízben történő mosásával távolíthatja el a tisztító fedelét, és kenje be benzinnel. Sűrített levegő használatakor fújja belülről. (15.1. ábra) légszűrő csatja (15.2. ábra) légszűrő fedele.

2. OLAJOZÓ PERMETEZŐ

Szerelje le a vezetőlemezt, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve az olajozó kimenet. (19.1. ábra) Olajozási kimenet (19.2. ábra) Olajbemenet

3. VEZETŐLÉC

A vezetőlemez leszerelése után távolítsa el a fűrészport a rúd hornyából (21. ábra) és az olajozó nyílásból (18. ábra).

4. EGYEBEK

Ellenőrizze az üzemanyag-szivárgást és a laza rögzítésekkel, valamint a fő alkatrészek sérüléseit, különösen a fogantyúk csuklóit és a vezetőrúd rögzítését. Ha bármilyen habítat talál, az újbóli használat előtt feltétlenül javítasson meg azokat.

IDŐSZAKOS SZERVIZPONTOK

1. HENGERBORDÁK

A hengerbordák közötti por eltömődés a motor túlmelegedését okozza. Rendszeresen ellenőrizze a bordákat a tengelykapcsoló burkolatának eltávolítása után, majd nyomás alatt levegővel tisztitsa meg a hengerbordákat.

2. ÜZEMANYAGSZŰRŐ

(a) Egy huzalkampó segítségével vegye ki a szűrőt a betöltyílásból.

(b) Szerelje szét a szűrőt, és mosza le benzinnel, vagy cserélje ki egy újra, ha szükséges.

FONTOS

- A szűrő eltávolítása után szorítsa meg a szívócső végét.
- A szűrő összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szűrőszálak vagy por a szívócsőbe.

3. GYÚJTÓGYERTYA

Tisztítsa meg az elektródákat drótkefével, és szükség szerint állítsa vissza a hézagot 0,65 mm-re (23. ábra). Gyújtógyertya típus: NGK CMR7H

4. LÁNCKERÉK

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések és túlzott kopás, amely zavarja-e a lánchajtást. Ha jelentős a kopás, cserélje ki újra. Soha ne szereljen fel új láncon elhasznált lánckerékre, vagy kopott láncon új lánckerékre (24. ábra).

5. ELSŐ ÉS HÁTSÓ ABSZORBER RUGÓK

Cserélje ki, ha az első vagy a hátsó absorber rugó sérült.

FONTOS

Csak az ebben a kézikönyvben megnevezett pótátkatrészeket használja. A másik alkatrész használata súlyos sértést okozhat.

FÜRÉSZLÁNC

FIGYELEM

A zökkenőmentes és biztonságos működéshez nagyon fontos, hogy a marók mindenkor legyenek. A vágókat akkor kell élezni, ha:

- A fűrészpor porszerűvé válik.
- A befürészleléshez extra erőre van szükség.
- A vágott út nem megfelel.
- A vibráció növekszik.
- Az üzemanyag-fogyasztás nő.

VÁGÓBEÁLLÍTÁSI SZABVÁNYOK:

Feltétlenül viseljen védőkesztyűt.

Beadás előtt:

- Győződjön meg arról, hogy a fűrészlánc biztonságosan van rögzítve. (20. ábra).
- Győződjön meg arról, hogy a motor leállt.
- Használjon megfelelő méretű kerek rezselőt a lánchoz.

Fájlméret: 3,2 mm minden modellhez.

Helyezze a rezselőt a vágóra, és nyomja egyszeren előre. Tartsa a fáj pozícióját az ábrán látható módon. Miután minden vágót beállított, ellenőrizze a mélységmérőt, és rezselje le a megfelelő szintre az ábrán látható módon.

FONTOS

Ügyeljen arra, hogy az elülső élt lekerékitse, hogy csökkentsse a visszarángás vagy a kötözőszíj elszakadásának esélyét.

Győződjön meg arról, hogy minden vágó ugyanolyan hosszúságú és élszögű, mint az ábrán.

VEZETŐLÉC

- A részleges kopás elkerülése érdekében időnként fordítsa meg a rudat.
- A rúdsínnek mindenkor alakúnak kell lennie. Ellenőrizze a rúdsín kopását (22. ábra). Vigyen fel vonalzót a rúdra és a vágó külsejére. Ha rés figyelhető meg közöttük, a sín normális. Ellenkező esetben a rúdsín kopott. Az ilyen rudat ki kell javítani vagy ki kell cserélni.

(1) Vonalzó (2) Hézag (3) Nincs rés

TÁROLÁS



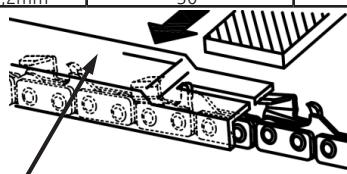

1. Üritse ki az üzemanyagtartályt, és ürítse ki a motort.
2. Üritse ki az olajtartályt.
3. Tisztítsa meg az egész egységet.
4. A készülék száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

HULLADÉKELHELYEZÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Soha ne öntse a lánckenőanyag vagy a kétütémű üzemanyag-keverék maradványát a lefolyóba vagy a csatornába vagy a talajba, hanem megfelelő, környezetbarát módon, pl. speciális gyűjtőhelyen vagy szemétlerakóba dobja. Ha a készülék a jövőben valahol használhatatlanná válna, vagy már nincs rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki a készüléket, hanem környezetbarát módon dobja ki. Alaposan ürítse ki az olaj-/kenőanyag- és üzemanyagtartályokat, a maradékot pedig dobja egy speciális gyűjtőhelyre vagy lerakóba. Kérjük, magát a készüléket is a megfelelő gyűjtő-/újrahasznosítási helyen adjja le. Ezzel a műanyag és fém alkatrészek szétválasztatónak és újrahasznosíthatók. Az anyagok és eszközök ártalmatlanítására vonatkozó információk a helyi önkormányzattól szerezhetők be.

GARANCIA

Erre a termékre a törvényi/országos specifikus előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk, amely az első felhasználó általi vásárlás napjától érvényes. A normál kopásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezelésből eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a gépet teljesen összeszerelve a kereskedőjének.

	Fájl átmérője	Felső lemez szöge	Lefelé szög	Fejszög (55°)	Mélységmérő szabvány
Lánc típusa		 Vise rotate angle	 Satuszög	 Oldalsó szög	 Mélységmérő szabvány
E1	3,2mm	30°	10°	85°	0.025"
 Nyomtáv mélység			 Fájl		

Cikkszám	46 650	
Modell	GCS 325T PLUS	
Motor		
Henger lökettérfogat	cc	25,4
Henger furat	mm	35
Stroke	mm	28
Alapjárati fordulatszám	rpm	3.100±500
Maximális motorteljesítmény	kW/hp	1 / 1,34
Maximális motorfordulatszám	rpm	11.000
Gyújtási rendszer		
Gyújtógyertya		NGK CMR7H
Elektróda rés	mm	0,6-0,7
Üzemanyag és kenőrendszer		
Üzemanyagtartály kapacitás	litre	0,23
Olajtartály kapacitása	litre	0,14
Az olajszivattyú típusa	Dugattyús szivattyú	
Súly		
Láncfűrész rúd és lánc nélkül	kg	2,5

Cikkszám	46 650	
Modell	GCS 325T PLUS	
Zajkibocsátás		
Hangteljesítmény szint, mérve	dB(A)	99,2
Hangteljesítményszint, garantált	Lwa dB	113
Hangszintek		
Egyenértékű hangnyomásszint a kezelő fülénél	dB(A)	99
Egyenértékű rezgésszintek		
Első fogantyú	m/s ²	9
Hátsó fogantyú	m/s ²	8,5
Lánc / rúd		
Bar hossza	cm	25cm
Hatékony vágási hossz	cm	24,5
Hangmagasság	inch	1/4"
A meghajtó kapcsolatok vastagsága	mm/inch	1,3 / 0,050"
A meghajtó lánckerék fogainak száma	fogak	6
Max. lánc sebessége	m/s	21

LIETUVIŲ K.

IDENTIFIKAVIMAS

1. Pjūklo grandinė
2. Gido juosta
3. Priekinė rankos apsauga
4. Droselio gaidukas
5. Droselio gaiduko fiksavimo svirtis
6. Galinė rankena
7. Grunto lemputė
8. Oro filtro dangtelis
9. Užrakto sagtis
10. Starterio rankena
11. Uždegimo žvakė
12. Priekinė rankena
13. Alyvos bakas
14. Kuro bakas
15. Kreipiančioji juosta
16. Variklio jungiklis
17. Grandininis gaudytojas
18. Grandinės įtempimo varžtas
19. Sankabos gaubtas
20. Droselio rankenėlė

BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Prieš naudodamini grandininį pjūklą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite visų saugos nurodymų, kad išvengtumėte sužalojimų ir žalos. Perduokite šias saugos instrukcijas bet kuriam kitam grandininjui pjūklą naudojančiam asmeniui. Visada vadovaukitės sveiku protu, kad išvengtumėte visų situacijų, kurios viršija jūsų galimybes. Nedvejodamai susisiékite su mumis, jei turite klausimų apie grandininijų pjūklų naudojimą. Mes jums patarsime ir padésime, kaip saugiai naudoti grandininjų pjūklą.

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Visada naudokite asmenines apsaugos priemones, pvz., apsauginius akinius, šalmą su skydeliu, apsaugines pirštines, apsauginius drabužius nuo grandinės įpjovimų, apsauginius batus ir klausos apsaugos priemones.

SAUGOS IRANGA ANT GRANDININIO PJŪKLO

Rankos apsauga ir grandinės stabdys

Grandininiame pjūkle yra grandinės stabdys (16 pav.), skirtas sustabdyti grandinės judėjimą atatrankos atveju. Grandinės stabdys sukurtas siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir sumažinti jų riziką. Jisitinkinkite, kad juostos atatrankos zona niekada nelečia jokių daiktų. Grandinėj stabdži galima ijjungti rankiniu būdu rankiniu būdu (stumti į prieik) arba automatiškai iš inercijos, kai grandininis pjūklas atsirenkti į objektą žemyn. Grandinės stabdys ijjungiamas labai staigiai ir smarkiai judant rankos apsaugai dėl atatrankos.

Rankos apsauga taip pat naudojama apsaugoti ranką, laikančią priekinę rankeną, nuo pavojaus atsirenkti į grandinę, jei ranka netenkia rankenos.

Grandininis stabdys taip pat naudojamas kaip stovėjimo stabdys ir turi būti ijjungtas prieš paleidžiant grandininjų pjūklą. Paleidus grandininjų pjūklą, grandinės stabdys turi būti nedelsiant išjungtas.

Grandininis gaudytojas

Grandinės gaudyklė yra naudojama grandinės sugriebimui, jei ji išsoka iš strypo, dėl netinkamo grandinės įtempimo. Grandinės gaudyklė apsaugo naudotoją nuo rimty sužalojimų. Jei grandinės gaudyklė yra pažeista, ją reikia pakieisti nauju.

Vibracijos sistema

Grandininis pjūklas turi antivibracinus elementus, kurie sumažina vibraciją ir palegvina darbą. Antivibracinė sistema taip pat apsaugo vartotoją nuo pernelyg didelės vibracijos, dėl kurios gali būti pažeista kraujotaka arba nervai. Kraujotakos pažeidimo simptomai yra pirstų jutimo praradimas, skausmas, jégos praradimas ir odos spalvos pokyčiai. Variklio ir pjovimo įrangos sukuriama vibracija mažinama ir neleidžiama persikelti ant grandinės pjūklo rankenę. Kuo kietesnė pjaunama mediena, tuo didesnis vibracijos lygis ir kuo paaštrinta grandinė, tuo žemesnis vibracijos lygis.

PJOVIMO IRANGA

Grandinės dantys visada turi būti gerai pagalasti. Pažeista arba netinkamai pagalausta grandinė gali padidinti nelaimingų atsitikimų riziką. Tvarkykite ir prižiūrekitė teisingą gilio matuoklį, nes per didelis tarpas padidina atatrankos riziką. Valdykite ir palaikykite tinkamą grandinės įtempimą. Dėl laisvos grandinės grandinė galėti išsokti iš strypo ir nusidėvėti strypas, grandinė ir pavaro žvaigždėtė. Tinkamai tvarkykite ir sutepkite pjovimo įrangą. Dėl prasto grandinės suteptimo gali nutrūkti grandinė, nusidėvėti strypas ir pavaro žvaigždėtė.

Grandinės galandimas

Jei nesate susipažinę su grandinilio pjūklo grandinės galandimu, siūlome ją pagalasti profesionaliai artimiausiai aptarnavimo centre.

Galąsdami grandinę visada naudokite apsauginius akius ir prietines. Naudokite apvalią dildę, kad galastume pjaustytuvas judėdami į išorę. Pagalandę pjaustytuvas, jisitinkinkite, kad jų plotis ir ilgis yra vienodi. Gilio ribotuvas turi būti nuleistas po pjaustytuvo galandimo, naudojant plokščią dildę.

Grandinės įtempimas

Grandinės įtempimas yra labai svarbus ir turi būti patirkintas prieš naudojant grandinijų pjūklą. Kuo geriau grandinė įtempta, tuo geriausiai pjūvius padarysite! (Žr. tvirtinimo juostą ir grandinę)

Grandinės tepimas

Grandininis pjūklas turi automatinę grandinės tepimo sistemą. Visada naudokite grandinės alyvą, skirtą grandinės ir strypų tepimui, kuri gerai sukimba su grandine. Niekada negalima naudoti naudotos variklio alyvos, nes tai gali būti pavojinga naudotojui ir gali sugadinti alyvos siurblį.

KREPIANČIOSIOS JUOSTOS IR PJŪKLO GRANDINĖS MONTAVIMAS

Standartinėje pjūklo bloko pakuočėje yra toliau nurodytos dalys: (1 pav.)

(1.1 pav.) Maitinimo blokas (1.2 pav.) Pjūklo grandinė (1.3 pav.) Kreipiančioji juosta (1.4 pav.) Kreipiančioji juosta

(1.5 pav.) Kištukinis raktas

Atidarykite dėžę ir sumontuokite kreipiamają juostą bei pjūklo grandinę ant maitinimo bloko taip, kaip nurodyta toliau.

ISPĖJIMAS

Pjūklo grandinė turi labai aštrius kraštus. Dėl saugumo naudokite apsaugines pirštines.

- Patraukite apsaugą link priekinės rankenos, kad patirkintumėte, ar neįjungtas grandinės stabdys.
- Atskuki veržlę (2.1 pav.) ir nuimkite sankabos dangtelį (2.2 pav.) Dviem varžtais (2.4 pav.) pritvirtinkite spygliuotą buferį, jei dar nesurinktas (2.3 pav.) grandininių pjūklo priekyje (2.4 pav.). 2 pav.).

SVARBU Spygliuotas buferis priklauso grandiniam pjūkliui. Prieš naudojant pirmą kartą, jis turi būti prisukamas ant grandininio pjūklo. Nuimkite tarpiklį (3.1 pav.) nuo grandininių pjūklo (3 pav.).

- Pritvirtinkite kreipiamąją juostą (4.2 pav.) prie maitinimo bloko, tada stumkite kreipiamąją juostą link sankabos (4 pav.).
- Pritvirtinkite grandinę prie žvaigždutės, pritvirtindami pjūklo grandinę aplink kreipiamąją juostą (5 pav.).

Pastaba Atkreipkite dėmesį į teisingą pjūklo grandinės kryptį.

- Sureguliuokite grandinės įtempiklio vinio padėtį ir įkiškite įtempiklio vinį į apatinę kreipiamosios juostos angą (6.3 pav.). Sumontuokite sankabos dangtelį prie maitinimo bloko ir tvirtai priveržkite tvirtinimo veržlę. (7 pav.). Laikydami aukštyn strypo viršūnę, sureguliuokite grandinės įtempimą sukdam ištempiklio varžtą, kol surišimo dirželiai tiesiog palies apatinę strypo bėgelio pusę (8 pav.).
- Tvirtai priveržkite veržlę pakeldami strypo antgalį (12–15 Nm). Tada patirkrinkite, ar grandinė sklandžiai sukasi ir ar tinkamai įtempta, judindami ją ranka. Jei reikia, vėl sureguliuokite, kai grandinės dangtelis yra laisvas. Pasukite įtempiklio varžtą (6.4 pav.) pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte grandinę, pasukite įtempiklio varžtą (6.4 pav.) prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte grandinę.
- Patirkrinkite pjūklo grandinės įtempimą. Ranka pakelkite grandinės grandį, kuri yra pjovinimo ilgio viduryje, maždaug 10 N jėga. Jei grandinės jungtis visi išeina iš kreipiančiosios juostos bėgio, turite iš naujo priveržti grandinę.

SVARBU Labai svarbu išlaikyti tinkamą grandinės įtempimą. Greitas kreipiančiosios juostos susidėvėjimas arba lengvai nusileidžianti grandinė gali atsirasti dėl netinkamo įtempimo. Ypač kai naudojate naują grandinę, ja rūpinkitės, nes pirmą kartą naudojant jį turėtū išspiešti.

DEGALŲ TIEKIMAS IR TEPIMAS

Grandinis pjūklas turi 2 taktų variklį; todėl visada turi būti naudojamas 95 RON benzino ir 2 taktų alyvos alyvos mišinys. Labai svarbu atkreipti dėmesį į naudojamą kuro mišinį, nes reikia gauti tikslų alyvos ir kuro mišinį. Maži alyvos ir degalų mišinio kiekiai su nedideliais netikslumais gali turėti įtakos mišinio savybiui, dėl ko variklis galė perkaisti ir rimtai sugadinti variklį. Mišinį su didesniu oktaniniu skaičiumi degalais rekomenduojama naudoti tik nuolat dirbant didelias sūkias.

Dviejių taktų alyva

Turi būti naudojama specialiai sukurta 2 taktų alyva, skirta oru aušinamiems 2 taktams varikliams. Nenaudokite 2 taktų alyvos, skirtos vandeniu aušinamiems varikliams. Niekada nenaudokite prastos kokybės alyvos ir 4 taktų variklio alyvos.

Maišymo santykis

Siekiant geriausių rezultatų ir našumo, maišymo santykis yra 2,5 %, esant bent JASO FC arba ISO EGC alyvos klasei, skirta oru aušinamiems 2 taktams varikliams.

Benzinas, litrai	2 taktų alyva, litras 2,5% (1:40)
4	0,10lt (100ml)
8	0,20lt (200ml)

Prieš maišydamis degalus, visada naudokite švarą indą kurui. Prieš pildami mašinos kuro baką, gerai išmaišykite ir suplakite kuro mišinį. Nenaudokite kuro mišinio, laikomo ilgiau nei mėnesį. Prieš sandėliuojuant mašinos degalų baką reikia ištušinti.

Grandinės alyva

Naudokite specialią grandinės alyvą, pasižymenčią geomoris sukilimo savybėmis. Niekada negalima naudoti naudotų variklio alyvos, nes tai gali būti pavojinga naudotojui ir gali sugadinti alyvos siurbli. Grandininis pjūklos sukurta taip, kad alyvos bakas turi būti pildomas kiekvieną kartą, kai degalų bakas ištušėja.

Pastaba Prieš pildami degalus, visada išjunkite variklį ir leiskite jam atvesti. Niekada nerūkykite degalų papildymo proceso metu.

Pastaba Niekada nenaudokite grandininių pjūklo su 100 % benzинu, neįpyle 2 taktų alyvos.

VARIKLIO UŽVEDIMAS

- Atsukite ir nuimkite degalų ir alyvos dangtelį.
- Pripildykite kuro baką (9.1 pav.) ir alyvos baką iki 80% visos talpos.
- Tvirtai pritvirtinkite kuro dangtelį ir alyvos baką (9.2 pav.) ir nuvalykite aplink įrenginį išsiliejusius degalus.
- Per junkite jungiklį (10.1 pav.) į „I“ padėtį.
- Pasukite droselio rankenelę prieš laikrodžio rodyklę (10.2 pav.). Droselis užsidarys ir droselio svirtis bus nustatyta į pradinę padėtį.
- Nuolat stumkite grunto lemputę (11.1 pav.), kol degalai pateks į lemputę.

PASTABA

Iš naujo užvedant iš karto po variklio išjungimo. Nutarstykitė droselį į atvirą padėtį. Pasukus droselio rankenelę prieš laikrodžio rodyklę, ji grįs į darbo padėtį, jei paspausite droselio gaiduką (12.1 pav.) arba pasuksite droselio rankenelę pagal laikrodžio rodyklę pirštu. Jei norite grąžinti droselio rankenelę į darbo padėtį, vietoj to paspauskite droselio gaiduką (12.1 pav.).

- Paspauskite priekinės rankenos apsaugą žemyn link priekio, kad įjungtumėte grandinės stabdį.
- Tvirtai laikydami pjūklo bloką ant žemės, stipriai traukite starterio lyną (13 pav.).
- Kai užsidega, rankiniu būdu pasukite droselio rankenelę pagal laikrodžio rodyklę. Tada vėl traukite

starterio lyna, kol variklis užsives. Nedelsdami paspauskite droselio gaiduką, kad droselis grįžtų į tuščiosios eigos padėtį. Nustačius droselį rankiniu būdu, droselį galima laikinai nustatyti į iš dalies atidarytą padėtį, kad būtų lengviau užvesti.

- 10.** Norédami atleisti stabdį, patraukite prieškinės rankenos apsaugą link prieškinės rankenos. Tada leiskite varikliui sušilti, šiek tiek paspaudę gaiduką.

ISPĖJIMAS Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, kad pjūklo grandinė prie nieko nesiliečia. Prieš kiekvieną paleidimą įsitikinkite, kad grandinės stabdys visada yra įjungtas.

ALYVOS TIEKIMO TIKRINIMAS

Užvedę variklį paleiskite grandinę vidutiniu greičiu ir pažiūrėkite, ar neišsibarstė grandinės alyva, kaip parodyta 14 pav.

SVARBU Alyvos bakas turi būti beveik tuščias, kol bus baigtas kuras. Būtinai užpildykite alyvos baką kiekvieną kartą, kai pilsite degalus į pjūklą.

SANKABOS VEIKIMO PATIKRINIMAS

Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad grandinė nejudė, kai grandininis pjūklas veikia tuščiąja eiga.

DARBO TECHNIKOS

Norédami saugiai atlėkti pjovimo darbus, be nelaimingu atsitikimų ir sužalojimų, laikykiteis toliau nurodytu punktu.

- ▶ Jei esate pavargęs, nenaudokite grandininio pjūklo.
- ▶ Nenaudokite grandininio pjūklo esant blogam orui.
- ▶ Kai variklis veikia, grandininij pjūklą visada laikykite abiem rankomis (25 pav.).
- ▶ Įsitikinkite, kad aplink jus néra kliūčių, kurios gali jus sutrukdyti pjaunant arba jas gali sužaloti krintantys medžiai ar šakos.
- ▶ Įsitikinkite, kad stovite tvirtai ir néra nieko, dėl ko galite prarasti pusiausvyrą.
- ▶ Žinokite, kad atatrankos nelaimingi atsitikimai dažniausiai vyksta galūnų metu (27 pav.).
- ▶ Niekada nekirpkite aukštyste virš pečių ir niekada nekirpkite strypo nosimą (25 pav.).
- ▶ Niekada nedirbkite stovédami ant kopėčių, medyje arba ten, kur neturite tvirto pagrindo atsistoti (26 pav.).
- ▶ Pjaudami naudokite aukštus grandininio pjūklo variklio sūkius.
- ▶ Po kiekvieno pjovimo naudokite tuščiosios eigos greitį.
- ▶ Pjovimas ant stūmimo gali būti pavojingas, nes gali įvykti atatranka.
- ▶ Įsitikinkite, kad grandinė gerai įtempta, kad neįstrigta pjovimo metu. Jei pjovimo metu grandinė užstringa, nedelsdami išjunkite grandininio pjūklo variklį. Naudodamis svirtį pakelkite nupjautą medieną ir atlaisvinkite grandininį pjūklą.
- ▶ Įsitikinkite, kad pjaunant medieną nesuskils (28 pav.).
- ▶ Įsitikinkite, kad pjovimo metu grandinė nelies žemės (29 pav.).

SAUGOS TAIKYKLĖS, KAIP IŠVENGTI ATATRANKOS

Atatranka yra labai staigus grandininio pjūklo judejys. Taip atsitsinka, kai vartotojas pjauja objektą viršutiniu strypo nosies kvadrantu ir grandininio pjūklo strypas nušoka nuo objekto link vartotojo. Atatranka galiapti labai pavojingą naudotojui, todėl būkite ypačatsargūs galūnuodami ir venkite liesti rastą strypo nosimą. Be to, būkite labai atsargūs su įtempomis galūnėmis, nes jos gali judėti atgal ir link jūsų kaip spruoklę, o tai gali rimtais susižaloti.

PRIEŽIŪRA

ISPĖJIMAS Prieš valydamis, tikrindami ar remontuodami įrenginį įsitikinkite, kad variklis sustojo ir yra vesus. Atjunkite uždegimo žvakę, kad išvengtumėte atsitikinio užvedimo. Vykdykite instrukcijas, kad atlilikumėte reguliarą techninę priežiūrą, prieš naudojimą ir kasdienies priežiūros procedūras. Netinkama priežiūra gali rimtais sugadinti mašiną.

PRIEŽIŪRA PO KIEKVİENO NAUDOJIMO

1. ORO FILTRAS

Dulkės ant valiklio filtro galima pašalinti plaunant buitinio ploviklio ir šilto vandens tirpalu. Norédami išvalyti tinklelio nešvarumus, nuimkite valiklio dangtelį ir sutepkitė benzинu. Naudodamis suslėgtą orą, pūskite iš vidaus. (15.1 pav.) Oro filtro sagtis (15.2 pav.) oro filtro dangtelis.

2. ALYVOS TEPMIMO PURKŠTUVAS

Nuimkite kreipiamąją juostą ir patirkrinkite, ar alyvos išeidimo anga neuzsikimusi. (19.1 pav.) Alyvos išeidimo anga (19.2 pav.) Alyvos išeidimo anga

3. KREIPIAMOJI JUOSTA

Nuémus kreipiamąją juostą, pašalinkite pjuvenas iš strypo griovelio (21 pav.) ir alyvos išeidimo angos (18 pav.).

4. KITI

Patirkrinkite, ar néra degalu nuotėkio, laisvu tvirtinimo detalii ir pagrindinių dalių, ypač rankenų jungčių ir kreipiamosios juostos tvirtinimo, pažeidimų. Jei aptinkate kokių nors defektų, prieš vėl pradédami dirbtį, būtinai juos pataisyskite.

PERIODINIO APTARNAVIMO PUNKTAI

1. CILINDRO PELEKAI

Dulkės užsikimšusios tarp cilindro pelekų sukels varipli perkaitimą. Reguliariai tikrinkite peleokus nuémę sankabos dangtelį, tada naudokite sléginių orą, kad išvalytumėte cilindro pelekus.

2. KURO FILTRAS

a) Vieliniu kabliu išimkite filtrą iš užpildymo angos.
 (b) Išardykyte filtrą ir nuplaukite benziniu arba, jei reiki, pakeiskite nauju.

SVARBU

- ▶ Išémę filtrą, žiupsneliu prilaikykite įsiurbimo vamzdžio galą.
- ▶ Montuodamis filtrą išstumkite, kad jį siurbimo vamzdži nepatektų filtro pluoštą ar dulkių.

3. UŽDEGIMO ŽVAKĖ

Nuvalykite elektrodus vieliniu šepečiu ir, jei reikia, iš naujo nustatykite tarpą iki 0,65 mm (23 pav.). Uždegimo žvakės tipas: NGK CMR7H

4. ŽVAIGŽDĖ

Patirkinkite, ar néra jtrūkimų ir pernelyg didelio susidévėjimo, kuris netrukdo grandinės pavarai. Jei susidévėjimas yra didelis, pakeiskite jį nauju. Niekada nemontuokite naujos grandinės ant susidévėjusios žvaigždutės arba susidévėjusios grandinės ant naujos žvaigždutės (24 pav.).

5. PRIEKINĖS IR GALINĖS AMORTIZATORIAUS SPYRUOKLĖS

Pakeiskite, jei pažeista priekinė arba galinė amortizatoriaus spyruoklė.

SVARBU

Naudokite tik tas atsargines dalis, kurios nurodytos šiame vadove. Kitos atsarginės dalies naudojimas gali rintai susižaloti.

PJŪKLO GRANDINĖ ĮSPĒJIMAS

Norint sklandžiai ir saugiai veikti, labai svarbu, kad pjovikliai visada būty aštūs.

Jūsų pjaustytuvas reikia pagalaisti, kai:

- Pjūvenos tampa panašios į miltelius.
- Norint įpjauti, reikia papildomos jėgos.
- Nupjautas kelias neenėina tiesiai.
- Vibracija didėja.
- Padidėja degalų sąnaudos.

PJOVIMO NUSTATYMO STANDARTAI:

Būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.

Prieš paduodami:

- Įsitikinkite, kad pjūklo grandinė tvirtai laikosi. (20 pav.).
- Įsitikinkite, kad variklis išjungtas.
- Grandinei naudokite tinkamo dydžio apvalią dildę.

Failo dydis: 3,2 mm visiems modeliams.

Padékite failą ant pjaustytuvo ir stumkite tiesiai į priekį. Laikykite failo padėtį, kaip parodyta paveikslyje.

Nustatė kiekvieną pjaustytvą, patirkinkite gylio matuoklį ir paduokite jį iki tinkamo lygio, kaip parodyta paveikslyje.

SVARBU

Būtinai užapvalinkite priekinį kraštą, kad sumažintumėte atrankos ar surišimo dirželio nutrūkimo tikimybę.

Įsitikinkite, kad kiekvieno pjaustytuvo ilgis ir kraštų kampai yra tokie patys, kaip parodyta paveikslyje.

GIDO JUOSTA

- Retkarčiais apverskite juostą, kad išvengtumėte dalinio nusidévėjimo.
- Juostos bégis visada turi būti kvadratinis. Patirkinkite, ar nesusidévėjo strypo bégis (22 pav.). Uždékite liniuotę ant strypo ir pjaustytuvo išorę. Jei tarp jų pastebimas tarpas, bégis yra normalus. Priešingu atveju strypo turėklai susidévėjė. Tokią

juostą reikia pataisyti arba pakeisti.

(1) Liniuotė (2) Tarpas (3) Néra tarpo

SANDÉLIAVIMAS




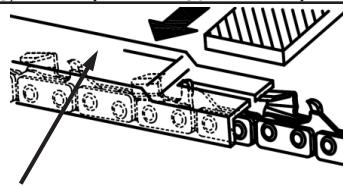
1. Ištuštinkite degalų baką ir paleiskite variklij iš kuro.
2. Ištuštinkite alyvos baką.
3. Išvalykite visą įrenginį.
4. Laikykite įrenginį sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS IR APLINKOS APSAUGA

Niekada nepilkite grandinės tepalo ar dvitakčio kuro mišinio likučių į kanalizaciją ar gruntu, o išmeskite tinkamai, aplinkai nekenksmingu būdu, pvz., į speciālų surinkimo punktą ar savartyną. Jei jūsų įrenginys ateityje kur nors taptų nenaudingas arba jums jo neberekis, neišmeskite įrenginio kartu su buitinėmis atliekomis, o išmeskite aplinkai nekenksmingu būdu. Kruopščiai ištuštinkite alyvos/tepalo ir degalų bakus, o likučius išmeskite į speciālų surinkimo punktą arba savartyną. Taip pat patį prietaisą išmeskite į atitinkamą surinkimo/perdirbimo punktą. Taip plastikines ir metalines dalis galima atskirti ir perdirbti. Informaciją apie medžiagų ir prietaisų išmetimą galite gauti vietinėje administracijoje.

GARANTIJA

Šiam gaminiui suteikiama garantija pagal teisinius / konkretios šalies reglamentus, kurie galioja nuo pirmojo naudotojo įsigijimo datos. Garantija netai- koma žalai, atsiradusioms dėl normalaus nusidévėjimo, perkrovos ar netinkamo naudojimo. Jei turite pretenzijų, visiškai surinktą mašiną atsiųskite savo pardavėjui.

	Failo skersmuo	Viršutinės plokštės kampas	Kampas žemyn	Galvos kampas (55°)	Gylio matuoklio standartas
Grandinės tipas		 Spaudos sukimosi kampas	 Spaudimo kampas	 Šoninis kampas	
E1	3,2mm	30°	10°	85°	0.025"
		Gylio matuoklis		Failas	

Straipsnio numeris	46 650	
Modelis	GCS 325T PLUS	
Variklis		
Cilindro poslinkis	cc	25,4
Cilindro anga	mm	35
Insultas	mm	28
Tuščiosios eigos greitis	rpm	3.100±500
Maksimali variklio galia	kW/hp	1 / 1,34
Maksimalus variklio greitis	rpm	11.000
Degimo sistema		
Uždegimo žvakė	NGK CMR7H	
Elektrodo tarpas	mm	0,6-0,7
Kuro ir tepimo sistema		
Kuro bako talpa	litre	0,23
Alyvos bako talpa	litre	0,14
Alyvos siurblio tipas	Stūmoklinis siurblys	

Svoris		
Grandininis pjūklas be strypo ar grandinės	kg	2,5
Triukšmo emisija		
Garso galios lygis, išmatuotas	dB(A)	99,2
Garso galios lygis, garantuotas	Lwa dB	113
Garso lygiai		
Ekvivalentinis garso slėgio lygis operatoriaus ausyje	dB(A)	99
Lygiavertis vibracijos lygis		
Priekinė rankena	m/s ²	9
Galinė rankena	m/s ²	8,5
Grandinė / juosta		
Juostos ilgis	cm	25cm
Efektyvus piovimo ilgis	cm	24,5
Pikis	inch	1/4"
Pavaros jungčių storis	mm/inch	1,3 / 0,050"
Pavaros žvaigždutės dantų skaičius	teeth	6
Maks. grandinės greitis	m/s	21

EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY		We declare under our sole responsibility that the listed products comply with all applicable provisions of the below directives and are also in conformity with the following standards. Production year and serial number are on the product. The relative technical file is at the below address.
	TOP HANDLE PETROL CHAINSAW		
	MODEL	Article number	
FR	DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont conformes à toutes les dispositions applicables des directives ci-dessous et sont également conformes aux normes suivantes. L'année de production et le numéro de série figurent sur le produit. Le dossier technique correspondant est à l'adresse ci-dessous.
	TRONÇONNEUSE À ESSENCE		
	MODÈLE	Numéro de l'article	
IT	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni applicabili delle seguenti direttive e sono inoltre conformi alle seguenti norme. Anno di produzione e numero di serie sono sul prodotto. La relativa scheda tecnica è al seguente indirizzo.
	MOTOSEGA A BENZINA		
	MODELLO	Codice prodotto	
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές διατάξεις των κάτωθι οδηγιών και είναι επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα. Το έτος παραγωγής και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στο προϊόν. Ο τεχνικός φάκελος είναι στην παρακάτω διεύθυνση.
	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ		
	MONTEΛΟ	Κωδικός προϊόντος	
SR	CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI		
	BENZINSKA MOTORNA TESTERA		
	MODEL	Broj predmeta	
HR	EU IZJAVA O SUKLADNOSTI		
	BENZINSKA MOTORNA PILA		
	MODEL	Broj artikla	
RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE		
	MOTOFIERASTRAU PE BENZINA		
	MODEL	Număr articol	
HU	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT		
	FELSŐ FOGANTYÚ BENZINES LÁNCFŰRÉSZ		
	MODELL	Cikk szám	
LT	ES ATITIKTIES DEKLARACIJA		
	VIRŠUTINĖS RANKENOS BENZININIS PJŪKLAS		
	MODELIS	Straipsnis Numeris	
GCS 325T PLUS		46 650	
2006/42/EC		2006/42/EC	EN ISO 12100:2010
2014/30/EU		2014/30/EU	EN ISO 11681-2:2011
2014/30/EU		2014/30/EU	EN ISO 14982:2009
Aimilios G. Theodorou Electrical Engineer, Safety Officer  17/10/2022 FF GROUP TOOL INDUSTRIES, 19300 Aspropyrgos-Greece.		FF GROUP TOOL INDUSTRIES 9,5km Attiki Odos, Aspropyrgos 19300, Athens, Greece Tel. +30 210 55 98 400	



FF GROUP TOOL INDUSTRIES

9,5 Km Attiki Odos, Aspropyrgos

19300, Athens, Greece

+30 210 55 98 400

info@ffgroup-toolindustries.com

www.ffgroup-tools.com